

Opis:

Podnośnik 4-kolumnowy elektro-hydrauliczny **Nussbaum Combi Lift 4.50 H AMS PLUS** do samochodów osobowych i dostawczych o masie **do 5000 kg**.

Wyposażony w cichą jednostkę hydrauliczną, zintegrowaną w platformach oraz w jeden cylinder podnoszący z 4 linami.

Płynnie regulowane zapadki z automatycznym systemem zamykania dający precyzyjny pomiar geometrii kół.

Regulowany rozstaw platform zapewniający dostosowanie szerokości podnośnika do rodzaju podejmowanego pojazdu.

Wyposażony w płyty odprężne, wybrania pod obrotnice i w podnośnik podprogowy o udźwigu 3500 kg



Cechy:

- Elektro-hydrauliczny podnośnik 4-kolumnowy
- Płaska konstrukcja z krótkimi najazdami
- Łatwy w użytkowaniu panel sterowania z blokadą
- Wyposażony w platformy płaskie
- Długość platform 5560 mm, szerokość 670 mm
- Płynny regulowany system zapadkowy z automatyczną blokadą dla dokładnego wypoziomowania do badania Geometrii kół
- Platformy malowane proszkowo i galwanizowane ogniowo (podwyższona odporność na korozję)
- Regulowany rozstaw platform
- Cicha praca silnika zanurzonego w oleju.
- Płyty odprężne i wybrania pod obrotnice
- Podnośnik podprogowy o udźwigu 3500 kg.




Parametry:	j.m.	Wartość
Udźwig:	kg	5000
Szerokość całkowita:	mm	3540
Szerokość między kolumnami:	mm	3090
Wysokość podnoszenia:	mm	2030
Wysokość platform przy podłożu:	mm	240
Wysokość kolumn:	mm	2320
Szerokość platform:	mm	670
Długość platform:	mm	5560
Długość platform z najazdami:	mm	6965
Zasilanie:		400-415 V 3ph 50/60 Hz

Karta katalogowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zdjęcia mają charakter jedynie poglądowy.

Wymiary:

Nussbaum

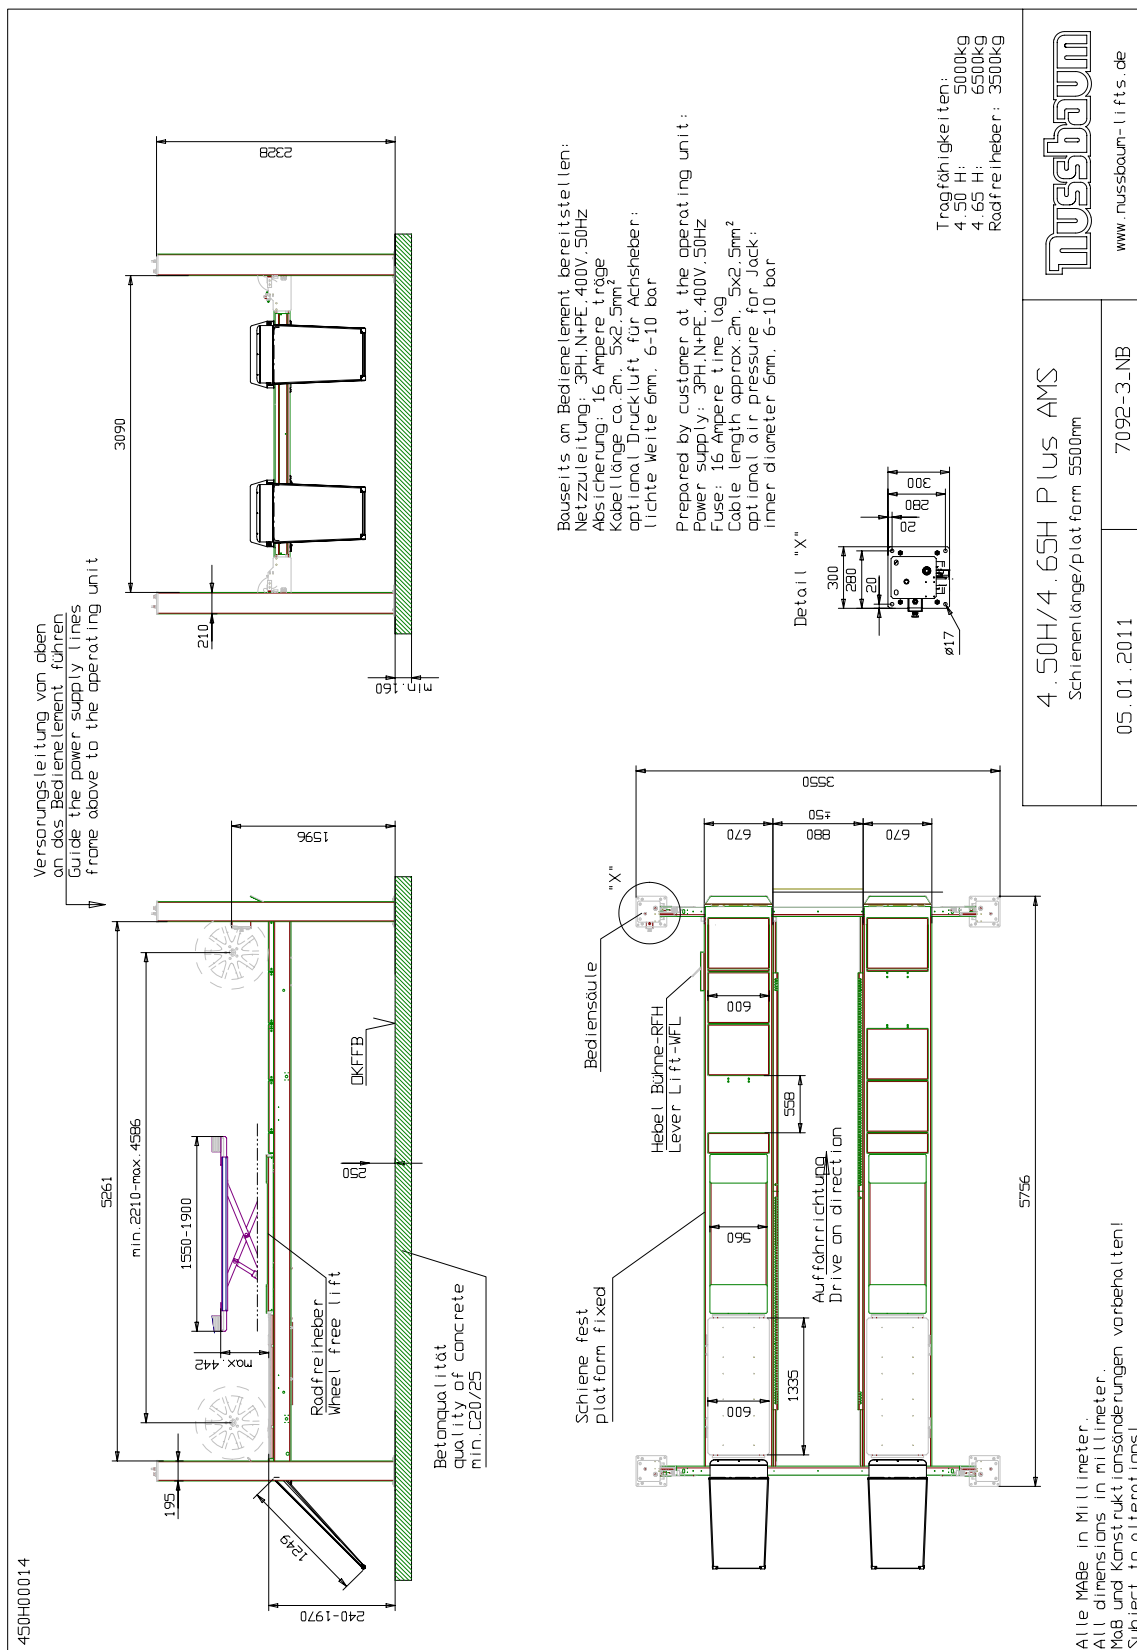

Karta katalogowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zdjęcia mają charakter jedynie poglądowy.