

Tradycja, kompetencja, jakość...

rok założenia 1978

JotKEl®

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004



Kontakt z nami:

- telefoniczny



Nasi specjaliści do spraw sprzedaży odpowiedzą na Państwa wszystkie pytania pod nr tel. **+48 62 725 22 91** w dni robocze od 8.00 do 16.00.

- faxem



Faxem mogą Państwo przysyłać swoją korespondencję przez całą dobę pod nr **+48 62 725 22 91**

- przez internet



Zapraszamy do kontaktu na skrzynkę e-mail ***office@jotkel.com.***

Pełna oferta kilku tysięcy wyrobów jest dla Państwa dostępna na stronie ***www.jotkel.com.***

- pocztą



Korespondencję prosimy wysyłać na adres:

Przedsiębiorstwo JOTKEL
ul. Wiejska 43
63-700 Krotoszyn

*Zapraszamy Państwa do siedziby naszej firmy, która znajduje się przy **ul. Wiejskiej 43 w Krotoszynie** i zapoznania się z produkcją **Przedsiębiorstwa JOTKEL Krzywonos Jan.***

**Kilka tysięcy wyrobów
w ofercie!**

A STOŁY WARSZTATOWE



Stoły warsztatowe - wersja HSS 07	A-3
Elementy zabudowy stołów warsztatowych	A-3
Wypożyczenie dodatkowe stołów	A-4
Stoły HSS 07 - warianty standardowe	A-6
Stoły warsztatowe - wersja HSS 08	A-7
Elementy zabudowy stołów warsztatowych	A-7
Wypożyczenie dodatkowe stołów	A-8
Stoły HSS 08 - warianty standardowe	A-10
Stoły warsztatowe - wersja HSS 03	A-12
Elementy zabudowy stołów warsztatowych	A-12
Wypożyczenie dodatkowe stołów	A-13
Stoły HSS 03 - warianty standardowe	A-15
Stoły warsztatowe - wersja HSS 04	A-17
Elementy zabudowy stołów warsztatowych	A-17
Wypożyczenie dodatkowe stołów	A-18
Stoły HSS 04 - warianty standardowe	A-20
Stoły wyspowe	A-23
Elementy zabudowy stołów wyspowych	A-24

B WÓZKI I SZAFKI WARSZTATOWE



Wózki warsztatowe - wersja HWW 03 i szafki warsztatowe HSW 06	B-1
Wypożyczenie dodatkowe wózków	B-2
Wózki z nadbudowami, nadstawkami, pulpitemi skośnymi	B-4
Wózki HWW 03 - warianty standardowe	B-5
Szafki warsztatowe - wersja HSW 06	B-7
Szafki HSW 06 - warianty standardowe	B-7
Wózki warsztatowe - wersja HWW 04	B-10
Elementy zabudowy wózków warsztatowych	B-10
Wypożyczenie dodatkowe wózków	B-11
Wózki HWW 04 - warianty standardowe	B-12
Pulpity warsztatowe	B-13
Szafki warsztatowe - wersja HSW 04 i HSW 05	B-15
Wypożyczenie dodatkowe szafek	B-15
Szafki HSW 04 - warianty standardowe	B-16
Szafki HSW 05 - warianty standardowe	B-16
Maty podłogowe antypoślizgowe	B-18

C UNIERSALNY SYSTEM ZABUDOWY U-SYSTEM



Uniwersalny system zabudowy U-SYSTEM	C-1
Elementy zabudowy	C-3
Wózek z tablicami perforowanymi	C-4
Zawieszki uniwersalne cynkowane	C-5
Pojemniki z tworzywa sztucznego	C-7
Szafa magazynowa z pojemnikami do drobnych elementów	C-8
System naścienny z pojemnikami	C-9
System wózków przejezdnych z pojemnikami	C-9
System stojaków z pojemnikami	C-10
Regał metalowy 4-półkowy	C-11
Regał metalowy 5-półkowy	C-12
Regał metalowy 4-półkowy do dużych obciążeń	C-13

D SZAFY KOMPUTEROWE



Szafa komputerowa - wersja HSC 03	D-2
Szafa komputerowa - wersja HSC 04	D-3
Szafa komputerowa na monitor LCD - wersja HSC 02	D-4
Szafa komputerowa - wersja HSC 01	D-5
Szafa komputerowa - wersja HSC 01-N (ze stali nierdzewnej)	D-6

E SZAFY SERWEROWE



Szafy serwerowe i teleinformatyczne	E-1
Stojaki typu Rack 19"	E-1
Szafy teleinformatyczne naściennne	E-1

F MEBLE SOCJALNE



Szafy ubraniowe - wersja HSU 02	F-2
Szafy ubraniowe - wersja HSU 03	F-4
Szafy na czystą/brudną odzież	F-5
Szafy gospodarcze	F-6
Wypożyczenie szatni	F-7
Szafy schowkowe i szkolne	F-8
Szafy o wysokości 1800 mm	F-10
Szafy o wysokości 1200 mm	F-11
Szafy o wysokości 1500 mm	F-12
Szafy schowkowe/skrytkowe	F-12

G SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE PLENEROWE JOTACTIV



Siłownie - warianty standardowe	G-2
--	-----

H SPRZĘT TRANSPORTOWY T-SYSTEM



Wózki 2 i 3 kołowe	H-3
Hulajnoga	H-5
Zawieszki do dokumentów A5 i A4	H-5
Wózki platformowe	H-6

I MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ



Wyroby ze stali nierdzewnej N - SYSTEM	I-1
---	-----

J OCHRONA ŚRODOWISKA



Metalowe pojemniki na odpady	J-1
Uchwyty i stojaki do selektywnej zbiórki odpadów	J-4

USŁUGI KOOPERACYJNE



Możliwości technologiczne



STOŁY WARSZTATOWE



Stoły warsztatowe

Profesjonalne stoły JOTKEL specjalnie zaprojektowane do stosowania w pracach wymagających dużych obciążeń.

Rozwiązania konstrukcyjne sprawiają, że stoły znajdują zastosowanie w każdym miejscu pracy - na każdym stanowisku warsztatowym, mechanicznym, narzędziowym, remontowym, montażowym, kontrolnym i ślusarskim.

Parametry:

- **blat o grubości 45 mm z wielowarstwowej sklejki liściastej,**
- opcjonalne pokrycia blatów: guma ryflowana olejoodporna, wykładzina PCV, blacha ocynkowana lub nierdzewna (w tym zakresie uwzględniamy inne życzenia użytkowników),
- dopuszczalne **maksymalne obciążenie stołów do 1000 kg,**
- **rolkowe prowadnice szuflad wytrzymujące obciążenie do 70 kg,**
- możliwość kotwienia do podłoża,
- niecki szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, co zwiększa ich wytrzymałość na zarysowania (za dopłatą na życzenie użytkownika dna szuflad można wyłożyć matą tłumiącą, która zapobiega przesuwaniu się narzędzi),

Charakterystyka wyrobów:

Modułowa konstrukcja pozwalająca na zamontowanie szafek z drzwiami lub szufladami jak również szuflad pod blatem umożliwia optymalny dobór stołów w zależności od potrzeb.

Dodatkowym atutem jest możliwość zamontowania do stołów tylnego panelu (z tablicami perforowanymi, szafką narzędziową, modulem oświetleniowym), który może służyć jako ścianka narzędziowa do odwieszania bieżąco używanego wyposażenia, jako tablica do wymiany informacji, zawieszania dokumentów, rysunków wykonawczych, protokołów kontrolnych i innych niezbędnych w danym miejscu pracy.

Do każdej szafki z szufladami dołączony jest jeden przyborek na drobne przedmioty i organizer (wewnętrzna podziałka szuflady) z tworzywa sztucznego, które można zastosować we wszystkich szufladach.

Szuflady zamykane centralnym zamkiem, blokującym wszystkie szuflady jednocześnie.

Elementy stołów, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni, **malowane są w technologii proszkowej**, która obok walorów estetycznych pełni funkcję powłoki ochronnej.


Wersja HSS 07



Wersja HSS 08



Wersja HSS 03


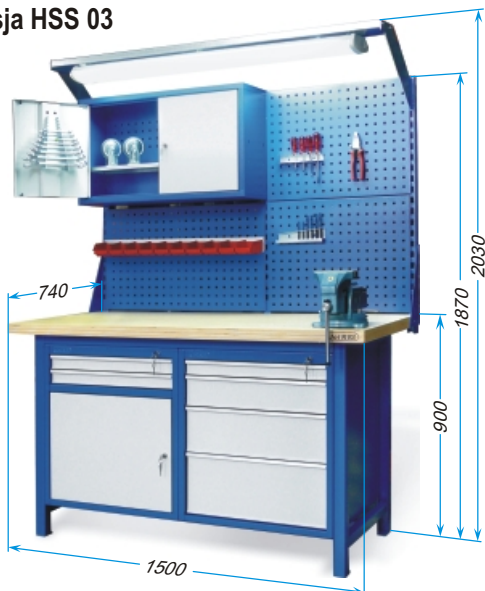


Wersja HSS 04



Stoły warsztatowe - wersja HSS 07

duży wysuw szuflad ułatwia szybki i wygodny dostęp do narzędzi użytkowanych w trakcie pracy

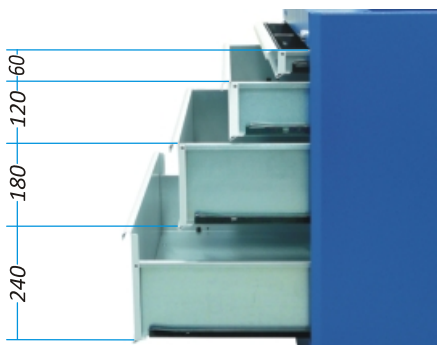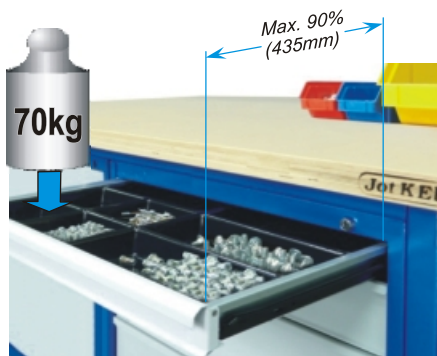

wymiary szuflad (szer. x wys. x głęb.):

- 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]
- 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 [mm]
- 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 [mm]
- 240 - wewnątrz: 530 x 226 x 460 [mm]

do każdej szafki z szufladami dołączony jest jeden przyborek na drobne przedmioty



w jednej szufladzie o wysokości 60 mm umieszczony jest organizator z tworzywa sztucznego



NOSNOŚĆ
1000kg
STOŁU



Elementy zabudowy

Szafka H11



- 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 598 [mm]
- 1 półka z regulacją wysokości (szer. x głęb.): 560 x 540 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 635 x 855 x 600 [mm]

Szafka H12



- 1 szuflada 60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 46 x 460 [mm]
- 1 szuflada 120 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 106 x 460 [mm]
- 1 szuflada 180 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 166 x 460 [mm]
- 1 szuflada 240 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 226 x 460 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 635 x 855 x 600 [mm]

Szafka H13

- 1 szuflada 120 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 106 x 460 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 635 x 186 x 600 [mm]




Błat 1500 x 740 x 45 [mm]


Warianty blatu

- ze sklejki liściastej - standard
- pokryty gumą ryflowaną olejoodporną
- pokryty blachą ocynkowaną
- pokryty wykładziną PCV
- pokryty gumą gładką olejoodporną
- pokryty blachą nierdzewną

*Inne rodzaje blatów na zapytanie

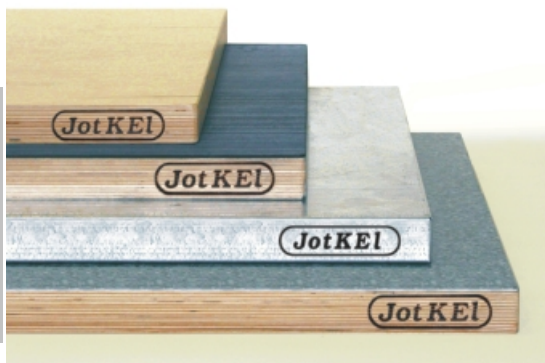


Wyposażenie dodatkowe stołów

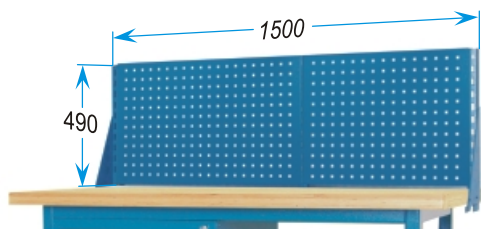

Nr kat. 2-13-04

Nadbudowa jednomodułowa


- 3 listwy jednomodułowe (2-39-03)
- tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):
1 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]
1 szt. (2-36-23): 626 x 480 [mm]
- perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)
- możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C

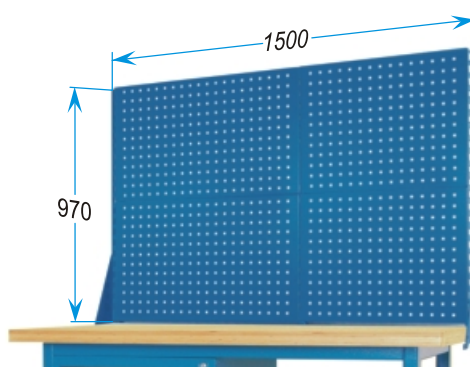

Nr kat. 2-13-05

Nadbudowa dwumodułowa


- 3 listwy dwumodułowe (2-39-04)
- tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):
2 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]
2 szt. (2-36-23): 626 x 480 [mm]
- perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)
- możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C

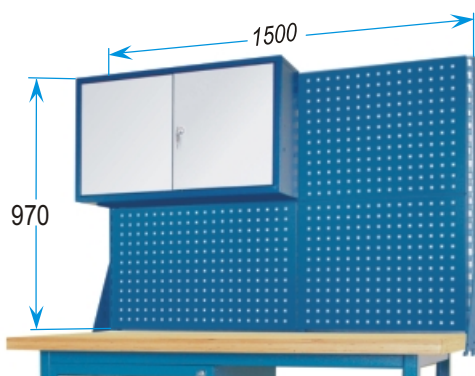

Nr kat. 2-13-06

Nadbudowa dwumodułowa z szafką

- 3 listwy dwumodułowe (2-39-04)
- tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):
1 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]
2 szt. (2-36-23): 626 x 480 [mm]
- szafka narzędziowa (2-36-14) o wymiarach (szer. x wys. x głęb.): 814 x 480 x 250 (tylna ścianka częściowo perforowana)
- perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)
- możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C

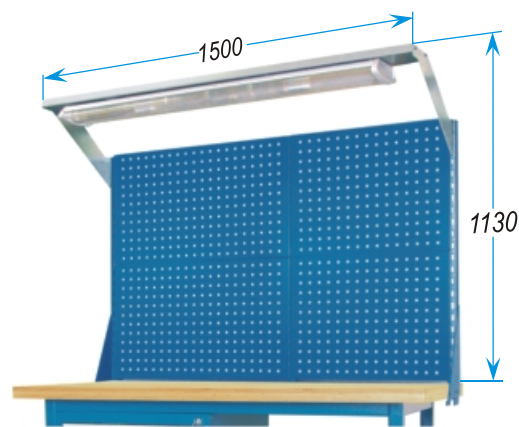

Nr kat. 2-13-10

Nadbudowa dwumodułowa z oświetleniem

- 3 listwy dwumodułowe (2-39-04)
- tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):
2 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]
2 szt. (2-36-23): 626 x 480 [mm]
- moduł oświetleniowy (2-39-17) do montażu oprawy oświetleniowej 2 x 36 W
- perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)
- możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C



Nr kat. 2-39-17
Moduł oświetleniowy nadbudowy stołu

wykonanie z blachy ocynkowanej zwiększa trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne
możliwość regulacji wysokości
gwarantuje dobre oświetlenie w miejscu pracy (oprawa oświetleniowa 2 x 36 W)



Nr kat. 2-06-31
Półka

wymiary półki ocynkowanej (szer. x wys. x głęb.):
560 x 25 x 540 mm
opcjonalnie szafka może być wyposażona w większą ilość półek (standard - jedna półka)



Nr kat. 2-06-48
Organizer


organizer do szuflad stołów warsztatowych wykonany z tworzywa sztucznego



Nr kat. 2-06-49
Przybornik na drobne przedmioty

nakładka na szufladę stołów warsztatowych wykonana z tworzywa sztucznego

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Konstrukcje stołów, obudowy szafek, nadbudowy, tablice	Fronty szuflad, drzwi szafek i tablice
 niebieski RAL 5005	 popielaty RAL 7035

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji
Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Szafki warsztatowe - warianty standardowe



Nr kat. 2-24-20

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - H 11
masa: 38 kg
wymiary (szer. x wys. x głęb.): 670 x 900 x 650 mm
opcjonalnie szafka może być wyposażona w większą ilość półek (standard - jedna półka)



Nr kat. 2-24-21

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - H 12
masa: 58 kg
wymiary (szer. x wys. x głęb.): 670 x 900 x 650 mm



Stoły HSS 07 - warianty standardowe



Nr kat. 2-24-01

blat ze sklejki liściastej 45 mm
nośność blatu - 700 kg
masa: 58 kg



Nr kat. 2-24-02

blat ze sklejki liściastej 45 mm
nośność blatu - 700 kg
1 szuflada - H 13
masa: 76 kg



Nr kat. 2-24-03

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - H 11
masa: 80 kg



Nr kat. 2-24-04

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - H 12
masa: 100 kg



Nr kat. 2-24-05

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - H 11
1 szuflada - H 13
masa: 97 kg



Nr kat. 2-24-06

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - H 12
1 szuflada - H 13
masa: 117 kg



Nr kat. 2-24-07

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - H 11
1 szafka - H 12
masa: 125 kg



Nr kat. 2-24-08


blat ze sklejki liściastej 45 mm
2 szafki - H 11
masa: 105 kg



Nr kat. 2-24-09



blat ze sklejki liściastej 45 mm
2 szafki - H 12
masa: 144 kg

Maty warsztatowe olejoodporne
- patrz str. B-18



Stoły warsztatowe - wersja HSS 08

duży wysuw szuflad ułatwia szybki i wygodny dostęp do narzędzi użytkowanych w trakcie pracy

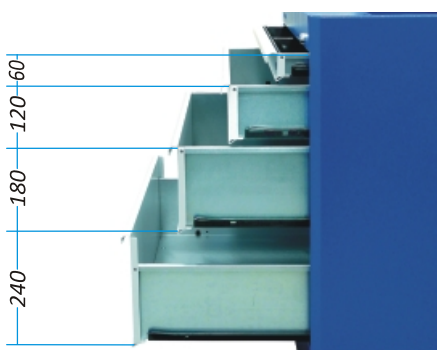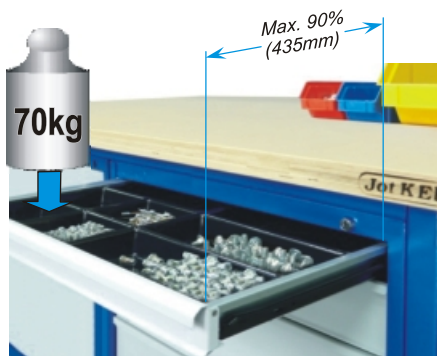

wymiary szuflad (szer. x wys. x głęb.):

60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]

120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 [mm]

180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 [mm]

240 - wewnątrz: 530 x 226 x 460 [mm]

do każdej szafki z szufladami dołączony jest jeden przyborek na drobne przedmioty



NOŚNOŚĆ
1000kg
STOŁU



w jednej szufladzie o wysokości 60 mm umieszczony jest organizator z tworzywa sztucznego



Elementy zabudowy

Szafka H11



- 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 598 [mm]
- 1 półka z regulacją wysokości (szer. x głęb.): 560 x 540 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 635 x 855 x 600 [mm]

Szafka H12



- 1 szuflada 60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 46 x 460 [mm]
- 1 szuflada 120 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 106 x 460 [mm]
- 1 szuflada 180 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 166 x 460 [mm]
- 1 szuflada 240 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 226 x 460 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 635 x 855 x 600 [mm]

Szuflada H13

- 1 szuflada 120 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 106 x 460 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 635 x 186 x 600 [mm]



Blat 2100 x 740 x45 [mm]


Warianty blatu

ze sklejki liściastej - standard
pokryty gumą ryflowaną olejoodporną
pokryty blachą ocynkowaną
pokryty wykładziną PCV
pokryty gumą gładką olejoodporną
pokryty blachą nierdzewną



* Inne rodzaje blatów na zapytanie


Wypożyczenie dodatkowe stołów

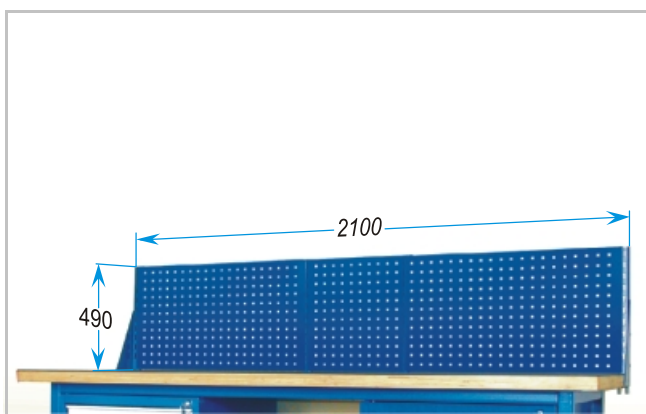

Nr kat. 2-13-07

Nadbudowa jednomodułowa


4 listwy jednomodułowe (2-39-03)
tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):
2 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]
1 szt. (2-36-22): 406 x 480 [mm]
perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)
możliwość zamontowania zawieszek cynkowych - patrz dział C

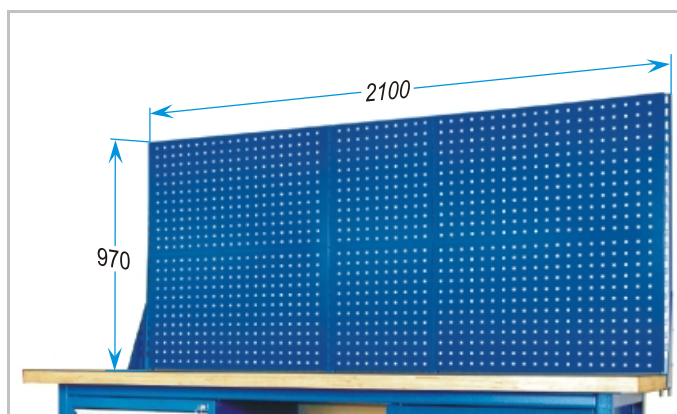

Nr kat. 2-13-08

Nadbudowa dwumodułowa


4 listwy dwumodułowe (2-39-04)
tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):
4 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]
2 szt. (2-36-22): 406 x 480 [mm]
perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)
możliwość zamontowania zawieszek cynkowych - patrz dział C

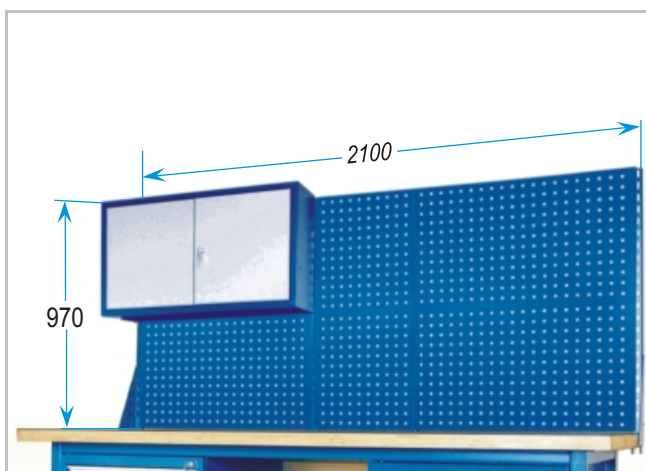

Nr kat. 2-13-09

Nadbudowa dwumodułowa z szafką

4 listwy dwumodułowe (2-39-04)
tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):
3 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]
2 szt. (2-36-22): 406 x 480 [mm]
szafka narzędziowa (2-36-14) o wymiarach
(szer. x wys. x głęb.): 814 x 480 x 250
(tylna ścianka częściowo perforowana)
perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)
możliwość zamontowania zawieszek cynkowych - patrz dział C

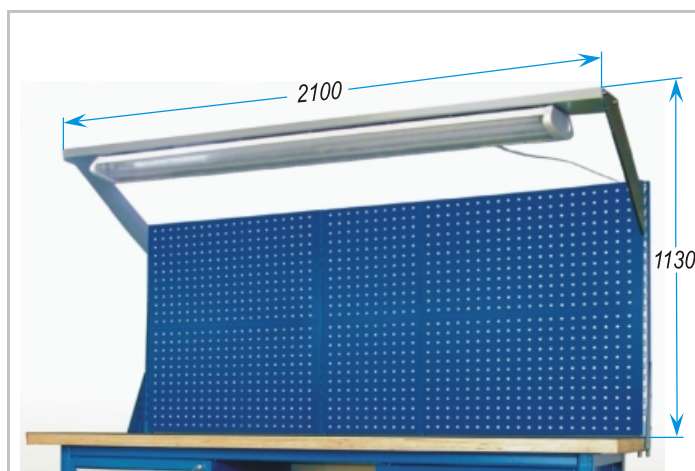

Nr kat. 2-13-11

Nadbudowa dwumodułowa z oświetleniem

4 listwy dwumodułowe (2-39-04)
tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):
4 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]
2 szt. (2-36-22): 406 x 480 [mm]
moduł oświetleniowy (2-39-18)
do montażu oprawy oświetleniowej 2 x 58 W
perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)
możliwość zamontowania zawieszek cynkowych - patrz dział C



Nr kat. 2-39-18

Moduł oświetleniowy nadbudowy stołu

wykonanie z blachy ocynkowanej zwiększa trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne
możliwość regulacji wysokości
gwarantuje dobre oświetlenie w miejscu pracy (oprawa oświetleniowa 2 x 58 W)



Nr kat. 2-06-31

Półka

wymiary półki ocynkowanej (szer. x wys. x głęb.):
560 x 25 x 540 mm
opcjonalnie szafka może być wyposażona w większą ilość półek (standard - jedna półka)



Nr kat. 2-06-48

Organizer

organizer do szuflad stołów warsztatowych wykonany z tworzywa sztucznego




Nr kat. 2-06-49

Przybornik na drobne przedmioty

nakładka na szufladę stołów warsztatowych wykonana z tworzywa sztucznego

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Konstrukcje stołów, obudowy szafek, nadbudowy, tablice	Fronty szuflad, drzwi szafek i tablice
 niebieski RAL 5005	 popielaty RAL 7035

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji
Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Szafki warsztatowe - warianty standardowe



Nr kat. 2-24-20

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - H 11
masa: 38 kg
wymiary (szer. x wys. x głęb.): 670 x 900 x 650 mm
opcjonalnie szafka może być wyposażona w większą ilość półek (standard - jedna półka)



Nr kat. 2-24-21

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - H 12
masa: 58 kg
wymiary (szer. x wys. x głęb.): 670 x 900 x 650 mm



Stoły HSS 08 - warianty standardowe



Nr kat. 2-25-01

blat ze sklejki liściastej 45 mm
nośność blatu - 700 kg
masa: 75 kg



Nr kat. 2-25-02

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szuflada - H 13
nośność blatu - 700 kg
masa: 92 kg



Nr kat. 2-25-03

blat ze sklejki liściastej 45 mm
2 szuflady - H 13
nośność blatu - 700 kg
masa: 109 kg



Nr kat. 2-25-04

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - H 11
masa: 96 kg



Nr kat. 2-25-05

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - H 12
masa: 115 kg



Nr kat. 2-25-06

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - H 11
1 szuflada - H 13
masa: 112 kg



Nr kat. 2-25-07

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - H 11
2 szuflady - H 13
masa: 129 kg



Nr kat. 2-25-08

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - H 12
1 szuflada - H 13
masa: 132 kg



Nr kat. 2-25-09

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - H 12
2 szuflady - H 13
masa: 149 kg



Nr kat. 2-25-10

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - H 11
1 szafka - H 12
masa: 140 kg



Nr kat. 2-25-11

blat ze sklejki liściastej 45 mm
2 szafki - H 12
masa: 160 kg



Nr kat. 2-25-12

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - H 11
1 szafka - H 12
1 szuflada - H 13
masa: 157 kg


Nr kat. 2-25-13

blat ze sklejki liściastej 45 mm
2 szafki - H 12
1 szuflada - H 13
masa: 176 kg


Nr kat. 2-25-14

blat ze sklejki liściastej 45 mm
2 szafki - H 11
masa: 120 kg


Nr kat. 2-25-15

blat ze sklejki liściastej 45 mm
2 szafki - H 11
1 szuflada - H 13
masa: 137 kg


Nr kat. 2-25-16

blat ze sklejki liściastej 45 mm
3 szafki - H 11
masa: 155 kg


Nr kat. 2-25-17

blat ze sklejki liściastej 45 mm
3 szafki - H 12
masa: 213 kg


Nr kat. 2-25-18


blat ze sklejki liściastej 45 mm
2 szafki - H 11
1 szafka - H 12
masa: 174 kg


Nr kat. 2-25-19

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - H 11
2 szafki - H 12
masa: 194 kg



Maty warsztatowe olejoodporne

- patrz str. B-18



Stoły warsztatowe - wersja HSS 03

duży wysuw szuflad ułatwia szybki i wygodny dostęp do narzędzi użytkowanych w trakcie pracy

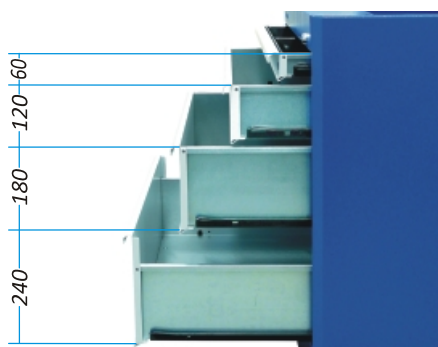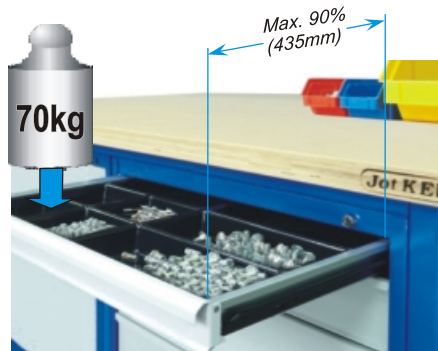

wymiary szuflad (szer. x wys. x głęb.):

- 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]
- 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 [mm]
- 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 [mm]
- 240 - wewnątrz: 530 x 226 x 460 [mm]

do każdej szafki z szufladami dołączony jest jeden przyborek na drobne przedmioty



NOŚNOŚĆ
1000kg
STOŁU



możliwość zamontowania regulacji wysokości stołu, (zakres regulacji od 815 do 995 mm - co 30 mm)



Uwaga! Stoły należy trwale przytwierdzić do podłoża

Elementy zabudowy

Szafka S11



- 2 szuflady 60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 46 x 460 [mm]
- drzwi (szer. x wys.): 557 x 444 [mm]
- 1 półka z regulacją wysokości (szer. x głęb.): 560 x 540 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x 670 x 600 [mm]

Szafka S12



- 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 [mm]
- 1 półka z regulacją wysokości (szer. x głęb.): 560 x 540 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x 670 x 600 [mm]

Szafka S13



- 2 szuflady 60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 46 x 460 [mm]
- 1 szuflada 120 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 106 x 460 [mm]
- 2 szuflady 180 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 166 x 460 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x 670 x 600 [mm]

Szafka 14



- 1 szuflada 60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 46 x 460 [mm]
- 1 szuflada 120 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 106 x 460 [mm]
- 1 szuflada 180 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 166 x 460 [mm]
- 1 szuflada 240 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 226 x 460 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x 670 x 600 [mm]

Blat 1500 x 740 x 45 [mm]

Warianty blatu

- ze sklejki liściastej - standard
- pokryty gumą ryflowaną olejoodporną
- pokryty blachą ocynkowaną
- pokryty wykładziną PCV
- pokryty gumą gładką olejoodporną
- pokryty blachą nierdzewną

* Inne rodzaje blatów na zapytanie



Wyposażenie dodatkowe stołów


Półki o grubości 15 mm w 4 wariantach: ze sklejki liściastej, pokryta gumą ryflowaną, blachą ocynkowaną lub wykładziną PCV, przystosowane do zamontowania na wysokości: 180 mm i / lub 600 mm.
(inne materiały na zapytanie)

Nr kat. 2-03-54

Nr kat. 2-03-52

Nr kat. 2-03-55

Nr kat. 2-03-53

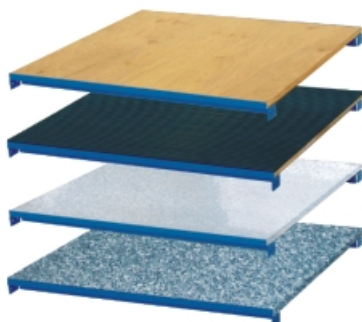

Nr kat. Półki do stołu z 1 szafką
(szer. x głęb.): 614 x 595 [mm]

- 2-03-54** ze sklejki liściastej
- 2-03-52** pokryta gumą ryflowaną olejoodporną
- 2-03-55** pokryta blachą ocynkowaną
- 2-03-53** pokryta wykładziną PCV




Nr kat. 2-03-58

Nr kat. 2-03-56

Nr kat. 2-03-59

Nr kat. 2-03-57

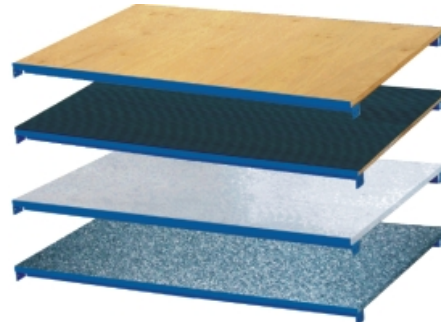

Nr kat. Półki do stołu bez szafek
(szer. x głęb.): 1228 x 595 [mm]

- 2-03-58** ze sklejki liściastej
- 2-03-56** pokryta gumą ryflowaną olejoodporną
- 2-03-59** pokryta blachą ocynkowaną
- 2-03-57** pokryta wykładziną PCV



Nr kat. 2-06-48

Organizer


organizer do szuflad stołów warsztatowych
wykonany z tworzywa sztucznego



Nr kat. 2-06-49

Przybornik na drobne przedmioty

nakładka na szufladę stołów warsztatowych wykonana
z tworzywa sztucznego

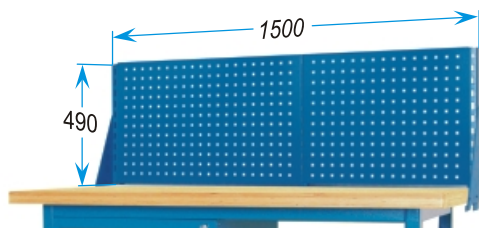
Nr kat. 2-13-04
Nadbudowa jednomodułowa

3 listwy jednomodułowe (2-39-03)


tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):

1 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]

1 szt. (2-36-23): 626 x 480 [mm]

perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)

możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C

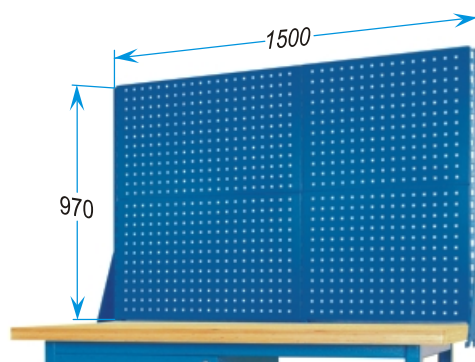
Nr kat. 2-13-05
Nadbudowa dwumodułowa

3 listwy dwumodułowe (2-39-04)


tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):

2 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]

2 szt. (2-36-23): 626 x 480 [mm]

perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)

możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C

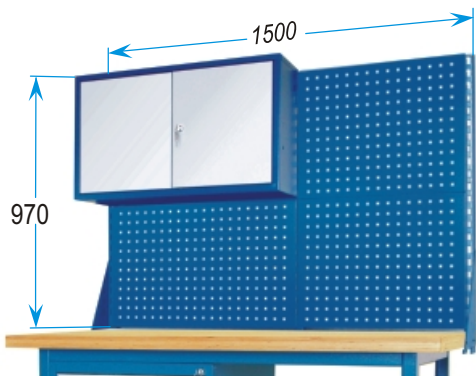
Nr kat. 2-13-06
Nadbudowa dwumodułowa z szafką

3 listwy dwumodułowe (2-39-04)

tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):

1 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]

2 szt. (2-36-23): 626 x 480 [mm]

perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)


szafka narzędziowa (2-36-14) o wymiarach

(szer. x wys. x głęb.): 814 x 480 x 250

(tylna ścianka częściowo perforowana)

perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)

możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C

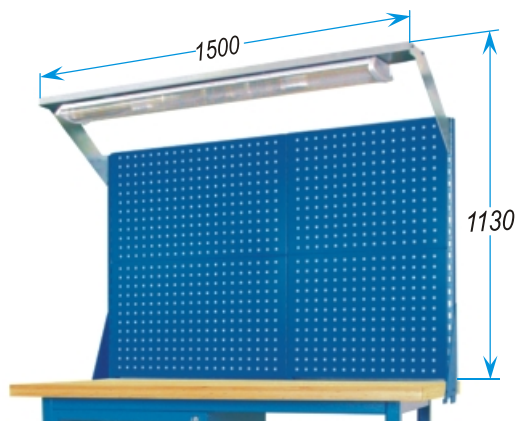
Nr kat. 2-13-10
Nadbudowa dwumodułowa z oświetleniem

3 listwy dwumodułowe (2-39-04)

tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):

2 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]

2 szt. (2-36-23): 626 x 480 [mm]

perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)

moduł oświetleniowy (2-39-17) do montażu oprawy 2 x 36 W

możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C


Nr kat. 2-39-17
Moduł oświetleniowy nadbudowy stołu

wykonanie z blachy ocynkowanej zwiększa trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne

możliwość regulacji wysokości

gwarantuje dobre oświetlenie w miejscu pracy

(oprawa oświetleniowa 2 x 36 W)


Nr kat. 2-20-91
Półka do szafek S11 i S12

wymiary półki ocynkowanej (szer. x wys. x głęb.):

560 x 25 x 540 [mm]

opcjonalnie szafka może być wyposażona w większą ilość półek (standard - jedna półka)

Stoły HSS 03 - warianty standardowe


Nr kat. 2-20-01

blat ze sklejki liściastej 45 mm
masa: 55 kg


Nr kat. 2-20-02

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - S 11
masa: 89 kg


Nr kat. 2-20-03

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - S 12
masa: 78 kg


Nr kat. 2-20-04

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - S 13
masa: 103 kg


Nr kat. 2-20-05

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - S 14
masa: 98 kg


Nr kat. 2-20-06

blat ze sklejki liściastej 45 mm
2 szafki - S 11
masa: 123 kg


Nr kat. 2-20-07

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - S 11
1 szafka - S 12
masa: 112 kg


Nr kat. 2-20-09

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - S 11
1 szafka - S 14
masa: 132 kg


Nr kat. 2-20-10

blat ze sklejki liściastej 45 mm
2 szafki - S 12
masa: 101 kg

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Konstrukcje stołów, obudowy szafek,
listwy i tablice



niebieski
RAL 5005




antracyt
RAL 7016

Fronty szuflad, drzwi szafek
i tablice



czerwony
RAL 3013



popielaty
RAL 7035

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.


Nr kat. 2-20-11

blat ze sklejkli liściastej 45 mm

1 szafka - S 12

1 szafka - S 13

masa: 126 kg


Nr kat. 2-20-12

blat ze sklejkli liściastej 45 mm

1 szafka - S 12

1 szafka - S 14

masa: 121 kg


Nr kat. 2-20-13

blat ze sklejkli liściastej 45 mm

2 szafki - S 13

masa: 151 kg


Nr kat. 2-20-14

blat ze sklejkli liściastej 45 mm

1 szafka - S 14

1 szafka - S 13

masa: 146 kg


Nr kat. 2-20-15


blat ze sklejkli liściastej 45 mm

2 szafki - S 14

masa: 141 kg



Maty warsztatowe olejoodporne

- patrz str. B-18



Stoły warsztatowe - wersja HSS 04

duży wysuw szuflad ułatwia szybki i wygodny dostęp do narzędzi użytkowanych w trakcie pracy

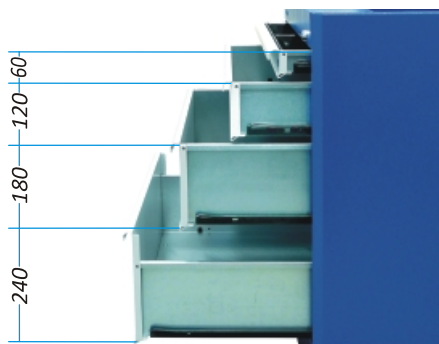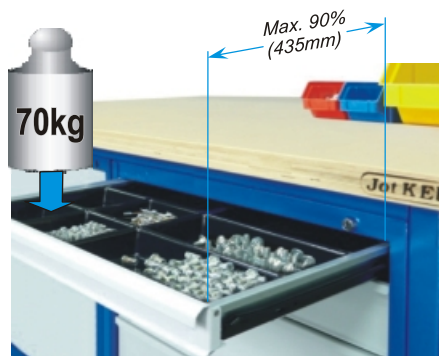

wymiary szuflad (szer. x wys. x głęb.):

- 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]
- 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 [mm]
- 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 [mm]
- 240 - wewnątrz: 530 x 226 x 460 [mm]

do każdej szafki z szufladami dołączony jest jeden przyborek na drobne przedmioty



w jednej szufladzie o wysokości 60 mm umieszczony jest organizer z tworzywa sztucznego



**NOŚNOŚĆ
1000kg
STOŁU**



możliwość zamontowania regulacji wysokości stołu, (zakres regulacji od 815 do 995 mm - co 30 mm)



Uwaga! Stoły należy trwale przytwierdzić do podłoża

Elementy zabudowy

Szafka S11

- 2 szuflady 60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 46 x 460 [mm]
- drzwi (szer. x wys.): 557 x 444 [mm]
- 1 półka z regulacją wysokości (szer. x głęb.): 560 x 540 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x 670 x 600 [mm]



Szafka S12

- 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 [mm]
- 1 półka z regulacją wysokości (szer. x głęb.): 560 x 540 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x 670 x 600 [mm]



Szafka S13

- 2 szuflady 60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 46 x 460 [mm]
- 1 szuflada 120 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 106 x 460 [mm]
- 2 szuflady 180 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 166 x 460 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x 670 x 600 [mm]



Szafka 14

- 1 szuflada 60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 46 x 460 [mm]
- 1 szuflada 120 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 106 x 460 [mm]
- 1 szuflada 180 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 166 x 460 [mm]
- 1 szuflada 240 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 226 x 460 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x 670 x 600 [mm]



Błat 2100 x 740 x 45 [mm]

Warianty blatu

ze sklejki liściastej - standard
pokryty gumą ryflowaną olejoodporną
pokryty blachą ocynkowaną
pokryty wykładziną PCV
pokryty gumą gładką olejoodporną
pokryty blachą nierdzewną

* Inne rodzaje blatów na zapytanie



Wypożyczenie dodatkowe stołów


Półki o grubości 15 mm w 4 wariantach: ze sklejki liściastej, pokryta gumą ryflowaną, blachą ocynkowaną lub wykładziną PCV, przystosowane do zamontowania na wysokości: 180 mm i / lub 600 mm.
(inne materiały na zapytanie)

Nr kat. 2-03-54

Nr kat. 2-03-52

Nr kat. 2-03-55

Nr kat. 2-03-53



Nr kat. Półki do stołu z 2 szafkami
(szer. x głęb.): 614 x 595 [mm]

2-03-54	ze sklejki liściastej
2-03-52	pokryta gumą ryflowaną olejoodporną
2-03-55	pokryta blachą ocynkowaną
2-03-53	pokryta wykładziną PCV




Nr kat. 2-03-58

Nr kat. 2-03-56

Nr kat. 2-03-59

Nr kat. 2-03-57

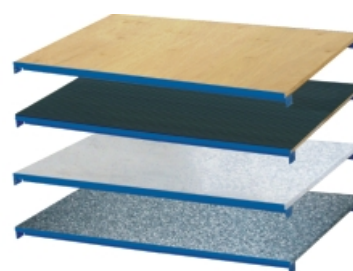

Nr kat. Półki do stołu z 1 szafką
(szer. x głęb.): 1228 x 595 [mm]

2-03-58	ze sklejki liściastej
2-03-56	pokryta gumą ryflowaną olejoodporną
2-03-59	pokryta blachą ocynkowaną
2-03-57	pokryta wykładziną PCV




Nr kat. 2-03-62

Nr kat. 2-03-60

Nr kat. 2-03-63


Nr kat. 2-03-61

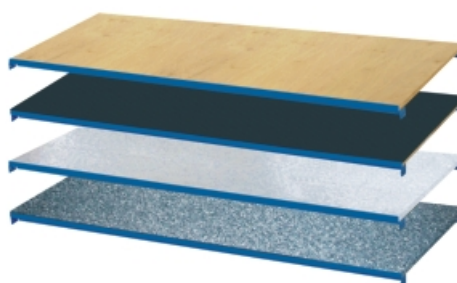

Nr kat. Półki do stołu bez szafek
(szer. x głęb.): 1848 x 595 [mm]

2-03-62	ze sklejki liściastej
2-03-60	pokryta gumą ryflowaną olejoodporną
2-03-63	pokryta blachą ocynkowaną
2-03-61	pokryta wykładziną PCV

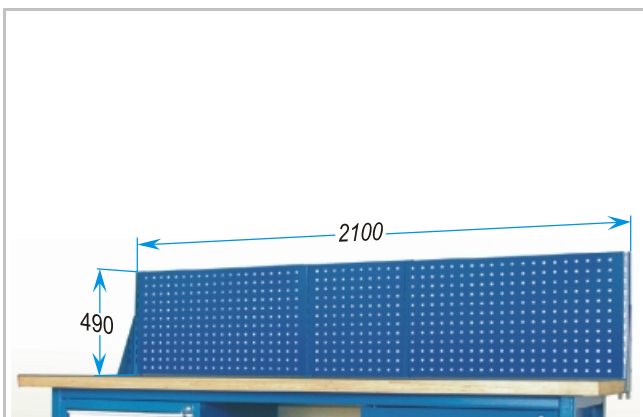


Nr kat. 2-13-07
Nadbudowa jednomodułowa

4 listwy jednomodułowe (2-39-03)


tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):

2 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]

1 szt. (2-36-22): 406 x 480 [mm]

perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)

możliwość zamontowania zawieszek cynkowych - patrz dział C

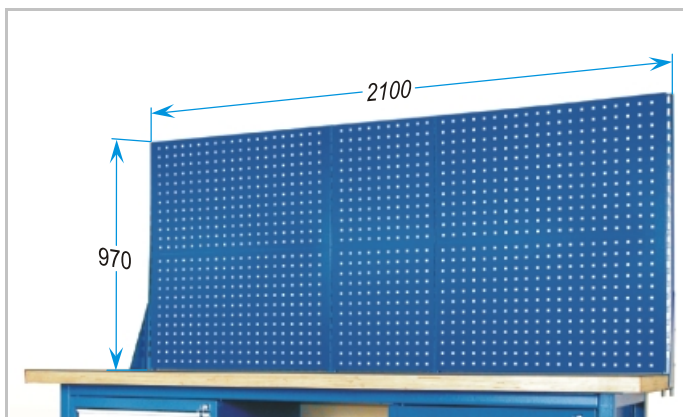
Nr kat. 2-13-08
Nadbudowa dwumodułowa

4 listwy dwumodułowe (2-39-04)


tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):

4 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]

2 szt. (2-36-22): 406 x 480 [mm]

perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)

możliwość zamontowania zawieszek cynkowych - patrz dział C

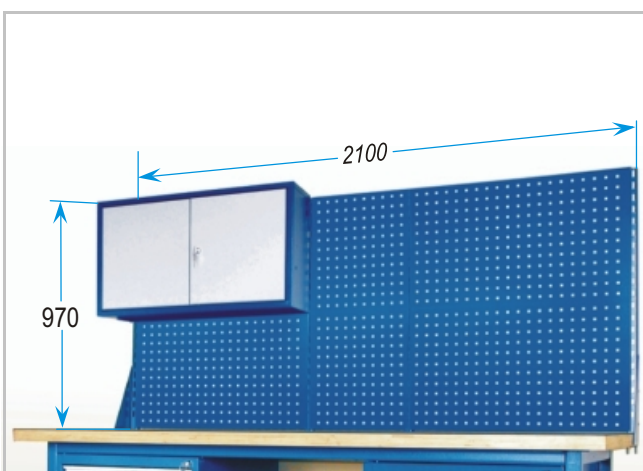
Nr kat. 2-13-09
Nadbudowa dwumodułowa z szafką

4 listwy dwumodułowe (2-39-04)

tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):

3 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]

2 szt. (2-36-22): 406 x 480 [mm]


szafka narzędziowa (2-36-14) o wymiarach

(szer. x wys. x głęb.): 814 x 480 x 250

(tylna ścianka częściowo perforowana)

perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)

możliwość zamontowania zawieszek cynkowych - patrz dział C

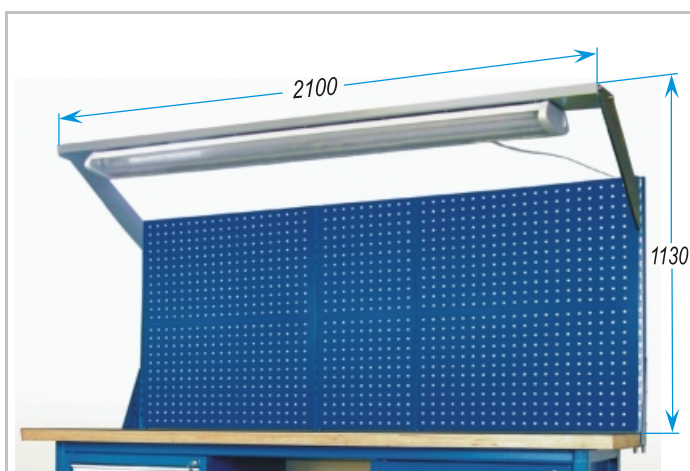
Nr kat. 2-13-11
Nadbudowa dwumodułowa z oświetleniem

4 listwy dwumodułowe (2-39-04)

tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):

4 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]

2 szt. (2-36-22): 406 x 480 [mm]

moduł oświetleniowy (2-39-18)

do montażu oprawy oświetleniowej 2 x 58 W

perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)

możliwość zamontowania zawieszek cynkowych - patrz dział C


Nr kat. 2-39-18
Moduł oświetleniowy nadbudowy stołu

wykonanie z blachy ocynkowanej zwiększa trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne

możliwość regulacji wysokości

gwarantuje dobre oświetlenie w miejscu pracy (oprawa oświetleniowa 2 x 58 W)


Nr kat. 2-20-91
Półka

wymiary półki ocynkowanej (szer. x wys. x głęb.): 560 x 25 x 540 [mm]

opcjonalnie szafka może być wyposażona w większą ilość półek (standard - jedna półka)



Nr kat. 2-06-48
Organizer

organizer do szuflad stołów warsztatowych wykonany z tworzywa sztucznego


Nr kat. 2-06-49
Przybornik na drobne przedmioty

nakładka na szufladę stołów warsztatowych wykonana z tworzywa sztucznego


standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Konstrukcje stołów, obudowy szafek, nadbudowy, tablice		Fronty szuflad, drzwi szafek i tablice	
			
niebieski RAL 5005	antracyt RAL 7016	czerwony RAL 3013	popielaty RAL 7035

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Stoły HSS 04 - warianty standardowe

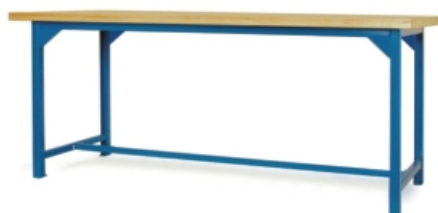
Nr kat. 2-21-01

blat ze sklejki liściastej 45 mm
masa: 75 kg


Nr kat. 2-21-02

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - S 11
masa: 109 kg


Nr kat. 2-21-03

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - S 12
masa: 98 kg


Nr kat. 2-21-04

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - S 13
masa: 123 kg


Nr kat. 2-21-05

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - S 14
masa: 118 kg


Nr kat. 2-21-06

blat ze sklejki liściastej 45 mm
2 szafki - S 11
masa: 143 kg


Nr kat. 2-21-07

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - S 11
1 szafka - S 12
masa: 132 kg


Nr kat. 2-21-08

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - S 11
1 szafka - S 13
masa: 155 kg


Nr kat. 2-21-09

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - S 11
1 szafka - S 14
masa: 152 kg


Nr kat. 2-21-10

blat ze sklejki liściastej 45 mm
2 szafka - S 12
masa: 122 kg


Nr kat. 2-21-11

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - S 12
1 szafka - S 13
masa: 146 kg


Nr kat. 2-21-12

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - S 12
1 szafka - S 14
masa: 141 kg


Nr kat. 2-21-13

blat ze sklejki liściastej 45 mm
2 szafka - S 13
masa: 171 kg


Nr kat. 2-21-14

blat ze sklejki liściastej 45 mm
1 szafka - S 13
1 szafka - S 14
masa: 166 kg


Nr kat. 2-21-15

blat ze sklejki liściastej 45 mm
2 szafka - S 14
masa: 161 kg


Nr kat. 2-21-16

blat ze sklejki liściastej 45 mm
3 szafka - S 11
masa: 177 kg


Nr kat. 2-21-17

blat ze sklejki liściastej 45 mm
3 szafka - S 12
masa: 144 kg


Nr kat. 2-21-19

blat ze sklejki liściastej 45 mm
3 szafka - S 14
masa: 204 kg


Nr kat. 2-21-20

blat ze sklejki liściastej 45 mm
2 szafka - S 11
1 szafka - S 12
masa: 166 kg


Nr kat. 2-21-21

blat ze sklejki liściastej 45 mm
2 szafka - S 11
1 szafka - S 13
masa: 191 kg


Nr kat. 2-21-22

blat ze sklejki liściastej 45 mm
2 szafka - S 11
1 szafka - S 14
masa: 186 kg


Nr kat. 2-21-23

blat ze sklejkli liściastej 45 mm
2 szafki - S 12
1 szafka - S 11
masa: 155 kg


Nr kat. 2-21-24

blat ze sklejkli liściastej 45 mm
2 szafki - S 12
1 szafka - S 13
masa: 169 kg


Nr kat. 2-21-25

blat ze sklejkli liściastej 45 mm
2 szafki - S 12
1 szafka - S 14
masa: 164 kg


Nr kat. 2-21-26

blat ze sklejkli liściastej 45 mm
2 szafki - S 13
1 szafka - S 11
masa: 205 kg


Nr kat. 2-21-27

blat ze sklejkli liściastej 45 mm
2 szafki - S 13
1 szafka - S 12
masa: 194 kg


Nr kat. 2-21-29

blat ze sklejkli liściastej 45 mm
2 szafki - S 14
1 szafka - S 11
masa: 195 kg


Nr kat. 2-21-30

blat ze sklejkli liściastej 45 mm
2 szafki - S 14
1 szafka - S 12
masa: 184 kg


Nr kat. 2-21-31

blat ze sklejkli liściastej 45 mm
2 szafki - S 14
1 szafka - S 13
masa: 209 kg


Nr kat. 2-21-32

blat ze sklejkli liściastej 45 mm
1 szafka - S 11
1 szafka - S 12
1 szafka - S 13
masa: 180 kg


Nr kat. 2-21-33

blat ze sklejkli liściastej 45 mm
1 szafka - S 11
1 szafka - S 12
1 szafka - S 14
masa: 175 kg


Nr kat. 2-21-34

blat ze sklejkli liściastej 45 mm
1 szafka - S 11
1 szafka - S 13
1 szafka - S 14
masa: 200 kg


Nr kat. 2-21-35

blat ze sklejkli liściastej 45 mm
1 szafka - S 12
1 szafka - S 13
1 szafka - S 14
masa: 189 kg

STOŁY WYSPOWE



Stoły wypowe

Stoły wypowe to wysokiej jakości nowoczesne i funkcjonalne meble metalowe, stanowiące uniwersalne, ergonomiczne wyposażenie hal produkcyjnych, warsztatowych, montażowych itp. Możliwe jest łączenie mebli nie tylko w prostopadłe, ale również w heksagonalne ciągi. Pozwala to na elastyczne komponowanie wyposażenia hal produkcyjnych, przy równoczesnym zachowaniu estetyki i funkcjonalności pomieszczenia. Stoły wypowe przystosowane do pracy w pozycji stojącej lub siedzącej z zastosowaniem krzesła o regulowanej wysokości siedziska, w tym specjalnego siedziska obrotowego, montowanego na wsporniku pod blatem stołu.

Parametry:

- blaty o grubości 45 mm z wielowarstwowej sklejki liściastej,
- rolkowe prowadnice szuflad wytrzymujące obciążenie do 70 kg,
- możliwość kotwienia do podłoża,
- niecki szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, co zwiększa ich wytrzymałość na zarysowania (za dopłatą na życzenie użytkownika dna szuflad można wyłożyć matą tłumiącą, która zapobiega przesuwaniu się narzędzi),

Charakterystyka wyrobów:

Modułowa konstrukcja pozwalająca na zamontowanie szafek z drzwiami lub szufladami umożliwia optymalny dobór stołów w zależności od potrzeb. Do każdej szafki z szufladami dołączony jest jeden przyborek na drobne przedmioty i organizer (wewnętrzna podziałka szuflady) z tworzywa sztucznego, które można zastosować we wszystkich szufladach.

Szuflady zamykane centralnym zamkiem blokującym wszystkie szuflady jednocześnie.

Elementy stołów, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni, malowane są w technologii proszkowej, która obok walorów estetycznych pełni funkcję powłoki ochronnej.

Elementy zabudowy



Nr kat. 2-24-22

Szafka z blatem trapezowym

blat ze sklejki liściastej 45 mm


1 drzwi (szer. x językwys.): 557 x 600 [mm]

1 półka z regulacją wysokości (szer. x głęb.): 560 x 540 [mm]

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 1500 x 900 x 740 [mm]

masa: 60 kg

nośność szafki: 200 kg



Nr kat. 2-24-23

Szafka z blatem trapezowym

blat ze sklejki liściastej 45 mm

1 szuflada 60 wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 46 x 460 [mm]

1 szuflada 120 wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 106 x 460 [mm]


1 szuflada 180 wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 166 x 460 [mm]

1 szuflada 240 wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 226 x 460 [mm]

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 1500 x 900 x 740 [mm]

masa: 80 kg

nośność szafki: 200 kg



Stoły wypowe - warianty standardowe



Nr kat. 2-24-30

Wyspa

blat ze sklejki liściastej 45 mm


2 szafki - Nr kat. 2-24-22

2 szafki - Nr kat. 2-24-23

wymiary (szer. x wys. x głęb.):

4720 x 900 x 740 [mm]

masa: 280 kg



Nr kat. 2-24-31

Wyspa


blat ze sklejki liściastej 45 mm

2 szafki - Nr kat. 2-24-22

1 szafka - Nr kat. 2-24-23

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 3000 x 900 x 1300 [mm]

masa: 200 kg



Nr kat. 2-24-32

Wyspa

blat ze sklejki liściastej 45 mm

2 szafki - Nr kat. 2-24-22

3 szafki - Nr kat. 2-24-23

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 3000 x 900 x 2600 [mm]

masa: 360 kg



Nr kat. 2-24-33

Wyspa


blat ze sklejki liściastej 45 mm

3 szafki - Nr kat. 2-24-22

3 szafki - Nr kat. 2-24-23

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 3000 x 900 x 2600 [mm]

masa: 420 kg



WÓZKI I SZAFKI WARSZTATOWE



Wózki warsztatowe (wersja HWW 03) i szafki warsztatowe (HSW 06)

Wózki i szafki warsztatowe zapewniają komfortowe i mobilne miejsce pracy. Szeroka gama produktów umożliwia dobranie wózka /szafki do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

Parametry:

- szuflady o obciążalności do 35 kg i maksymalnym wysuwie 260mm, osadzone na prowadnicach rolkowych,
- niecki szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, co zwiększa ich wytrzymałość na zarysowania (dodatkowo na życzenie użytkownika dna można wyłożyć matą tłumiącą, która zapobiega przesuwaniu się narzędzi),
- standardowo powierzchnia górna **wyposażona w wyprofilowaną nakładkę z tworzywa ABS**,
- wózki: * 2 koła stałe fi 100mm i 2 skłębne fi 100 w tym jedno z hamulcem,
* wyposażone w wygodny uchwyt,
- szafki: * wyposażone w stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafki,

Charakterystyka:

Wózki i szafki mogą być wyposażone w nadstawkę z szufladami, pulpit skośny, nadbudowę z tablicami oraz blat o grubości 21 mm.


Szuflady zamykane są centralnym zamkiem, blokującym wszystkie szuflady jednocześnie.

Elementy wózków i szafek po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni, malowane są w technologii proszkowej, która obok walorów estetycznych pełni funkcję powłoki ochronnej.



koła wózka: 2 stałe Ø 100 mm, 2 skłębne Ø100 mm w tym jedno z hamulcem

standardowo powierzchnia górna wózków/szafek wyposażona w wyprofilowaną nakładkę z tworzywa ABS

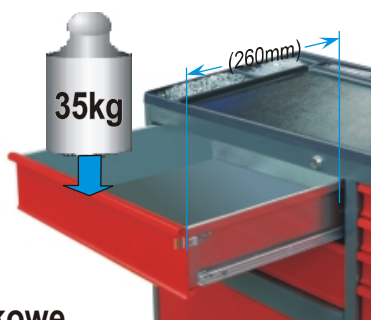


stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafki

wymiary szuflad (szer. x wys. x głęb.):

60A - wewnątrz: 323 x 46 x 378 [mm]
120A - wewnątrz: 323 x 106 x 378 [mm]
180A - wewnątrz: 323 x 166 x 378 [mm]
240A - wewnątrz: 323 x 226 x 378 [mm]

60B - wewnątrz: 705 x 46 x 378 [mm]
120B - wewnątrz: 705 x 106 x 378 [mm]
180B - wewnątrz: 705 x 166 x 378 [mm]
240B - wewnątrz: 705 x 226 x 378 [mm]



Wyposażenie dodatkowe



Nr kat. 2-18-82

Nadstawka z szufladami

nadstawka posiada perforację w bocznej ścianie umożliwiającą mocowanie zawieszek

wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.): 805 x 326 x 442 [mm]

2 szuflady 60B - wewnątrz: 705 x 46 x 378 [mm]

1 szuflada 120B - wewnątrz: 705 x 106 x 378 [mm]

masa: 25 kg

możliwość zamontowania zawieszek cynkowych - patrz dział C

Nr kat. 2-14-30

Pulpit skośny

w górnej części pulpitu znajduje się wgłębienie na drobne przedmioty

wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.): 805 x 326 x 442 [mm]

1 szuflada 120B - wewnątrz: 705 x 106 x 378 [mm]

masa: 12 kg

możliwość zamontowania zawieszek cynkowych - patrz dział C


Nr kat. 2-18-80
Nadbudowa jednostronna

(szer. x wys. x głęb.): 440 x 506 x 106 [mm]

tablica perforowana (2-36-22) o wymiarach (szer. x wys.): 406 x 480 (mm)

perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10mm)

masa: 3,5 kg

możliwość zamontowania zawieszek cynkowych - patrz dział C


Nr kat. 2-18-81
Nadbudowa dwustronna

(szer. x wys. x głęb.): 440 x 584 x 150 [mm]

2 tablice perforowane (2-36-22) o wymiarach (szer. x wys.): 406 x 480 (mm)

perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10mm)

masa: 6 kg

możliwość zamontowania zawieszek cynkowych - patrz dział C


Nr kat. 2-14-49
Organizer do szuflady o szer. 323 mm

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 319 x 40 x 374 [mm]


Nr kat. 2-14-48
Organizer do szuflady o szer. 705 mm

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 701 x 40 x 374 [mm]


Nr kat. 2-14-26
Półka ocynkowana

wymiary półki (szer. x wys. x głęb.): 348 x 30 x 415 [mm]

masa: 1 kg

opcjonalnie wózek/szafka może być wyposażony

w większą ilość półek (standard - jedna półka) z regulacją co 60 mm


Nr kat. 2-14-27
Błat

wykonany ze sklejki o grubości 21 mm

wymiary blatu (szer. x głęb.): 880 x 510 [mm]


masa: 10 kg

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Obudowy i listwy

Fronty szuflad, drzwi i tablice


niebieski
RAL 5005

antracyt
RAL 7016

popielaty
RAL 7035

czerwony
RAL 3013

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Wózki z nadbudowami


Nr kat. 2-18-20

wózek warsztatowy, nr kat. 2-18-11
nadbudowa jednostronna, nr kat. 2-18-80
masa: 49 kg


Nr kat. 2-18-21

wózek warsztatowy, nr kat. 2-18-08
nadbudowa jednostronna, nr kat. 2-18-80
masa: 54 kg


Nr kat. 2-18-22

wózek warsztatowy, nr kat. 2-18-04
nadbudowa jednostronna, nr kat. 2-18-80
masa: 67 kg

Wózki z nadstawkami


Nr kat. 2-18-23

wózek warsztatowy, nr kat. 2-18-11
nadstawka z szufladami, nr kat. 2-18-82
masa: 70 kg


Nr kat. 2-18-24

wózek warsztatowy, nr kat. 2-18-08
nadstawka z szufladami, nr kat. 2-18-82
masa: 75 kg


Nr kat. 2-18-25

wózek warsztatowy, nr kat. 2-18-04
nadstawka z szufladami, nr kat. 2-18-82
masa: 88 kg

Wózki z pulpitemi skośnymi


Nr kat. 2-18-26

wózek warsztatowy, nr kat. 2-18-11
pulpit skośny, nr kat. 2-14-30
masa: 57 kg


Nr kat. 2-18-27

wózek warsztatowy, nr kat. 2-18-08
pulpit skośny, nr kat. 2-14-30
masa: 62 kg


Nr kat. 2-18-28

wózek warsztatowy, nr kat. 2-18-04
pulpit skośny, nr kat. 2-14-30
masa: 72 kg

Wózki warsztatowe HWW 03 - warianty standardowe



(szer. x wys. x głęb.):
2 szuflady 60B - wewnątrz: 705 x 46 x 378 [mm]
4 szuflady 120B - wewnątrz: 705 x 106 x 378 [mm]
masa: 60 kg



(szer. x wys. x głęb.):
3 szuflady 60B - wewnątrz: 705 x 46 x 378 [mm]
2 szuflady 120B - wewnątrz: 705 x 106 x 378 [mm]
1 szuflada 180B - wewnątrz: 705 x 166 x 378 [mm]
masa: 57 kg



(szer. x wys. x głęb.):
1 szuflada 60B - wewnątrz: 705 x 46 x 378 [mm]
1 szuflada 120B - wewnątrz: 705 x 106 x 378 [mm]
1 szuflada 180B - wewnątrz: 705 x 166 x 378 [mm]
1 szuflada 240B - wewnątrz: 705 x 226 x 378 [mm]
masa: 56 kg



Nr kat. 2-18-04
(szer. x wys. x głęb.):
2 szuflady 60B - wewnątrz: 705 x 46 x 378 [mm]
1 szuflada 60A - wewnątrz: 323 x 46 x 378 [mm]
2 szuflady 120A - wewnątrz: 323 x 106 x 378 [mm]
1 szuflada 180A - wewnątrz: 323 x 166 x 378 [mm]
1 drzwi: 345 x 444 [mm]
1 półka: 349 x 415 [mm]
masa: 63 kg



Nr kat. 2-18-05
(szer. x wys. x głęb.):
1 szuflada 120B - wewnątrz: 705 x 106 x 378 [mm]
1 szuflada 60A - wewnątrz: 323 x 46 x 378 [mm]
2 szuflady 120A - wewnątrz: 323 x 106 x 378 [mm]
1 szuflada 180A - wewnątrz: 323 x 166 x 378 [mm]
1 drzwi: 345 x 444 [mm]
1 półka: 349 x 415 [mm]
masa: 61 kg



Nr kat. 2-18-06
(szer. x wys. x głęb.):
3 szuflady 60A - wewnątrz: 323 x 46 x 378 [mm]
2 szuflady 120A - wewnątrz: 323 x 106 x 378 [mm]
1 szuflada 180A - wewnątrz: 323 x 166 x 378 [mm]
1 drzwi: 345 x 597 [mm]
1 półka: 349 x 415 [mm]
masa: 53 kg



Nr kat. 2-18-07
(szer. x wys. x głęb.):
3 szuflady 120A - wewnątrz: 323 x 106 x 378 [mm]
1 szuflada 240A - wewnątrz: 323 x 226 x 378 [mm]
1 drzwi: 3345 x 597 [mm]
1 półka: 349 x 415 [mm]
masa: 52 kg



Nr kat. 2-18-08
(szer. x wys. x głęb.):
2 szuflady 120A - wewnątrz: 323 x 106 x 378 [mm]
2 drzwi: 345 x 444 [mm]
2 półki: 349 x 415 [mm]
masa: 50 kg



Nr kat. 2-18-09
(szer. x wys. x głęb.):
2 szuflady 60A - wewnątrz: 323 x 46 x 378 [mm]
2 szuflady 120A - wewnątrz: 323 x 106 x 378 [mm]
2 szuflady 180A - wewnątrz: 323 x 166 x 378 [mm]
2 szuflady 240A - wewnątrz: 323 x 226 x 378 [mm]
masa: 73 kg


Nr kat. 2-18-10

(szer. x wys. x głęb.):

6 szuflad 60A - wewnątrz: 323 x 46 x 378 [mm]
 4 szuflady 120A - wewnątrz: 323 x 106 x 378 [mm]
 2 szuflady 180A - wewnątrz: 323 x 166 x 378 [mm]
 masa: 81 kg

Nr kat. 2-18-11

(szer. x wys. x głęb.):

2 drzwi: 345 x 597 [mm]
 2 półki: 348 x 415 [mm]
 masa: 45 kg

Nr kat. 2-18-12

(szer. x wys. x głęb.):

2 szuflady 60A - wewnątrz: 323 x 46 x 378 [mm]
 3 szuflady 120A - wewnątrz: 323 x 106 x 378 [mm]
 1 szuflada 240A - wewnątrz: 323 x 226 x 378 [mm]
 1 drzwi: 345 x 444 [mm]
 1 półka: 349 x 415 [mm]
 masa: 57 kg


Maty warsztatowe olejoodporne

- patrz str. B-18


Wózki HWW 03 - wersja ze stali nierdzewnej

Nr kat. 5-50-20

(szer. x wys. x głęb.):

1 szuflada 60B - wewnątrz: 705 x 46 x 378 [mm]
 1 szuflada 120B - wewnątrz: 705 x 106 x 378 [mm]
 1 szuflada 180B - wewnątrz: 705 x 166 x 378 [mm]
 1 szuflada 240B - wewnątrz: 705 x 226 x 378 [mm]
 masa: 56 kg
 koła poliamidowe:
 2 stałe Ø100 mm, 2 skrętne Ø100 mm
 w tym jedno z hamulcem

Nr kat. 5-50-21

(szer. x wys. x głęb.):

2 szuflady - wewnątrz: 705 x 46 x 345 [mm]
 1 szuflada - wewnątrz: 323 x 46 x 345 [mm]
 2 szuflady - wewnątrz: 323 x 106 x 345 [mm]
 1 szuflada - wewnątrz: 323 x 166 x 345 [mm]
 1 drzwi: 345 x 444 [mm]
 1 półka: 349 x 415 [mm]
 masa: 63 kg
 koła poliamidowe:
 2 stałe Ø100 mm, 2 skrętne Ø100 mm
 w tym jedno z hamulcem

Nr kat. 5-50-22

(szer. x wys. x głęb.):

2 drzwi: 345 x 597 [mm]
 2 półki: 349 x 415 [mm]
 masa: 45 kg
 koła poliamidowe:
 2 stałe Ø100 mm, 2 skrętne Ø100 mm
 w tym jedno z hamulcem

Szafki warsztatowe HSW 06 - warianty standardowe


Nr kat. 2-18-41

(szer. x wys. x głęb.):

2 szuflady 60B - wewnątrz: 705 x 46 x 378 [mm]
 4 szuflady 120B - wewnątrz: 705 x 106 x 378 [mm]
 masa: 59 kg


Nr kat. 2-18-42

(szer. x wys. x głęb.):

3 szuflady 60B - wewnątrz: 705 x 46 x 378 [mm]
 2 szuflady 120B - wewnątrz: 705 x 106 x 378 [mm]
 1 szuflada 180B - wewnątrz: 705 x 166 x 378 [mm]
 masa: 56 kg


Nr kat. 2-18-43

(szer. x wys. x głęb.):

1 szuflada 60B - wewnątrz: 705 x 46 x 378 [mm]
 1 szuflada 120B - wewnątrz: 705 x 106 x 378 [mm]
 1 szuflada 180B - wewnątrz: 705 x 166 x 378 [mm]
 1 szuflada 240B - wewnątrz: 705 x 226 x 378 [mm]
 masa: 55 kg


Nr kat. 2-18-44

(szer. x wys. x głęb.):

2 szuflady 60B - wewnątrz: 705 x 46 x 378 [mm]
 1 szuflada 60A - wewnątrz: 323 x 46 x 378 [mm]
 2 szuflady 120A - wewnątrz: 323 x 106 x 378 [mm]
 1 szuflada 180A - wewnątrz: 323 x 166 x 378 [mm]
 1 drzwi: 345 x 444 [mm]
 1 półka: 349 x 415 [mm]
 masa: 62 kg


Nr kat. 2-18-45

(szer. x wys. x głęb.):

1 szuflada 120B - wewnątrz: 705 x 106 x 378 [mm]
 1 szuflada 60A - wewnątrz: 323 x 46 x 378 [mm]
 2 szuflady 120A - wewnątrz: 323 x 106 x 378 [mm]
 1 szuflada 180A - wewnątrz: 323 x 166 x 378 [mm]
 1 drzwi: 345 x 444 [mm]
 1 półka: 349 x 415 [mm]
 masa: 60 kg


Nr kat. 2-18-46

(szer. x wys. x głęb.):

3 szuflady 60A - wewnątrz: 323 x 46 x 378 [mm]
 2 szuflady 120A - wewnątrz: 323 x 114 x 378 [mm]
 1 szuflada 180A - wewnątrz: 323 x 166 x 378 [mm]
 1 drzwi: 345 x 597 [mm]
 1 półka: 349 x 415 [mm]
 masa: 52 kg


Nr kat. 2-18-47

(szer. x wys. x głęb.):

3 szuflady 120A - wewnątrz: 323 x 114 x 378 [mm]
 1 szuflada 240A - wewnątrz: 323 x 226 x 378 [mm]
 1 drzwi: 345 x 597 [mm]
 1 półka: 349 x 415 [mm]
 masa: 51 kg


Nr kat. 2-18-48

(szer. x wys. x głęb.):

2 szuflady 120A - wewnątrz: 323 x 106 x 378 [mm]
 2 drzwi: 345 x 444 [mm]
 2 półki: 349 x 415 [mm]
 masa: 49 kg


Nr kat. 2-18-49

(szer. x wys. x głęb.):

2 szuflady 60A - wewnątrz: 323 x 46 x 378 [mm]
 2 szuflady 120A - wewnątrz: 323 x 114 x 378 [mm]
 2 szuflady 180A - wewnątrz: 323 x 166 x 378 [mm]
 2 szuflady 240A - wewnątrz: 323 x 226 x 378 [mm]
 masa: 72 kg


Nr kat. 2-18-50

(szer. x wys. x głęb.):

6 szuflad 60A - wewnątrz: 323 x 46 x 378 [mm]

4 szuflady 120A - wewnątrz: 323 x 106 x 378 [mm]

2 szuflady 180A - wewnątrz: 323 x 166 x 378 [mm]

masa: 45 kg

Nr kat. 2-18-51

(szer. x wys. x głęb.):

2 drzwi: 345 x 597 [mm]

2 półki: 349 x 415 [mm]

masa: 69 kg

Nr kat. 2-18-52

(szer. x wys. x głęb.):

2 szuflady 60A - wewnątrz: 323 x 46 x 378 [mm]

3 szuflady 120A - wewnątrz: 323 x 114 x 378 [mm]

1 szuflada: 240A - wewnątrz: 323 x 226 x 378 [mm]

1 drzwi: 345 x 444 [mm]

1 półka: 349 x 415 [mm]

masa: 48 kg


Szafki - wersja ze stali nierdzewnej


Szuflada górna wyposażona w organizator z tworzywa sztucznego.

Nr kat. 5-50-06

wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.):

800 x 1170 x 600 [mm]

obciążalność półki do 40 kg

masa: 45 kg

Nr kat. 5-50-17

wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.):


428 x 620 x 590 [mm]

obciążalność szuflady do 30 kg

masa: 38 kg



Dolna szuflada przeznaczona na akta.

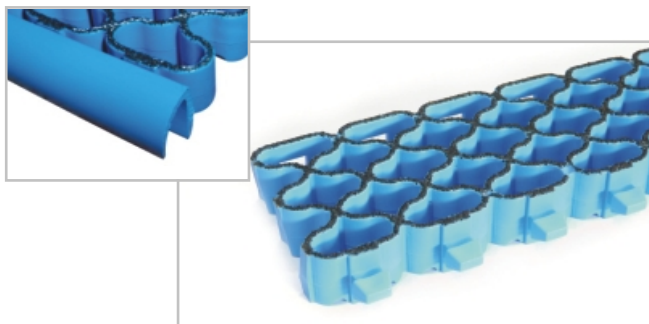
Maty stanowiskowe dla przemysłu spożywczego i gastronomicznego

patrz - str. B-18

WÓZKI WARSZTATOWE



Wózki warsztatowe - wersja HWW 04

Wózki warsztatowe z linii HWW 04 to trwałe, precyzyjnie i estetycznie wykonane - mobilne miejsca pracy, mogące znaleźć zastosowanie na każdym stanowisku warsztatowym, mechanicznym, narzędziowym, remontowym, montażowym, kontrolnym i ślusarskim.

Parametry:

- blat 1380 x 700 mm o grubości 30 mm z wielowarstwowej sklejki liściastej,
- opcjonalnie blat pokryty może być gumą ryflowaną olejoodporną (w tym zakresie uwzględniamy inne życzenia użytkowników),
- dopuszczalne **maksymalne obciążenie wózków do 400 kg**,
- rolkowe **przewodnice szuflad wytrzymujące obciążenie do 70 kg**,
- niecki szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, co zwiększa ich wytrzymałość na zarysowania (dodatkowo na życzenie użytkownika, dna szuflad można wyłożyć matą tłumiącą, która zapobiega przesuwaniu się narzędzi),



Charakterystyka wyrobów:

Modułowa konstrukcja pozwala na zamontowanie szafek z drzwiami lub szufladami jak również umożliwia optymalny dobór wózków w zależności od potrzeb.

Dodatkowym atutem jest możliwość zamontowania do wózków dodatkowych półek na wysokości 725 mm. Szuflady zamykane są centralnym zamkiem, blokującym wszystkie szuflady jednocześnie. Celem lepszej organizacji przestrzeni szuflad wyposażać je można w wykonane z tworzywa sztucznego organizery lub przyborki.

Elementy wózków, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni, malowane są w technologii proszkowej, która obok walorów estetycznych pełni funkcję powłoki ochronnej.

duży wysuw szuflad ułatwia szybki i wygodny dostęp do narzędzi użytkowanych w trakcie pracy

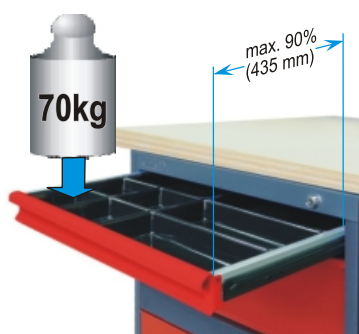

wózki wyposażone w koła: 2 stałe Ø160 mm, 2 skrętne Ø160 mm w tym jedno z hamulcem

wymiary szuflad (szer. x wys. x głęb.):

- 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]
- 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 [mm]
- 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 [mm]
- 240 - wewnątrz: 530 x 226 x 460 [mm]

Elementy zabudowy

Szafka S11

- 2 szuflady 60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 46 x 460 [mm]
- drzwi (szer. x wys.): 557 x 444 [mm]
- 1 półka z regulacją wysokości (szer. x głęb.): 560 x 540 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x 670 x 600 [mm]



Szafka S12

- 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 [mm]
- 1 półka z regulacją wysokości (szer. x głęb.): 560 x 540 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x 670 x 600 [mm]



Szafka S13

- 2 szuflady 60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 46 x 460 [mm]
- 1 szuflada 120 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 106 x 460 [mm]
- 2 szuflady 180 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 166 x 460 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x 670 x 600 [mm]



Szafka 14

- 1 szuflada 60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 46 x 460 [mm]
- 1 szuflada 120 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 106 x 460 [mm]
- 1 szuflada 180 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 166 x 460 [mm]
- 1 szuflada 240 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 226 x 460 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x 670 x 600 [mm]



Blat 1380 x 700 x 30 [mm]

Warianty blatu

- ze sklejki liściastej - standard
- pokryta gumą ryflowaną olejoodporną



* Inne rodzaje blatów na zapytanie



Nr kat. 2-20-91

Półka do szafki wózka

wymiary półki ocynkowanej
(szer. x wys. x głęb.): 560 x 25 x 540 [mm]

Wypożyczenie dodatkowe wózków

Półki o grubości 15 mm w 2 wariantach: ze sklejki liściastej lub pokryta gumą ryflowaną, przystosowane do zamontowania na wysokości 725 mm (inne materiały na zapytanie)

Nr kat. 2-03-54

Nr kat. 2-03-52



Nr kat. Półki do wózka z 1 szafką
(szer. x głęb.): 614 x 595 [mm]


2-03-54 ze sklejki liściastej

2-03-52 pokryta gumą ryflowaną
olejoodporną



Nr kat. 2-03-58

Nr kat. 2-03-56

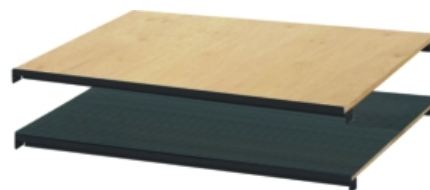

Nr kat. Półki do wózka bez szafek
(szer. x głęb.): 1228 x 595 [mm]

2-03-58 ze sklejki liściastej

2-03-56 pokryta gumą ryflowaną
olejoodporną



Nr kat. 2-06-48

Organizer

organizer do szuflad wózków warsztatowych wykonany z tworzywa sztucznego



Nr kat. 2-06-49

Przybornik na drobne przedmioty

nakładka na szufladę wózków warsztatowych wykonana z tworzywa sztucznego

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Konstrukcje wózków i obudowy szafek



niebieski
RAL 5005




antracyt
RAL 7016

Fronty szuflad i drzwi szafek



czerwony
RAL 3013



popielaty
RAL 7035

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Wózki warsztatowe HWW 04 - warianty standardowe


Nr kat. 2-23-01

blat ze sklejk liściastej 30 mm
nośność wózka - 200 kg
masa: 75 kg


Nr kat. 2-23-02

blat ze sklejk liściastej 30 mm
1 szafka - S 11
masa: 102 kg


Nr kat. 2-23-04

blat ze sklejk liściastej 30 mm
1 szafka - S 13
masa: 120 kg


Nr kat. 2-23-05

blat ze sklejk liściastej 30 mm
1 szafka - S 14
masa: 119 kg


Nr kat. 2-23-06

blat ze sklejk liściastej 30 mm
2 szafki - S 11
masa: 134 kg


Nr kat. 2-23-07

blat ze sklejk liściastej 30 mm
1 szafka - S 11
1 szafka - S 12
masa: 124 kg


Nr kat. 2-23-09

blat ze sklejk liściastej 30 mm
1 szafka - S 11
1 szafka - S 14
masa: 151 kg


Nr kat. 2-23-10

blat ze sklejk liściastej 30 mm
2 szafki - S 12
masa: 114 kg


Nr kat. 2-23-11

blat ze sklejk liściastej 30 mm
1 szafka - S 12
1 szafka - S 13
masa: 143 kg


Nr kat. 2-23-12

blat ze sklejk liściastej 30 mm
1 szafka - S 12
1 szafka - S 14
masa: 141 kg


Nr kat. 2-23-13

blat ze sklejk liściastej 30 mm
2 szafki - S 13
masa: 172 kg


Nr kat. 2-23-15

blat ze sklejk liściastej 30 mm
2 szafki - S 14
masa: 168 kg

Pulpity warsztatowe

- produkt doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie niezbędne są zapisy w miejscu pracy np. na magazynie czy stanowisku kontrolnym
- pochylona powierzchnia robocza gwarantuje ergonomiczną pracę w pozycji stojącej
- szuflada o wymiarach wewnętrznych (wys. x szer. x głęb.): 90 x 510 x 447 mm, osadzona na prowadnicach kulkowych ze 100% wysuwem
- wersja stacjonarna pulpitu wyposażona w stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie
- wersja ruchoma pulpitu na kołach Ø 50 mm 4 koła skrętne w tym 2 z hamulcem
- pulpity malowane trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi



standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Obudowy, szafki, drzwi i szuflady




popielaty
RAL 7035

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Maty warsztatowe olejoodporne

- patrz str. B-18



Nr kat. 2-19-01

wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.):
650 x 1210 x 522 [mm]

masa: 30 kg



Nr kat. 2-19-02

wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.):
650 x 1265 x 522 [mm]

masa: 31 kg



Nr kat. 2-19-03

wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.):
650 x 1210 x 522 [mm]

masa: 32 kg



Nr kat. 2-19-04

wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.):
650 x 1265 x 522 [mm]

masa: 33 kg

SZAFKI WARSZTATOWE



Szafki warsztatowe - wersja HSW 04 i HSW 05

Szafki wersji HSW 04 i HSW 05 stanowią podstawowy element wyposażenia warsztatów i stanowisk montażowych. Zapewniają bezpieczne i uporządkowane przechowywanie narzędzi.

Szeroka gama produktów umożliwi dobranie szafki do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

Parametry:

- szuflady o dużej obciążalności do 70 kg osadzone na prowadnicach rolkowych,
- niekiedy szuflady wykonane z blachy ocynkowanej, co zwiększa ich wytrzymałość na zarysowania (dodatkowo na życzenie użytkownika dno można wyłożyć matą tłumiącą, która zapobiega przesuwaniu się narzędzi),
- powierzchnia górna szafek ograniczona z trzech stron krawędzią o wysokości 20 mm, wyłożona gumą ryflowaną olejoodporną,
- szafki wyposażone są w stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie oraz w element mocujący do podłoża,

Charakterystyka:

Szuflady zamykane są zamkiem cylindrycznym, blokującym wszystkie szuflady jednocześnie.

Elementy szafek, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni, malowane są w technologii proszkowej, która obok walorów estetycznych pełni funkcję powłoki ochronnej.



duży wysuw szuflad
ułatwia szybki i wygodny
dostęp do narzędzi użytkowanych
w trakcie pracy

Wyposażenie dodatkowe



standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Obudowy szafek		Fronty szuflad i drzwi szafek	
	niebieski RAL 5005		popielaty RAL 7035
	antracyt RAL 7016		czerwony RAL 3013

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Szafki warsztatowe jednomodułowe HSW 04 - warianty standardowe


Nr kat. 2-22-01

(szer. x wys. x głęb.):

1 drzwi: 557 x 898 [mm]

1 półka: 560 x 560 [mm]

masa: 40 kg


Nr kat. 2-22-02

(szer. x wys. x głęb.):

1 szuflada 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]

1 szuflada 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 [mm]

1 drzwi: 557 x 600 [mm]

1 półka: 560 x 540 [mm]

masa: 52 kg


Nr kat. 2-22-09

(szer. x wys. x głęb.):

1 szuflada 240 - wewnątrz: 530 x 226 x 460 [mm]

1 drzwi: 557 x 600 [mm]

1 półka: 560 x 540 [mm]

masa: 48 kg


Nr kat. 2-22-03

(szer. x wys. x głęb.):

2 szuflady 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 [mm]

1 drzwi: 557 x 600 [mm]

1 półka: 560 x 540 [mm]

masa: 52 kg


Nr kat. 2-22-04

(szer. x wys. x głęb.):

2 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]

1 szuflada 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 [mm]

1 drzwi: 557 x 600 [mm]

1 półka: 560 x 560 [mm]

masa: 52 kg


Nr kat. 2-22-05

(szer. x wys. x głęb.):

1 szuflada 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]

2 szuflady 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 [mm]

2 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 [mm]

1 szuflada 240 - wewnątrz: 530 x 226 x 460 [mm]

masa: 78 kg


Nr kat. 2-22-06

(szer. x wys. x głęb.):

1 szuflada 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]

2 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 [mm]

2 szuflady 240 - wewnątrz: 530 x 226 x 460 [mm]

masa: 80 kg


Nr kat. 2-22-07

(szer. x wys. x głęb.):

3 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]

3 szuflady 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 [mm]

2 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 [mm]

masa: 81 kg


Nr kat. 2-22-08

(szer. x wys. x głęb.):

3 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]

4 szuflady 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 [mm]

1 szuflada 240 - wewnątrz: 530 x 226 x 460 [mm]

masa: 81 kg


Nr kat. 2-22-10

(szer. x wys. x głęb.):

4 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]

4 szuflady 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 [mm]

1 szuflada 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 [mm]

masa: 96 kg


Nr kat. 2-22-11

(szer. x wys. x głęb.):

7 szuflad 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]

4 szuflady 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 [mm]

masa: 106 kg


Nr kat. 2-22-12

(szer. x wys. x głęb.):

15 szuflad 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]

masa: 124 kg

Szafki warsztatowe dwumodułowe HSW 05 - warianty standardowe


Nr kat. 2-22-21

(szer. x wys. x głęb.):

2 drzwi: 557 x 898 [mm]

2 półki: 560 x 560 [mm]

masa: 65 kg


Nr kat. 2-22-22

(szer. x wys. x głęb.):

2 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]

2 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 [mm]

2 drzwi: 557 x 600 [mm]

2 półki: 560 x 540 [mm]

masa: 92 kg


Nr kat. 2-22-31

(szer. x wys. x głęb.):

2 szuflady 240 - wewnątrz: 530 x 226 x 460 [mm]

2 drzwi: 557 x 600 [mm]

2 półki: 560 x 540 [mm]

masa: 84 kg


Nr kat. 2-22-23

(szer. x wys. x głęb.):

4 szuflady 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 [mm]

2 drzwi: 557 x 600 [mm]

2 półki: 560 x 540 [mm]

masa: 93 kg


Nr kat. 2-22-24

(szer. x wys. x głęb.):

4 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]

2 szuflady 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 [mm]

2 drzwi: 557 x 600 [mm]

2 półki: 560 x 540 [mm]

masa: 98 kg


Nr kat. 2-22-25

(szer. x wys. x głęb.):

2 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]

4 szuflady 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 [mm]

4 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 [mm]

2 szuflady 240 - wewnątrz: 530 x 226 x 460 [mm]

masa: 140 kg


Nr kat. 2-22-26

(szer. x wys. x głęb.):

2 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]

4 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 [mm]

4 szuflady 240 - wewnątrz: 530 x 226 x 460 [mm]

masa: 129 kg


Nr kat. 2-22-27

(szer. x wys. x głęb.):

6 szuflad 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]

6 szuflad 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 [mm]

4 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 [mm]

masa: 150 kg


Nr kat. 2-22-28

(szer. x wys. x głęb.):

6 szuflad 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]

8 szuflad 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 [mm]

2 szuflady 240 - wewnątrz: 530 x 226 x 460 [mm]

masa: 150 kg


Nr kat. 2-22-29

(szer. x wys. x głęb.):

3 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]

5 szuflad 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 [mm]

2 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 [mm]

1 drzwi: 557 x 600 [mm]

1 półka: 560 x 540 [mm]

masa: 120 kg


Nr kat. 2-22-30

(szer. x wys. x głęb.):

1 szuflada 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]

2 szuflady: 530 x 106 x 460 [mm]

2 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 [mm]

1 szuflada 240 - wewnątrz: 530 x 226 x 460 [mm]

1 drzwi: 557 x 898 [mm]

1 półka: 560 x 540 [mm]

masa: 104 kg


Nr kat. 2-22-32

(szer. x wys. x głęb.):

2 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 [mm]

2 szuflady 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 [mm]

3 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 [mm]

1 szuflada 240 - wewnątrz: 530 x 226 x 460 [mm]

1 drzwi: 557 x 600 [mm]

1 półka: 560 x 540 [mm]

masa: 110 kg

Maty podłogowe antypoślizgowe



Nr kat. 8-01-20

Mata warsztatowa olejoodporna

- szczególnie polecana w warsztatach, halach produkcyjnych, przy obróbce metali (chłodziwa, smary itp.), przy obróbce tworzyw sztucznych (rozsypane granulaty tworzyw) w myjniach samochodowych, stacjach paliw, stacjach diagnostycznych itp.
- górna warstwa maty pokryta innowacyjnym materiałem antypoślizgowym, który minimalizuje ryzyko poślizgnięcia się
- konstrukcja modułowa umożliwia składanie maty na dowolny wymiar
- praktyczne w użyciu i łatwe w montażu i utrzymaniu czystości
- przód oraz tył maty zakończony profilem najazdowym
- kolorystyka: pomarańczowy
- wymiar modułu podstawowego 420 x 65 mm

Dostarczana w pakiecie: 1 m² maty + 2 profile najazdowe 2,1 mb



Nr kat. 8-01-21

Mata stanowiskowa dla przemysłu spożywczego i gastronomii

- mata znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym, mięsny, mleczarniach, laboratoriach, kuchniach, obieralniach warzyw, stanowiskach obróbki żywności, itp.
- górna warstwa maty pokryta innowacyjnym materiałem antypoślizgowym, który minimalizuje ryzyko poślizgnięcia się
- konstrukcja modułowa umożliwia składanie maty na dowolny wymiar
- przód oraz tył maty zakończony profilem najazdowym
- praktyczne w użyciu i łatwe w montażu i utrzymaniu czystości
- spełnia wymagania HACAP oraz posiada atesty PZH
- posiadają atesty Instytutu Techniki Budowlanej, Międzynarodowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej, PZH
- kolorystyka: niebieski
- wymiar modułu podstawowego 422 x 65 mm

Dostarczana w pakiecie: 1 m² maty + 2 profile najazdowe



Nr kat. 8-01-22

Mata schodowa antypoślizgowa

- mata ma zastosowanie na schodach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych
- wykonana z materiału mrozoodpornego do - 30 stopni
- znacznie zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się zwłaszcza w okresie zimowym
- może pełnić funkcję wycieraczki wejściowej
- przód wykańczony półokrągłym profilem
- mata mocowana do podstopnia profilem grzebieniowym
- wymiary: 1050 x 290 x 12 [mm]

Dostarczana w pakiecie:

- 12 szt. modułu schodowego - 1 szt. profilu zakończającego o długości 1260 mm
- 1 szt. profilu grzebieniowego mocującego o długości 1260 mm

Pakiet umożliwia zmontowanie maty schodowej o wymiarze 1260 x 280 mm




Nr kat. 8-01-26

Mata schodowa antypoślizgowa

- zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się na schodach szczególnie w okresie zimowym, dodatkowo pełni funkcję wycieraczki wejściowej
- posiada specjalny grzebień mocujący do schodów, który umożliwia uniesienie jej celem oczyszczenia stopnicy schodowej z zalegającego śniegu i brudu
- łatwy montaż maty na schodach
- dwie wersje mocowania:
 - wersja I - mocowanie za pomocą kołków,
 - wersja II - samoprzylepna,
- wymiary: 1050 x 290 x 12 [mm]

Dostarczana w pakiecie:

- mata schodowa FROST - 1 szt.
- grzebień mocujący - 1 szt.
- kołek rozporowy (tylko w I wersji mocowania)

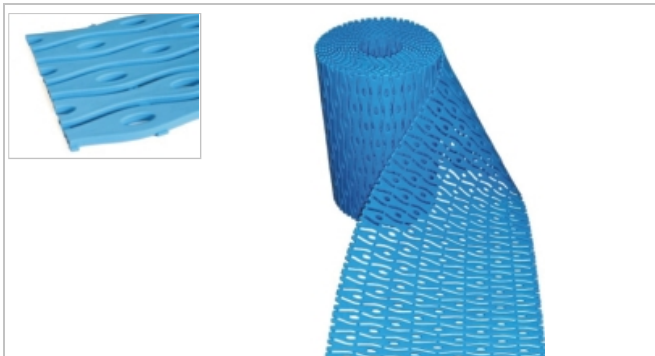


Nr kat. 8-01-23

Mata antypoślizgowa do pomieszczeń mokrych

- ma zastosowanie w szatniach, łazienkach, prysznicach, basenach
- mata ma szerokość 600 mm
- dostarczana na dowolną długość max. do 12 mb
- kolorystyka: niebieski, zielony, brązowy

Dostarczana w pakiecie: 1 mb, szer. 600 mm



Nr kat. 8-01-25

szcypce montażowe

- ułatwiają montaż mat podłogowych



Nr kat. 8-01-24

Łącznik maty antypoślizgowej do pomieszczeń mokrych

- komplet 10 sztuk

SYSTEM MAGAZYNOWANIA




Uniwersalny system zabudowy U-SYSTEM

- system umożliwia stworzenie doskonałego i uporządkowanego miejsca pracy na hali produkcyjnej, w warsztacie, magazynie, na stanowisku kontrolnym itp.,
- elementy systemu wyróżniają się wysoką jakością i estetyką wykonania,
- różnorodność elementów gwarantuje ich funkcjonalność oraz pozwala stworzyć stanowisko pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta,
- kwadratowa perforacja zapewnia solidne mocowanie zawieszek i innych elementów,
- wyroby malowane trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi,


stanowisko może być montowane na stojaku lub listwach perforowanych mocowanych do ściany
Szczegóły - patrz, strona C-3



możliwość mocowania zawieszek i półek z pojemnikami

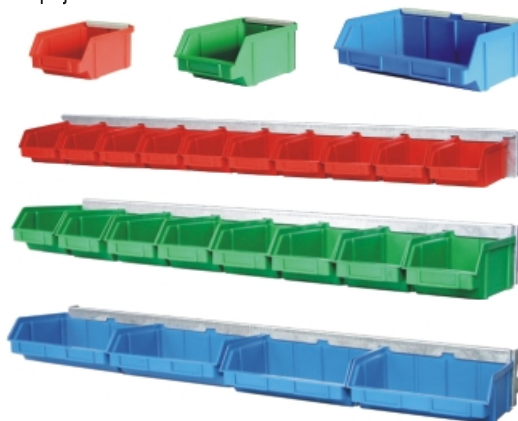



możliwość mocowania półek z blachy ocynkowanej

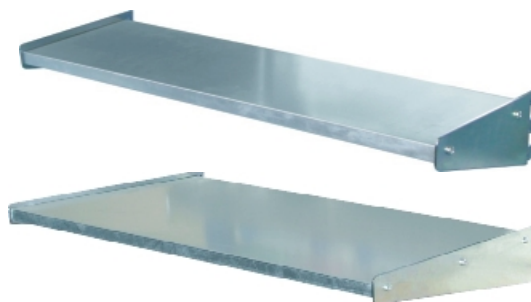

możliwość mocowania zawieszek na tablicach perforowanych i w szafce narzędziowej




standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Listwy perforowane i obudowa szafki narzędziowej		Drzwi szafki narzędziowej		Tablice perforowane		
						
niebieski RAL 5005	antracyt RAL 7016	czerwony RAL 3013	popielaty RAL 7035	czerwony RAL 3013	popielaty RAL 7035	niebieski RAL 5005

możliwość malowania w innych kolorach - za dopłatą

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

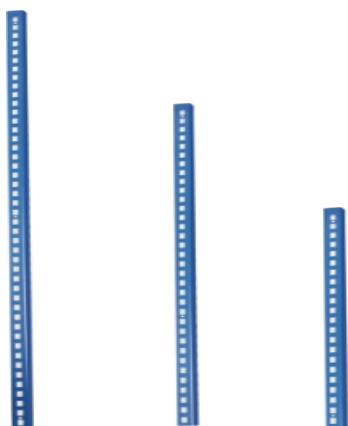
Listwy perforowane do mocowania na ścianie

Nr kat. 2-36-01 listwa o długości 2000 mm

Nr kat. 2-36-02 listwa o długości 1500 mm

Nr kat. 2-36-03 listwa o długości 1000 mm

listwy w formie ceownika 40 x 20 [mm] z perforacją



Nr kat. 2-36-04
Stojak

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 864 x 2070 x 560 [mm]

nogi w formie ceownika 46 x 58 [mm] z perforacją

szttywne łączniki do stabilizacji nóg


możliwość mocowania do podłoża

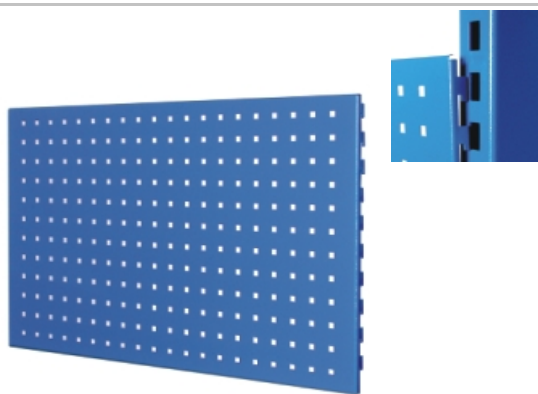
Nr kat. 2-36-20
Tablica perforowana zawieszana na listwach lub stojaku

wymiary (szer. x wys.): 814 x 480 [mm]

perforacja kwadratowa


możliwość zamontowania zawieszek cynkowych - patrz str. C-5

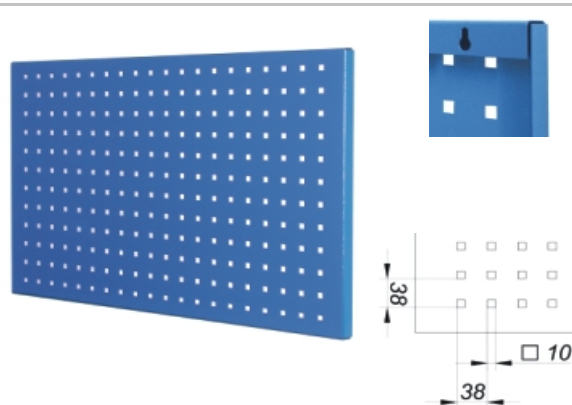
Nr kat. 2-36-21
Tablica perforowana mocowana do ściany

wymiary (szer. x wys.): 814 x 480 [mm]

perforacja kwadratowa


możliwość zamontowania zawieszek cynkowych - patrz str. C-5

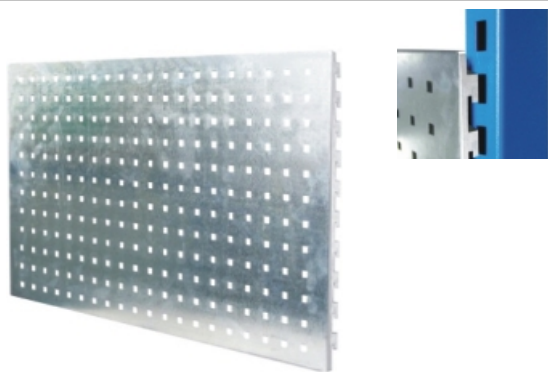
Nr kat. 2-36-30
**Ocynkowana tablica perforowana
zawieszana na listwach lub stojaku**

wymiary (szer. x wys.): 814 x 480 [mm]

perforacja kwadratowa

możliwość zamontowania zawieszek cynkowych - patrz str. C-5

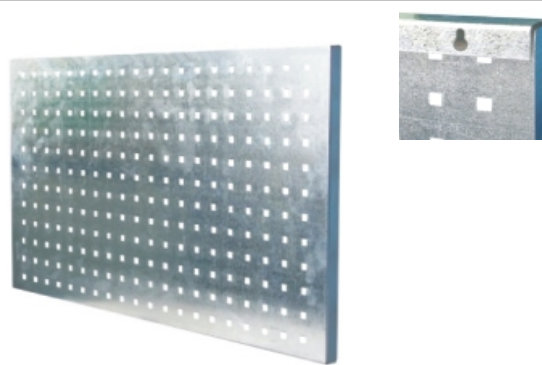
Nr kat. 2-36-31
**Ocynkowana tablica perforowana
mocowana do ściany**

wymiary (szer. x wys.): 814 x 480 [mm]

perforacja kwadratowa


możliwość zamontowania zawieszek cynkowych - patrz str. C-5

Nr kat. 2-36-14
Szafka narzędziowa mocowana na listwach perforowanych, stojaku lub ścianie

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 814 x 480 x 250 [mm]
tylna ścianka szafki częściowo perforowana
półka wykonana z blachy ocynkowanej z możliwością zawieszania na dwóch wysokościach
3 - punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
możliwość mocowania zawieszek na ścianie tylnej i drzwiach
masa: 12 kg


Wózek z tablicami perforowanymi

- wózek usprawnia pracę na hali produkcyjnej, w warsztacie i magazynie
- przystosowany do zawieszania zawieszek uniwersalnych z narzędziami
- mobilność wózka umożliwia łatwy dostęp do narzędzi w każdym miejscu pracy

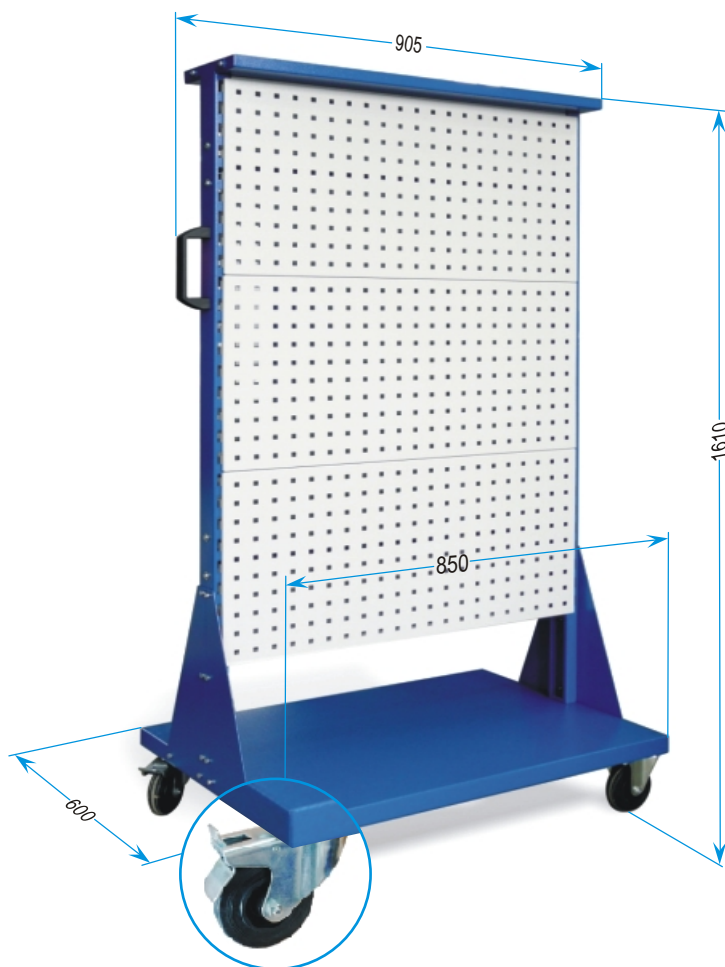


Zestaw nie obejmuje narzędzi przedstawionych na zdjęciu.

Nr kat. 2-36-08
Wózek z tablicami perforowanymi

wymiary górnej półki: 840 x 200 [mm]
długość z uchwytem 905 mm (bez uchwytu 850 mm)
możliwość zamontowania zawieszek cynkowych
- patrz str. C-5
masa: 40 kg

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Konstrukcja wózka	Tablice perforowane
 niebieski RAL 5005	 popielaty RAL 7035

możliwość malowania w innych kolorach - za dopłatą

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Zawieszki ocynkowane do zawieszania na tablicach perforowanych



Nr kat. 2-37-35
Zawieszka pojedyncza typ H

część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm
opakowanie - 5 szt.



Nr kat. 2-37-34
Zawieszka podwójna typ H

część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm
opakowanie - 5 szt.



Nr kat. 2-37-41
Zawieszka uniwersalna

część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm
opakowanie - 2 szt.



Nr kat. 2-37-24
Zawieszka 100 mm - typ L

część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm
opakowanie - 5 szt.



Nr kat. 2-37-25
Zawieszka 160 mm - typ L

część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm
opakowanie - 5 szt.



Nr kat. 2-37-26
Zawieszka 200 mm - typ L

część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm
opakowanie - 5 szt.



Nr kat. 2-37-27
Zawieszka 100 mm - typ UW

część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm
opakowanie - 5 szt.



Nr kat. 2-37-28
Zawieszka 160 mm - typ UW

część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm
opakowanie - 5 szt.



Nr kat. 2-37-29
Zawieszka 200 mm - typ UW

część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm
opakowanie - 5 szt.



Nr kat. 2-37-31
Zawieszka 100 mm - typ C

część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm
opakowanie - 5 szt.



Nr kat. 2-37-32
Zawieszka 160 mm - typ C

część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm
opakowanie - 5 szt.




Nr kat. 2-37-33
Zawieszka 200 mm - typ C

część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm
opakowanie - 5 szt.



Nr kat. 2-37-20
Zawieszka do wkrętaków

wykonana z blachy stalowej
opakowanie - 2 szt.




Nr kat. 2-37-21
Zawieszka do wiertel

wykonana z blachy stalowej
opakowanie - 1 szt.



Nr kat. 2-37-22
Zawieszka do kluczy płaskich

wykonana z blachy stalowej
opakowanie - 1 szt.



Nr kat. 2-37-45

Zawieszka cynkowana do kluczy nasadowych 1/4"

wykonana z blachy stalowej

opakowanie - 1 szt.




Nr kat. 2-37-46

Zawieszka cynkowana do kluczy nasadowych 3/8"

wykonana z blachy stalowej

opakowanie - 1 szt.



Nr kat. 2-37-47

Zawieszka cynkowana do kluczy nasadowych 1/2"

wykonana z blachy stalowej

opakowanie - 1 szt.




Nr kat. 2-37-48

Zawieszka cynkowana do kluczy nasadowych 3/4"

wykonana z blachy stalowej

opakowanie - 1 szt.



Nr kat. 2-37-23

Zawieszka cynkowana do kluczy nasadowych

wykonana z blachy stalowej

opakowanie - 1 szt.



Nr kat. 2-37-49

Zawieszka na dokumenty

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 125 x 83 x 15 [mm]

wykonana z blachy ocynkowanej



Nr kat. 2-37-38

Półka cynkowana do mocowania pojemników z tworzywa sztucznego o numerze kat. 2-36-24 (10 szt.)

wykonana z blachy stalowej

szerokość: 819 mm




Nr kat. 2-37-39

Półka cynkowana do mocowania pojemników z tworzywa sztucznego o numerach kat. 2-36-25 (8szt.) i 2-36-26 (4szt.)

wykonana z blachy stalowej

szerokość: 819 mm

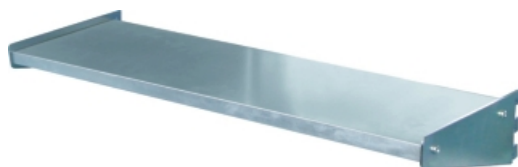


Nr kat. 2-36-34

Półka mocowana na listwach perforowanych lub stojaku

wykonana z blachy stalowej

szer. x głęb.: 827 x 235 mm

opakowanie - 1 szt.



Nr kat. 2-36-35

Półka mocowana na listwach perforowanych lub stojaku

wykonana z blachy stalowej

szer. x głęb.: 827 x 350 mm

opakowanie - 1 szt.



Nr kat. 2-37-44

Podkładka do dokumentów A4

wymiary (szer. x wys.): 220 x 310 [mm]

wykonana z blachy aluminiowej malowanej trwałymi farbami proszkowymi

malowana w kolorze niebieskim



Nr kat. 2-37-36

Zawieszka do mocowania pojemnika z tworzywa sztucznego o numerze kat. 2-36-24

wykonana z blachy stalowej

opakowanie - 1szt.



Nr kat. 2-37-37

Zawieszka do mocowania pojemnika z tworzywa sztucznego o nr kat. 2-36-25

wykonana z blachy stalowej

opakowanie - 1szt.



Nr kat. 2-37-40

Zawieszka do mocowania pojemników z tworzywa sztucznego o nr kat. 2-36-26 lub 2-36-25 - 2szt.

wykonana z blachy stalowej

opakowanie - 1szt.



Nr kat. 2-36-24

Pojemnik z tworzywa sztucznego - 0,2 l

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
77 x 56 x 119 [mm]



Nr kat. 2-36-25

Pojemnik z tworzywa sztucznego - 0,5 l

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
101 x 75 x 157 [mm]



Nr kat. 2-36-26

Pojemnik z tworzywa sztucznego - 0,9 l

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
203 x 75 x 140 [mm]



Nr kat. 2-36-27

Pojemnik z tworzywa sztucznego - 1,6 l

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
144 x 108 x 224 [mm]



Nr kat. 2-36-28

Pojemnik z tworzywa sztucznego - 4 l

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
202 x 148 x 314 [mm]



Nr kat. 2-36-29

Pojemnik z tworzywa sztucznego - 12 l

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
285 x 210 x 440 [mm]

System logistyki i magazynowania

Znajduje zastosowanie przy składowaniu i dystrybucji komponentów do produkcji, elementów złącznych, części zamiennych, etykiet. Doskonale sprawdza się w zakresie magazynów, dystrybucji, produkcji, montażu i kompletacji. Zapewnia uporządkowanie i lepszy dostęp do składowanego asortymentu, a przez to ułatwia zarządzanie zapasami. Stanowi wygodny sposób nie tylko na magazynowanie, ale także ergonomiczne miejsce przy pracach związanych z pobieraniem drobnych elementów.




Nr kat. 2-36-48

Szafa magazynowa z pojemnikami

pojemniki z tworzywa sztucznego - 0,5 l Nr kat. 2-36-25 - 16 szt.
pojemniki z tworzywa sztucznego - 0,9 l Nr kat. 2-36-26 - 8 szt.
pojemniki z tworzywa sztucznego - 1,6 l Nr kat. 2-36-27 - 24 szt.
pojemniki z tworzywa sztucznego - 4 l Nr kat. 2-36-28 - 12 szt.
konstrukcja szafy zgrzewana i spawana dla jeszcze lepszej stabilności
3 - punktowe zamykane zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
masa: 90 kg

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Obudowa szafy	Drzwi szafy
 niebieski RAL 5005	 popielaty RAL 7035

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Półki naścienne z pojemnikami z tworzywa sztucznego



Nr kat. 2-36-62

pojemniki z tworzywa sztucznego - 0,2 l Nr kat. 2-36-24 - 10 szt.
półka ocynkowana - dł. 819 mm
masa: 1,7 kg



Nr kat. 2-36-63

pojemniki z tworzywa sztucznego - 0,5 l Nr kat. 2-36-25 - 8 szt.
półka ocynkowana - dł. 819 mm
masa: 2 kg



Nr kat. 2-36-64

pojemniki z tworzywa sztucznego - 0,9 l Nr kat. 2-36-26 - 4 szt.
półka ocynkowana - dł. 819 mm
masa: 2 kg



Nr kat. 2-36-65

pojemniki z tworzywa sztucznego - 1,6 l Nr kat. 2-36-27 - 6 szt.
półka ocynkowana - dł. 819 mm
masa: 4 kg



System naścienny


Nr kat. 2-36-59

(szer. x wys. x głęb.): 935 x 1000 x 250 [mm]

Nr kat. 2-36-24 - 11 szt.

Nr kat. 2-36-26 - 4 szt.

Nr kat. 2-36-25 - 24 szt.

Nr kat. 2-36-27 - 12 szt.

masa: 21 kg


Nr kat. 2-36-60

(szer. x wys. x głęb.): 935 x 1000 x 250 [mm]

Nr kat. 2-36-24 - 11 szt.

Nr kat. 2-36-25 - 16 szt.

Nr kat. 2-36-27 - 12 szt.

masa: 20 kg


Nr kat. 2-36-61

(szer. x wys. x głęb.): 935 x 1000 x 250 [mm]

Nr kat. 2-36-24 - 11 szt.

Nr kat. 2-36-26 - 4 szt.

Nr kat. 2-36-25 - 16 szt.

Nr kat. 2-36-27 - 6 szt.

masa: 20 kg

System wózków przejezdnych


Nr kat. 2-36-50

(szer. x wys. x głęb.): 940 x 1665 x 880 [mm]

Nr kat. 2-36-24 - 44 szt.

Nr kat. 2-36-26 - 8 szt.

Nr kat. 2-36-25 - 32 szt.

Nr kat. 2-36-27 - 24 szt.

Nr kat. 2-36-28 - 16 szt.

Nr kat. 2-36-29 - 6 szt.

masa: 80 kg


Nr kat. 2-36-51

(szer. x wys. x głęb.): 940 x 1665 x 650 [mm]

Nr kat. 2-36-24 - 44 szt.

Nr kat. 2-36-26 - 8 szt.

Nr kat. 2-36-25 - 32 szt.

Nr kat. 2-36-27 - 24 szt.

Nr kat. 2-36-28 - 16 szt.

masa: 73 kg


Nr kat. 2-36-52

szer. x wys. x głęb.): 940 x 1665 x 650 [mm]

Nr kat. 2-36-24 - 22 szt.

Nr kat. 2-36-26 - 8 szt.

Nr kat. 2-36-25 - 16 szt.

Nr kat. 2-36-27 - 12 szt.

Nr kat. 2-36-28 - 8 szt.

masa: 64 kg

Uwaga!

Wyroby przeznaczone są do montażu u odbiorcy - elementy montażowe w komplecie.

System stojaków wolnostojących 1-stronnych


Nr kat. 2-36-56

(szer. x wys. x głęb.): 940 x 1540 x 600 [mm]

Nr kat. 2-36-24 - 22 szt.

Nr kat. 2-36-26 - 4 szt.

Nr kat. 2-36-25 - 16 szt.

Nr kat. 2-36-27 - 12 szt.

Nr kat. 2-36-28 - 8 szt.

Nr kat. 2-36-29 - 3 szt.

masa: 47 kg


Nr kat. 2-36-57

(szer. x wys. x głęb.): 940 x 1540 x 500 [mm]

Nr kat. 2-36-24 - 22 szt.

Nr kat. 2-36-26 - 4 szt.

Nr kat. 2-36-25 - 16 szt.

Nr kat. 2-36-27 - 12 szt.

Nr kat. 2-36-28 - 8 szt.

masa: 44 kg


Nr kat. 2-36-58

(szer. x wys. x głęb.): 940 x 1540 x 500 [mm]

Nr kat. 2-36-24 - 11 szt.

Nr kat. 2-36-26 - 4 szt.

Nr kat. 2-36-25 - 8 szt.

Nr kat. 2-36-27 - 6 szt.

Nr kat. 2-36-28 - 4 szt.

masa: 39 kg

System stojaków wolnostojących 2-stronnych


Nr kat. 2-36-53

(szer. x wys. x głęb.): 940 x 1540 x 950 [mm]

Nr kat. 2-36-24 - 44 szt.

Nr kat. 2-36-26 - 8 szt.

Nr kat. 2-36-25 - 32 szt.

Nr kat. 2-36-27 - 24 szt.

Nr kat. 2-36-28 - 16 szt.

Nr kat. 2-36-29 - 6 szt.

masa: 72 kg


Nr kat. 2-36-54

(szer. x wys. x głęb.): 940 x 1540 x 690 [mm]

Nr kat. 2-36-24 - 44 szt.

Nr kat. 2-36-26 - 8 szt.

Nr kat. 2-36-25 - 32 szt.

Nr kat. 2-36-27 - 24 szt.

Nr kat. 2-36-28 - 16 szt.

masa: 66 kg


Nr kat. 2-36-55

(szer. x wys. x głęb.): 940 x 1540 x 690 [mm]

Nr kat. 2-36-24 - 22 szt.

Nr kat. 2-36-26 - 8 szt.

Nr kat. 2-36-25 - 16 szt.

Nr kat. 2-36-27 - 12 szt.

Nr kat. 2-36-28 - 8 szt.

masa: 57 kg

Uwaga!

Wyroby przeznaczone są do montażu u odbiorcy - elementy montażowe w komplecie.

Regały

Regał metalowy 4 - półkowy

- solidna konstrukcja gwarantuje wieloletnie użytkowanie oraz dużą wytrzymałość regału,
- nogi wykonane z wysokiej jakości kątownika z perforacją, umożliwiają regulację półek co 44 mm,
- możliwość zamontowania dodatkowych półek (standardowo regał wyposażony w 4 półki),
- dopuszczalne obciążenie półki **100 kg**,
- dopuszczalne obciążenie całkowite **350 kg**,
- wykonany w wersji z blachy ocynkowanej lub malowany proszkowo,
- przeznaczony jest do montażu u odbiorcy - elementy montażowe w komplecie,



Regał posiada atest badań wytrzymałościowych i bezpieczeństwa użytkowania




konstrukcja umożliwia łączenie regałów w dowolnie długie ciągi

nogi wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego zabezpieczające posadzkę



regulacja mocowania półek co 44 mm



Nr kat.	Regał o wymiarach (szer. x wys. x głęb.): 900 x 2000 x 400 [mm]	Masa [kg]
2-38-07	komplet malowany proszkowo z 4 półkami	26
2-38-08	komplet ocynkowany z 4 półkami	25
Półka o wymiarach (szer. x głęb.): 900 x 400 [mm]		
2-38-09	półka malowana proszkowo	3,5
2-38-10	półka ocynkowana	3,5
Regał o wymiarach (szer. x wys. x głęb.): 900 x 2000 x 600 [mm]		
2-38-13	komplet malowany proszkowo z 4 półkami	32
2-38-14	komplet ocynkowany z 4 półkami	31
Półka o wymiarach (szer. x głęb.): 900 x 600 [mm]		
2-38-15	półka malowana proszkowo	5
2-38-16	półka ocynkowana	5

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Konstrukcja regału	
	
niebieski RAL 5005	ocynkowany

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.



Regał metalowy 5 - półkowy

- solidna konstrukcja gwarantuje wieloletnie użytkowanie oraz dużą wytrzymałość regału,
- nogi wykonane z wysokiej jakości kształtownika z perforacją, umożliwiają regulację półek co 67 mm, wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego zabezpieczające posadzkę,
- możliwość zamontowania dodatkowych półek (standardowo regał wyposażony w 5 półek),
- wypełnienie półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 16 mm,
- dopuszczalne obciążenie półki **150 kg**,
- dopuszczalne obciążenie całkowite **750 kg**,
- wykonany w wersji malowanej proszkowo,
- przeznaczony jest do montażu u odbiorcy - elementy montażowe w komplecie,



Regał posiada atest badań wytrzymałościowych i bezpieczeństwa użytkowania



**Dostępne 3 szerokości 800, 1000, 1200
oraz 4 głębokości 400, 600, 800, 1000**

Nr kat.	(szer. x wys. x głęb.); (szer. x głęb.)	Masa [kg]
2-38-21	regał malowany: 800 x 2000 x 400 [mm]	31
2-38-22	dodatkowa półka o wymiarach: 800 x 400 [mm]	5
2-38-23	regał malowany: 800 x 2000 x 600 [mm]	42
2-38-24	dodatkowa półka o wymiarach: 800 x 600 [mm]	7
2-38-25	regał malowany: 800 x 2000 x 800 [mm]	52
2-38-26	dodatkowa półka o wymiarach: 800 x 800 [mm]	9,2
2-38-27	regał malowany: 800 x 2000 x 1000 [mm]	62
2-38-28	dodatkowa półka o wymiarach: 800 x 1000 [mm]	11,2

2-38-29	regał malowany: 1000 x 2000 x 400 [mm]	37
2-38-30	dodatkowa półka o wymiarach: 1000 x 400 [mm]	6,3
2-38-31	regał malowany: 1000 x 2000 x 600 [mm]	50
2-38-32	dodatkowa półka o wymiarach: 1000 x 600 [mm]	8,7
2-38-33	regał malowany: 1000 x 2000 x 1000 [mm]	74
2-38-34	dodatkowa półka o wymiarach: 1000 x 1000 [mm]	13,7

2-38-35	regał malowany: 1200 x 2000 x 400 [mm]	43
2-38-36	dodatkowa półka o wymiarach: 1200 x 400 [mm]	7,4
2-38-37	regał malowany: 1200 x 2000 x 600 [mm]	58
2-38-38	dodatkowa półka o wymiarach: 1200 x 600 [mm]	10,3
2-38-39	regał malowany: 1200 x 2000 x 800 [mm]	72
2-38-40	dodatkowa półka o wymiarach: 1200 x 800 [mm]	13,2
2-38-41	regał malowany: 1200 x 2000 x 1000 [mm]	87
2-38-42	dodatkowa półka o wymiarach: 1200 x 1000 [mm]	16,1

Możliwość łączenia regałów w ciągi - element łączący dostępny jako wyposażenie dodatkowe



standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Konstrukcja regału
popielaty RAL 7035

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji
Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Regał metalowy 4 - półkowy do dużych obciążeń

- solidna konstrukcja gwarantuje wieloletnie użytkowanie oraz dużą wytrzymałość regału,
- nogi wykonane z wysokiej jakości kątownika z perforacją, umożliwiają regulację półek co 63 mm,
- możliwość zamontowania dodatkowych półek (standardowo regał wyposażony w 4 półki),
- dopuszczalne obciążenie półki: **450 kg**,
- dopuszczalne obciążenie całkowite: **2250 kg**,
- wykonany w wersji malowanej proszkowo,
- przeznaczony jest do montażu u odbiorcy - elementy montażowe w komplecie,



Regał posiada atest badań wytrzymałościowych i bezpieczeństwa użytkowania



nogi z otworami umożliwiającymi zamocowanie do podłoża

Nr kat.	Regał o wymiarach (szer. x wys. x głęb.): 1350 x 2000 x 550 [mm]	Masa [kg]
2-38-90	komplet malowany proszkowo z 4 półkami	116
2-38-91	dodatkowa półka o wymiarach (szer. x wys. x głęb.): 1340 x 500 x 30 [mm]	19

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Konstrukcja regału
 popielaty RAL 7035

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji
 Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.



Możliwość łączenia regałów w ciągi - element łączący dostępny jako wyposażenie dodatkowe

Szafy uniwersalne - wersja HSP 01

- szafy uniwersalne Przedsiębiorstwa JotKEL to nie tylko trwałość, funkcjonalność i estetyka przy wysokiej jakości, ale także możliwość wybrania najodpowiedniejszego mebla spośród szerokiej gamy produktów,
- do Państwa dyspozycji przedstawiamy szafy z półkami, które sprawdzają się jako biurowe,
- szafy w różnych wersjach wymiarowych oraz do dużych obciążeń,
- wyposażenie szaf stanowią półki i/lub szuflady z możliwością regulacji wysokości, wyjęcia lub dołożenia kolejnej,
- obok wielu wersji wymiarowych oferujemy możliwość doboru parametrów dotyczących obciążenia szaf – obok standardowych szaf oferujemy również wersje do obciążeń 800 kg, co znacznie poszerza możliwość zainstalowania naszych mebli w różnych warunkach użytkowania,
- niektóre z naszych szaf mogą być dostarczane w wersji niezmontowanej,
- szafy zabezpieczone są środkami antykorozyjnymi i malowane w technologii proszkowej,


Nr kat. 2-33-11
Szafa uniwersalna z drzwiami z PMMA



obciążenie całkowite szafy do 250 kg

6 półek z możliwością regulacji co 92 mm

obciążenie półki: 35 kg

wypełnienie drzwi PMMA (plexi)

masa: 93 kg

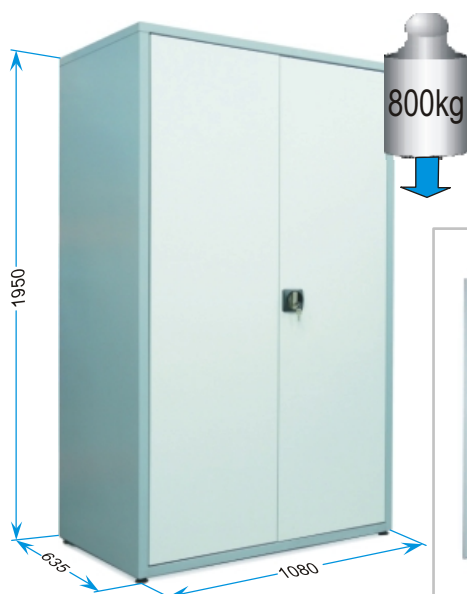
Nr kat. 2-33-21
Szafa do dużych obciążeń

obciążenie całkowite szafy do 800 kg

3 półki z możliwością regulacji wysokości co 50mm

obciążenie max. półki - 100 kg



3 szuflady na łożyskach kulkowych

obciążenie max. szuflad - 100 kg

stopki regulacyjne umożliwiają poziomowanie szafki

masa: 155 kg

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Obudowy szaf i półki	Drzwi szaf
 popielaty RAL 7035	 popielaty RAL 7035

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.


Nr kat. Szafa uniwersalna z półkami
2-31-03 szafa z półkami z blachy ocynkowanej

2-31-01 szafa z półkami lakierowanymi

- obciążenie całkowite szafy do 350 kg
- stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafki
- 4 półki z możliwością regulacji co 64 mm
- konstrukcja zgrzewana


Nr kat. Dodatkowa półka szafy uniwersalnej
2-31-04 półka z blachy ocynkowanej

2-31-02 półka malowana proszkowo

- wymiary (szer. x głęb.): 805 x 420 [mm]
- obciążenie półki: 75 kg


Szafa uniwersalna z półkami

szafa zmontowana

2-31-61 szafa z półkami z blachy ocynkowanej

2-31-65 szafa z półkami malowanymi proszkowo

szafa do samodzielnego montażu

2-32-61 szafa z półkami z blachy ocynkowanej

2-32-65 szafa z półkami malowanymi proszkowo

wymiary pakietu: 1970 x 490 x 150 [mm]

masa: 65 kg

- obciążenie całkowite szafy do 250 kg
- stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafki
- 4 półki z możliwością regulacji co 92 mm


Nr kat. Dodatkowa półka szafy uniwersalnej
2-31-16 półka z blachy ocynkowanej

2-31-18 półka malowana proszkowo


- wymiary (szer. x głęb.): 905 x 380 [mm]
- obciążenie półki: 75 kg

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Obudowy szaf i półki		Drzwi szaf	
niebieski RAL 5005	antracyt RAL 7016	czerwony RAL 3013	popielaty RAL 7035

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.


Nr kat. Szafa uniwersalna z półkami
Szafa zmontowana

- 2-31-60** szafa z półkami z blachy ocynkowanej
2-31-64 szafa z półkami malowanymi proszkowo

Szafa do samodzielnego montażu

- 2-32-60** szafa z półkami z blachy ocynkowanej
2-32-64 szafa z półkami malowanymi proszkowo
 wymiary pakietu: 1945 x 470 x 90 [mm]

- obciążenie całkowite szafy do 250 kg
- 4 półki z możliwością regulacji co 92 mm
- masa: 41 kg

Nr kat. Dodatkowa półka szafy uniwersalnej

- 2-31-14** półka z blachy ocynkowanej
2-31-20 półka lakierowana
 masa: 1,4 kg

- obciążenie całkowite szafy do 250 kg
- 3 półki z możliwością regulacji co 80 mm


Nr kat. Szafa uniwersalna z półkami
Szafa zmontowana

- 2-31-63** szafa z półkami z blachy ocynkowanej
2-31-67 szafa z półkami malowanymi proszkowo

Szafa do samodzielnego montażu

- 2-32-63** szafa z półkami z blachy ocynkowanej
2-32-67 szafa z półkami malowanymi proszkowo

- wymiary pakietu: 490 x 1100 x 170 [mm]
- masa: 42 kg

Nr kat. Dodatkowa półka szafy uniwersalnej

- 2-31-16** półka z blachy ocynkowanej
2-31-18 półka lakierowana

- wymiary (szer. x głęb.): 905 x 380 [mm]
- obciążenie półki: 75 kg


Nr kat. Szafa uniwersalna z półkami
Szafa zmontowana

- 2-31-62** szafa z półkami z blachy ocynkowanej
2-31-66 szafa z półkami malowanymi proszkowo

Szafa do samodzielnego montażu

- 2-32-62** szafa z półkami z blachy ocynkowanej
2-32-66 szafa z półkami malowanymi proszkowo
 wymiary pakietu: 1090 x 480 x 120 [mm]
 masa: 26 kg

- obciążenie całkowite szafy do 250 kg
- 3 półki z możliwością regulacji co 80 mm

Nr kat. Dodatkowa półka szafy uniwersalnej

- 2-31-14** półka z blachy ocynkowanej
2-31-20 półka malowana proszkowo

- wymiary (szer. x głęb.): 450 x 380 [mm]
- obciążenie półki: 75 kg



Nr kat.	Szafa uniwersalna z półkami
2-31-70	szafa z półkami z blachy ocynkowanej
2-31-80	szafa z półkami malowanymi proszkowo
	masa: 52 kg

- 3 - punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
- obciążenie całkowite szafy do 450 kg
- 4 półki z możliwością regulacji co 32 mm
- konstrukcja zgrzewana



Nr kat.	Szafa uniwersalna z szufladami
2-31-71	szafa z półkami z blachy ocynkowanej
2-31-81	szafa z półkami malowanymi proszkowo
	masa: 60 kg

- 3 - punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
- 1 szuflada: 728 x 60 x 310 [mm]
- 1 szuflada: 728 x 180 x 310 [mm]
- obciążalność szuflad do 40 kg
- 3 półki (w tym 2 z możliwością regulacji co 32 mm)
- konstrukcja zgrzewana



Nr kat.	Szafa uniwersalna z szufladami
2-31-72	szafa z półkami z blachy ocynkowanej
2-31-82	szafa z półkami malowanymi proszkowo
	masa: 72 kg

- 3 - punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
- 1 szuflada: 728 x 60 x 310 [mm]
- 1 szuflada: 728 x 120 x 310 [mm]
- 1 szuflada: 728 x 180 x 310 [mm]
- 1 szuflada: 728 x 240 x 310 [mm]
- obciążalność szuflad do 40 kg
- 3 półki (w tym 2 z możliwością regulacji co 32 mm)
- konstrukcja zgrzewana

Nr kat.	Dodatkowa półka szafy uniwersalnej
2-31-76	półka z blachy ocynkowanej
2-31-77	półka malowana proszkowo

wymiary (szer. x głęb.): 785 x 345 [mm]
obciążenie półki: 80 kg

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Obudowy szaf i półki	Drzwi szaf i szuflady
 niebieski RAL 5005	 popielaty RAL 7035

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji


Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

SZAFY KOMPUTEROWE



Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC 03

- zapewnia bezpieczne przechowywanie i użytkowanie sprzętu komputerowego (IP32),
- wysokiej jakości konstrukcja lakierowana farbami proszkowymi,
- możliwość umieszczenia monitora **LCD do 17"**,
- mocowanie do monitora LCD zgodne ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm),
- komora szafy wyposażona w dwie półki o regulowanej wysokości (możliwość zainstalowania większej ilości półek oraz dwóch wentylatorów z filtrem przeciwpylowym),
- stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy,
- komora szafy (szer. x wys. x głęb.): 608 x 1620 x 227 [mm],

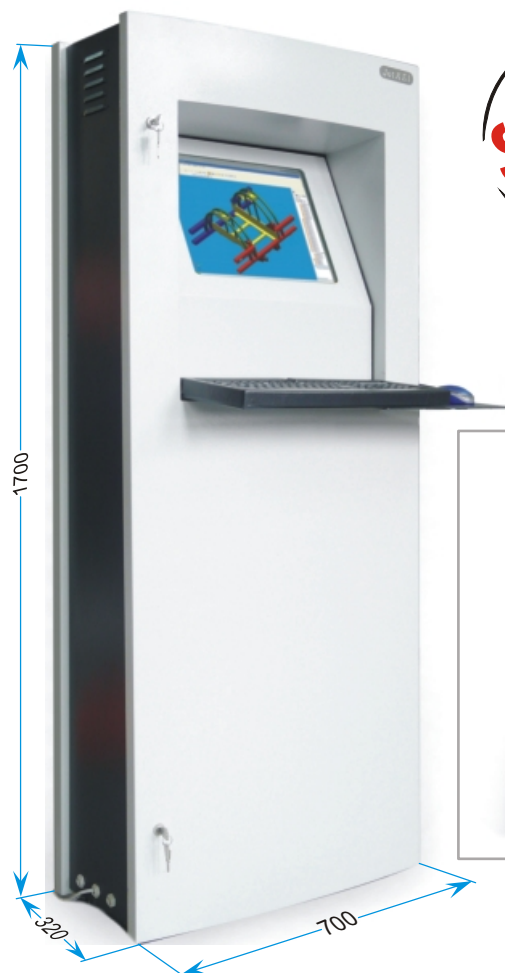

zamykanie zamkami
cylicydrycznymi
w systemie Master Key



półka pod klawiaturę wyposażona w wyprofilowaną
nakładkę z ABS



Nr kat. 2-35-30

Metalowa szafa komputerowa HSC 03

masa: 55 kg

UWAGA! Konieczność mocowania szafy do podłoża.

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat. 2-35-29

Dodatkowa półka szafy

wymiary (szer. x głęb.): 664 x 220 [mm]

masa: 1,2 kg



standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Korpus i półki	Przód i tył szafy
 antracyt RAL 7016	 popielaty RAL 7035



Nr kat. 2-35-18

Zestaw elektryczny

zestaw instalacji elektrycznej
(listwa rozgałęźna, wentylator)

Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC 04

- solidna, trwała wersja szafy przemysłowej,
- wysokiej jakości konstrukcja lakierowana farbami proszkowymi,
- ochrona przed zabrudzeniami (IP 10) i dostępem niepowołanych osób,
- możliwość umieszczenia dotykowego monitora **LCD 17"** i **19"**,
- mocowanie do monitora LCD zgodne ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm),
- regulacja kąta pochylenia obudowy,
- komora dolna oraz górna zamykana na klucz,
- filtry przeciwpyłowe umieszczone w górnej i dolnej komorze szafy chronią sprzęt przed zabrudzeniem,
- praktyczne przepusty kablowe,
- półka pod klawiaturę,
- pokrywa klawiatury,



Standardowo szafa jest wyposażona w zestaw instalacji elektrycznej (listwa rozgałęźna, wentylator)



Monitor dotykowy

Monitor dotykowy 17"

Panel dotykowy: akustyczny (SAW)
Kontroler dotyku: USB lub RS
Twardość panelu dotykowego: 7H w skali Mosh, 500mln dotknięć
Rozpoznawanie dotyku: goły palec lub miękki przedmiot
Siła nacisku: 85-100g
Transparentność: >90%

Monitor dotykowy 19"



Panel dotykowy: akustyczny (SAW)
Kontroler dotyku: USB lub RS
Twardość panelu dotykowego: 7H w skali Mosh, 500mln dotknięć
Rozpoznawanie dotyku: goły palec lub miękki przedmiot
Siła nacisku: 85-100g
Transparentność: >90%

Na zapytanie możliwość zamontowania innego monitora

UWAGA! Szafy bez podpór należy mocować do podłoża.

Nr kat.		Masa
2-35-31	Szafa bez monitora	48 kg
2-35-32	Szafa + monitor LCD 17"	55 kg
2-35-33	Szafa + monitor LCD 19"	56 kg
2-35-34	Szafa wolnostojąca z podporami + monitor LCD 17"	57 kg
2-35-35	Szafa wolnostojąca z podporami + monitor LCD 19"	58 kg

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Korpus szafy	Drzwi szafy
 popielaty RAL 7035	 popielaty RAL 7035

Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC 02

- solidna, trwała wersja szafy przemysłowej,
- wysokiej jakości konstrukcja lakierowana farbami proszkowymi,
- skuteczna ochrona przed zabrudzeniami (IP 31) i dostępem niepowołanych osób,
- możliwość umieszczenia monitora **LCD 17" do 22"**,
- mocowanie do monitora LCD zgodne ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm),
- regulacja kąta pochylenia obudowy,
- szuflada pod klawiaturę i mysz znajduje się w oddzielnej komorze zamykanej na klucz,
- komora dolna zamykana na klucz, wyposażona w półkę o regulowanej wysokości (możliwość zainstalowania większej ilości półek oraz wentylatora z filtrem przeciwpylowym),
- szafa zamykana zamkami cylindrycznymi w systemie Master Key,
- praktyczne przepusty kablowe,
- masywny blat roboczy z wyprofilowaną nakładką z ABS,
- stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy,
- komora szafy (szer. x wys. x głęb.): 530 x 835 x 550 [mm],



Nr kat. 2-35-21

Szafa na stopkach regulacyjnych

masa: 43 kg



Nr kat. 2-35-22

Szafa na kołach Ø 50 mm

masa: 44 kg

Wyposażenie dodatkowe

Półka



Nr kat. 2-35-23

wymiary gabarytowe
(szer. x głęb.): 694 x 445 [mm]

Wieszaki



Nr kat. 2-35-14

wymiary gabarytowe
(szer. x wys.): 300 x 82 [mm]

Zestaw instalacji elektrycznej:



Nr kat. 2-35-18

zestaw instalacji elektrycznej
(listwa rozgałęźna, wentylator)

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Obudowa szafy		Drzwi i szuflada
niebieski RAL 5005	antracyt RAL 7016	popielaty RAL 7035

Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC 01

- zapewnia bezpieczne przechowywanie i użytkowanie sprzętu komputerowego (IP32),
- malowana trwałymi farbami proszkowymi (nr kat. 2-35-15),
- możliwość umieszczenia monitora **do 19"**,
- wysuwana szuflada pod klawiaturę i mysz o wymiarach (szer. x głęb.): 604 x 330 [mm],
- komora dolna wyposażona w półkę o regulowanej wysokości (możliwość zamontowania dodatkowych półek - za dopłatą),
- zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key,
- możliwość zainstalowania wentylatora z filtrem przeciwpylowym,
- stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy,
- półka o regulowanej wysokości w komorze dolnej,


Nr kat. 2-35-15
Szafa na stopkach regulacyjnych

masa: 48 kg


Nr kat. 2-35-16
Szafa na kołach Ø 50 mm

masa: 49 kg

Wyposażenie dodatkowe

Półka

Nr kat. 2-35-12

wymiary gabarytowe (szer. x głęb.):
694 x 445 [mm]

Wieszaki

Nr kat. 2-35-14

wymiary gabarytowe (szer. x wys.):
300 x 82 [mm]

Zestaw instalacji elektrycznej:

Nr kat. 2-35-18
zestaw instalacji elektrycznej
(listwa rozgałęźna, wentylator)

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Obudowa szafy

niebieski
RAL 5005

Drzwi i szuflada

popielaty
RAL 7035

Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC 01-N

- zapewnia bezpieczne przechowywanie i użytkowanie sprzętu komputerowego (IP32),
- możliwość umieszczenia monitora **do 19"**,
- wysuwana szuflada pod klawiaturę i mysz o wymiarach (szer. x głęb.): 604 x 330 [mm],
- komora dolna wyposażona w półkę o regulowanej wysokości (możliwość zamontowania dodatkowych półek - za dopłatą),
- zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key,
- stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy,



Nr kat. 5-50-13

Szafa na stopkach regulacyjnych

masa: 48 kg

Nr kat. 5-50-14

Szafa na kołach Ø 50 mm

masa: 49 kg

Wyposażenie dodatkowe

Półka



Nr kat. 5-50-15

wymiary gabarytowe (szer. x głęb.):
694 x 445 [mm]



Zestaw instalacji elektrycznej:

- listwa rozgałęźna z filtrem przeciwzłok -
ceniowym
- wentylator z filtrem przeciwpyłowym

Nr kat. 2-35-18

zestaw instalacji elektrycznej
(listwa rozgałęźna, wentylator)



Produkujemy także:

SZAFY SERWEROWE I TELEINFORMATYCZNE



STOJAKI TYPU RACK 19"



**Możliwość zamontowania
wypozażenia w standardzie 19"**



SZAFY TELEINFORMATYCZNE NAŚCIENNE



Więcej informacji na stronie www.szafa-serwerowa.pl

MEBLE SOCJALNE





Szafy ubraniowe - wersja HSU 02

- szafy ubraniowe HSU 02 to gwarancja funkcjonalności oraz estetyki w zakładach pracy, szkołach, klubach, basenach itp. – przydatne będą wszędzie, gdzie wymagane jest tymczasowe zabezpieczenie rzeczy osobistych, a ich stabilna konstrukcja zapewni wieloletnie użytkowanie i dużą wytrzymałość
- szafka może być dostosowana do indywidualnych potrzeb, dzięki wyposażeniu dodatkowemu – cokołom, podstawom, ławkom oraz dachom skośnym
- ławki stanowiące wygodne siedzisko w szatni znacznie ułatwiają również utrzymanie czystości pod szafką, natomiast dachy skośne zapobiegają nadmiernemu gromadzeniu się kurzu
- malowane farbami proszkowymi strukturalnymi
- zamki w systemie Master Key zapewniają maksimum bezpieczeństwa
- możliwość zamontowania drążka

Szafy posiadają Certyfikat Zgodności wydany przez
B. B. i C. COBRABID-BBC Sp. z o. o.



drzwi posiadają szczeliny zapewniające prawidłową wentylację oraz wytłoczenie na etykietę

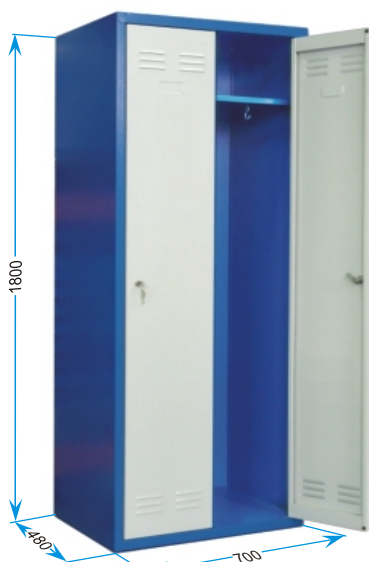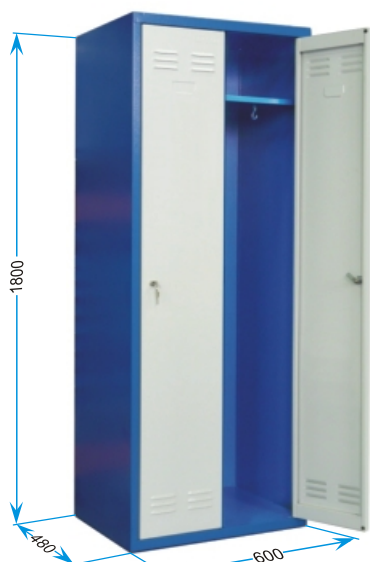

Nr kat. 2-40-83 Szafka ubraniowa	
wymiary (szer. x wys. x głęb.): 600 (2 x 300) x 1800 x 480 [mm]	
każda komora wyposażona w wieszaki	
masa: 35 kg	

Nr kat. 2-40-79 Szafka ubraniowa	
wymiary (szer. x wys. x głęb.): 700 (2 x 350) x 1800 x 480 [mm]	
każda komora wyposażona w wieszaki	
masa: 38 kg	

Nr kat. 2-40-84 Szafka ubraniowa ze ścianką działową	
wymiary (szer. x wys. x głęb.): 800 (2 x 400) x 1800 x 480 [mm]	
wyposażona w ściankę działową	
każda komora wyposażona w wieszaki	
masa: 49 kg	

Wyposażenie dodatkowe

Ławki


- ławki są wyposażone w stopki regulacyjne umożliwiające ich poziomowanie
- siedzisko ławki wykonane z trwałej, szlifowanej i lakierowanej sklejki o grubości 15 mm

Nr kat.	
2-40-86	Ławka szafy 600 mm
2-40-88	Ławka szafy 800 mm



Dachy skośne

kąt pochylenia - 15 stopni

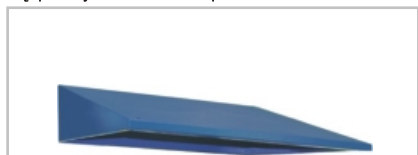

Nr kat.	(1 szt./ moduł)
2-40-85	Dach skośny / 600 mm
2-40-87	Dach skośny / 800 mm

Cokoły

wysokość szafy z cokołem 1900 mm



Nr kat.	(1 szt./ moduł)
2-40-93	Cokół szafy 600 mm
2-40-94	Cokół szafy 800 mm

Podstawy



Nr kat.	(1 szt./ moduł)
2-40-95	Podstawa szafy 600 mm
2-40-96	Podstawa szafy 800 mm

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Obudowy szaf i półki	Drzwi szaf
 niebieski RAL 5005	 popielaty RAL 7035

Szafy ubraniowe - wersja HSU 02

szerokość modułu '300'



numer katalogowy	2 40 83	2 48 01	2 48 02	2 48 03
(szer. x wys. x głęb.):	600 x 1800 x 480	600 x 1900 x 480	600 x 1910 x 480	600 x 2150 x 730
masa:	36 kg	38 kg	38 kg	41 kg



numer katalogowy	2 48 04	2 48 05	2 48 06	2 48 07
(szer. x wys. x głęb.):	600 x 1940 x 480	600 x 2040 x 480	600 x 2050 x 480	600 x 2300 x 730
masa:	38 kg	40 kg	40 kg	44 kg

szerokość modułu '400'



numer katalogowy	2 40 84	2 48 11	2 48 12	2 48 13
(szer. x wys. x głęb.):	800 x 1800 x 480	800 x 1900 x 480	800 x 1910 x 480	800 x 2150 x 730
masa:	50 kg	52 kg	53 kg	57 kg



numer katalogowy	2 48 14	2 48 15	2 48 16	2 48 17
(szer. x wys. x głęb.):	800 x 1940 x 480	800 x 2040 x 480	800 x 2050 x 480	800 x 2300 x 730
masa:	53 kg	55 kg	56 kg	60 kg

Szafy ubraniowe - wersja HSU 03

- ze względu na swoją **modułową budowę** z łatwością można je zaadaptować do każdego, nawet najbardziej nietypowego pomieszczenia,
- szafy HSU 03 wyróżniają się niezwykle solidną konstrukcją z blachy stalowej oraz uniwersalnym wzornictwem, które doskonale komponuje się w różnego typu wnętrzach,
- w zależności od potrzeb Klienta szafki HSU 03 można rozbudowywać w dowolnie długie ciągi,
- szafy dostarczane są w kartonach (osobno moduł podstawowy, osobno moduł uzupełniający), co znacznie obniża koszty transportu i podnosi stopień zabezpieczenia w trakcie dostawy; montaż szaf jest bezproblemowy,
- zamki w systemie Master Key zapewniają maksimum bezpieczeństwa,
- malowane farbami proszkowymi strukturalnymi,



drzwi posiadają szczeliny zapewniające prawidłową wentylację oraz wytłoczenie na etykietę



każda komora wyposażona w drążek z wieszakami



możliwość łączenia modułów w ciągi



Nr kat. 2-40-12

Moduł główny

masa: 23 kg


Nr kat. 2-40-13

Moduł uzupełniający

masa: 19 kg

Moduły dostarczane w elementach pakowanych w kartony o wymiarach 1820 x 520 x 90 [mm]

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Obudowy szaf i półki	Drzwi szaf
 niebieski RAL 5005	 popielaty RAL 7035

Maty antypoślizgowe do pomieszczeń mokrych - str. B-18



możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji
Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Szafy na czystą/brudną odzież

- idealna szafa do przechowywania czystej odzieży,
- standardowo wyposażone w 10 skrytek, zamykanych niezależnymi zamkami cylindrycznymi w systemie Master Key,
- otwarcie wszystkich szafek jednocześnie jest możliwe dzięki specjalnej ramie zamykanej jednym zamkiem centralnie można szybko zapęłnić poszczególne skrytki,
- moduły można komponować według indywidualnych potrzeb – jako mebel wolnostojący lub jako ciąg dowolnie zwielokrotniony,
- w szafach do przechowywania brudnej odzieży znajduje się kłapa wrzutowa,
- solidna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej gwarantuje wieloletnie użytkowanie oraz dużą wytrzymałość szaf,
- malowane farbami proszkowymi strukturalnymi,


Nr kat. 2-40-15
Szafa na czystą odzież



szafki posiadają centralne drzwi

masa: 40 kg

Nr kat. 2-40-16
Szafa na brudną odzież

masa: 28 kg

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Obudowy szaf i półki	Drzwi szaf
 popielaty RAL 7035	 popielaty RAL 7035

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji


Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Szafy gospodarcze

- solidna i stabilna konstrukcja szaf wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej gwarantuje wieloletnie użytkowanie oraz dużą wytrzymałość,
- dwukomorowa szafa socjalna gospodarcza przeznaczona do przechowywania szczotek, mopów, odzieży ochronnej i środków czystości,
- szafy zabezpieczone są środkami antykorozyjnymi i malowane w technologii proszkowej,



zestaw haczyków pod półką górną



Obudowy szaf i półki



popielaty
RAL 7035

Drzwi szaf



popielaty
RAL 7035

Nr kat. 2-33-01

Szafa gospodarcza malowana

drzwi posiadają szczeliny zapewniające prawidłową wentylację i wyłoczenie przeznaczone na etykietę

masa: 43 kg

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.





Nr kat. 5-50-03

Szafa gospodarcza ze stali nierdzewnej

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 945 x 2180 x 500 [mm]

obciążenie półki: 100 kg, obciążenie całkowite: 400 kg

w lewym przedziale 4 przestawialne półki z regulacją co 64 mm, prawy przedział bez półek

dach skośny - pochylenie 25 stopni


drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym

szafa jest wyposażona w stopki umożliwiające poziomowanie szafy

masa: 103 kg

Wypożyczenie szatni

- stelaże ławek wykonane z zamkniętych profili stalowych malowane proszkowo
- siedzisko wykonane ze sklejki liściastej 15 mm

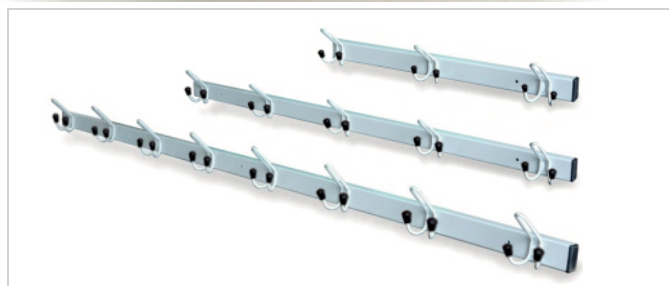

Wieszaki

Nr kat.	(szer. x wys. x głęb.)	Wypożyczenie	Masa
2-48-20	500 x 90 x 80	3 potrójne wieszaki	1 kg
2-48-21	1000 x 90 x 80	5 potrójnych wieszaków	2 kg
2-48-22	1500 x 90 x 80	7 potrójnych wieszaków	3 kg

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Listwy i wieszaki

popielaty
RAL 7035

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji
Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Maty antypoślizgowe do pomieszczeń mokrych - str. B-18



Ławka wolnostojąca

Nr kat.	(szer. x wys. x głęb.) [mm]	masa
2-48-23	1000 x 430 x 400	10 kg
2-48-24	1500 x 430 x 400	14 kg
2-48-25	2000 x 430 x 400	19 kg



Ławka 1-stronna z wieszakami

Nr kat.	(szer. x wys. x głęb.) [mm]	Wypożyczenie	masa
2-48-26	1000 x 1700 x 435	5 potrójnych wieszaków	18 kg
2-48-27	1500 x 1700 x 435	7 potrójnych wieszaków	24 kg
2-48-28	2000 x 1700 x 435	9 potrójnych wieszaków	30 kg



Ławka 2-stronna z wieszakami

Nr kat.	(szer. x wys. x głęb.) [mm]	Wypożyczenie	masa
2-48-29	1000 x 1700 x 835	10 potrójnych wieszaków	29 kg
2-48-30	1500 x 1700 x 835	14 potrójnych wieszaków	39 kg
2-48-31	2000 x 1700 x 835	18 potrójnych wieszaków	49 kg

SZAFY SCHOWKOWE I SZKOLNE



Szafy schowkowe i szkolne

- optymalne rozwiązanie we wszystkich branżach: szatniach, przedszkolach, szkołach, uniwersytetach, centrach handlowych, obiektach sportowych, stołówkach itp. (doskonale nadają się do bezpiecznego przechowywania odzieży oraz rzeczy osobistych: uczniów, pracowników czy klientów),
- posiadają certyfikat dla mebli szkolnych wydany przez COBRABID-BBC Sp. z o. o.
- szeroki wybór ilości schowków i wymiarów szaf, sprawia, że idealnie wpasowują się we wszystkie (nawet wąskie) korytarze, szatnie, wnęki i zakamarki,
- szeroki wachlarz kolorów z palety RAL, pozwala stworzyć ciekawą aranżację, zarówno stonowanej szatni pracowniczej jak i nieco odważniejszego szkolnego korytarza,
- możliwość połączenia (skręcenia) szafek ze sobą oraz ich zakotwienia do ściany, sprawia że nasze szafki noszą miano bardziej bezpiecznych i przyjaznych użytkownikom,
- perforacja w drzwiach zapewnia cyrkulację powietrza,
- przetłoczenia na etykiety ułatwiają identyfikację schowków,
- każdy schowek otwierany osobnym kluczem (istnieje możliwość otwarcia wszystkich schowków za pomocą jednego klucza, tzw. klucza matka/klucza dyrektorskiego),
- wykonane z wysokiej jakości blachy stalowej, malowanej trwałymi farbami proszkowymi,



Szafy posiadają Certyfikat Zgodności
wydany przez B.B. i C.
COBRABID-BBC Sp. z o.o.



Istnieje możliwość zamontowania innych rodzajów zamków (poniżej przykładowe zdjęcia):



A. zamek szyfrowy mechaniczny



B. zamek przystosowany do zawieszania kłódki (wykonany z tworzywa sztucznego)



C. zamek szyfrowy elektroniczny



D. zamek przystosowany do zawieszania kłódki

drzwi posiadają blokadę, która zabezpiecza szafę przed uszkodzeniem

każdy schowek posiada 2 wieszaki



Wypożyczenie dodatkowe

szafy występują również w wersji z dachem skośnym i cokołem

Cokoły

wysokość szafy z cokołem 1905 mm



Nr kat.	Wymiary (szer x gł.)
24319	350 x 350
24320	700 x 350
24321	1050 x 350
24322	350 x 490
24323	700 x 490
24324	1050 x 490
24325	300 x 350
24326	600 x 350
24327	900 x 350
24328	300 x 490
24329	600 x 490
24330	900 x 490
24331	400 x 350
24332	800 x 350
24333	1200 x 350
24334	400 x 490
24335	800 x 490
24336	1200 x 490

Dachy skośne

kąt pochylenia - 15 stopni



standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Obudowy szaf, dachy skośne, podstawy, cokoły, półki	Drzwi szaf								
popielaty RAL 7035	żółty kadmowy RAL 1021	żółty sygnałowy RAL 1003	pomarańcz RAL 2008	czerwony RAL 3002	groszkowy RAL 6011	miętowy RAL 6029	jasny niebieski RAL 5012	niebieski RAL 5015	popielaty RAL 7035

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Szafy o wysokości 1800 mm

głębokość: 350mm

głębokość: 490mm



szerokość modułu: 300mm

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	300 x 1800 x 350	600 x 1800 x 350	900 x 1800 x 350
numer katalogowy	2 43 50	2 43 51	2 43 52
masa [kg]	20	35	52

szerokość modułu: 350mm

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	350 x 1800 x 350	700 x 1800 x 350	1050 x 1800 x 350
numer katalogowy	2 43 00	2 43 01	2 43 02
masa [kg]	21	39	56

szerokość modułu: 400mm

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	400 x 1800 x 350	800 x 1800 x 350	1200 x 1800 x 350
numer katalogowy	2 44 00	2 44 01	2 44 02
masa [kg]	23	42	61



300 x 1800 x 490	600 x 1800 x 490	900 x 1800 x 490
2 43 60	2 43 61	2 43 62
20	35	51

350 x 1800 x 490	700 x 1800 x 490	1050 x 1800 x 490
2 43 10	2 43 11	2 43 12
25	45	64

400 x 1800 x 490	800 x 1800 x 490	1200 x 1800 x 490
2 44 10	2 44 11	2 44 12
27	48	70



szerokość modułu: 300mm

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	300 x 1800 x 350	600 x 1800 x 350	900 x 1800 x 350
numer katalogowy	2 43 53	2 43 54	2 43 55
masa [kg]	21	37	54

szerokość modułu: 350mm

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	350 x 1800 x 350	700 x 1800 x 350	1050 x 1800 x 350
numer katalogowy	2 43 03	2 43 04	2 43 05
masa [kg]	22	41	59

szerokość modułu: 400mm

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	400 x 1800 x 350	800 x 1800 x 350	1200 x 1800 x 350
numer katalogowy	2 44 03	2 44 04	2 44 05
masa [kg]	24	45	65



300 x 1800 x 490	600 x 1800 x 490	900 x 1800 x 490
2 43 63	2 43 64	2 43 65
24	44	63

350 x 1800 x 490	700 x 1800 x 490	1050 x 1800 x 490
2 43 13	2 43 14	2 43 15
26	48	69

400 x 1800 x 490	800 x 1800 x 490	1200 x 1800 x 490
2 44 13	2 44 14	2 44 15
28	51	75



szerokość modułu: 300mm

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	300 x 1800 x 350	600 x 1800 x 350	900 x 1800 x 350
numer katalogowy	2 43 56	2 43 57	2 43 58
masa [kg]	22	39	57

szerokość modułu: 350mm

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	350 x 1800 x 350	700 x 1800 x 350	1050 x 1800 x 350
numer katalogowy	2 43 06	2 43 07	2 43 08
masa [kg]	24	43	63

szerokość modułu: 400mm

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	400 x 1800 x 350	800 x 1800 x 350	1200 x 1800 x 350
numer katalogowy	2 44 06	2 44 07	2 44 08
masa [kg]	26	47	69



300 x 1800 x 490	600 x 1800 x 490	900 x 1800 x 490
2 43 66	2 43 67	2 43 68
26	46	66

350 x 1800 x 490	700 x 1800 x 490	1050 x 1800 x 490
2 43 16	2 43 17	2 43 18
28	50	73

400 x 1800 x 490	800 x 1800 x 490	1200 x 1800 x 490
2 44 16	2 44 17	2 44 18
30	55	79

Szafy o wysokości 1200 mm



głębokość: 350mm

głębokość: 490mm

szerokość modułu: 300mm



wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	300 x 1200 x 350	600 x 1200 x 350	900 x 1200 x 350
numer katalogowy	2 46 00	2 46 01	2 46 02
masa [kg]	13	24	34

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	300 x 1200 x 490	600 x 1200 x 490	900 x 1200 x 490
numer katalogowy	2 46 10	2 46 11	2 46 12
masa [kg]	16	28	39

szerokość modułu: 350mm

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	350 x 1200 x 350	700 x 1200 x 350	1050 x 1200 x 350
numer katalogowy	2 46 50	2 46 51	2 46 52
masa [kg]	14	26	37

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	350 x 1200 x 490	700 x 1200 x 490	1050 x 1200 x 490
numer katalogowy	2 46 60	2 46 61	2 46 62
masa [kg]	17	30	43

szerokość modułu: 400mm

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	400 x 1200 x 350	800 x 1200 x 350	1200 x 1200 x 350
numer katalogowy	2 47 00	2 47 01	2 47 02
masa [kg]	15	28	41

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	400 x 1200 x 490	800 x 1200 x 490	1200 x 1200 x 490
numer katalogowy	2 47 10	2 47 11	2 47 12
masa [kg]	18	32	46



szerokość modułu: 300mm



wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	300 x 1200 x 350	600 x 1200 x 350	900 x 1200 x 350
numer katalogowy	2 46 03	2 46 04	2 46 05
masa [kg]	14	26	37

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	300 x 1200 x 490	600 x 1200 x 490	900 x 1200 x 490
numer katalogowy	2 46 13	2 46 14	2 46 15
masa [kg]	17	30	43

szerokość modułu: 350mm

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	350 x 1200 x 350	700 x 1200 x 350	1050 x 1200 x 350
numer katalogowy	2 46 53	2 46 54	2 46 55
masa [kg]	15	28	41

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	350 x 1200 x 490	700 x 1200 x 490	1050 x 1200 x 490
numer katalogowy	2 46 63	2 46 64	2 46 65
masa [kg]	18	33	47

szerokość modułu: 400mm

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	400 x 1200 x 350	800 x 1200 x 350	1200 x 1200 x 350
numer katalogowy	2 47 03	2 47 04	2 47 05
masa [kg]	17	31	44

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	400 x 1200 x 490	800 x 1200 x 490	1200 x 1200 x 490
numer katalogowy	2 47 13	2 47 14	2 47 15
masa [kg]	20	35	51



szerokość modułu: 300mm



wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	300 x 1200 x 350	600 x 1200 x 350	900 x 1200 x 350
numer katalogowy	2 46 06	2 46 07	2 46 08
masa [kg]	15	28	40

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	300 x 1200 x 490	600 x 1200 x 490	900 x 1200 x 490
numer katalogowy	2 46 16	2 46 17	2 46 18
masa [kg]	18	32	47

szerokość modułu: 350mm

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	350 x 1200 x 350	700 x 1200 x 350	1050 x 1200 x 350
numer katalogowy	2 46 56	2 46 57	2 46 58
masa [kg]	17	30	44

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	350 x 1200 x 490	700 x 1200 x 490	1050 x 1200 x 490
numer katalogowy	2 46 66	2 46 67	2 46 68
masa [kg]	20	36	52

szerokość modułu: 400mm

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	400 x 1200 x 350	800 x 1200 x 350	1200 x 1200 x 350
numer katalogowy	2 47 06	2 47 07	2 47 08
masa [kg]	15	33	48

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	400 x 1200 x 490	800 x 1200 x 490	1200 x 1200 x 490
numer katalogowy	2 47 16	2 47 17	2 47 18
masa [kg]	21	39	56

Szafy schowkowe i szkolne o wysokości 1500 mm

	głębokość: 350 mm			głębokość: 490 mm		
	300 mm szerokość modułu	600 mm szerokość modułu	900 mm szerokość modułu	300 mm szerokość modułu	600 mm szerokość modułu	900 mm szerokość modułu
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	300 x 1500 x 350	600 x 1500 x 350	900 x 1500 x 350	300 x 1500 x 490	600 x 1500 x 490	900 x 1500 x 490
numer katalogowy	2 47 20	2 47 21	2 47 22	2 47 30	2 47 31	2 47 32
masa [kg]	15	29	42	18	33	47


	głębokość: 350 mm			głębokość: 490 mm		
	300 mm szerokość modułu	600 mm szerokość modułu	900 mm szerokość modułu	300 mm szerokość modułu	600 mm szerokość modułu	900 mm szerokość modułu
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	300 x 1500 x 350	600 x 1500 x 350	900 x 1500 x 350	300 x 1500 x 490	600 x 1500 x 490	900 x 1500 x 490
numer katalogowy	2 47 40	2 47 41	2 47 42	2 47 50	2 47 51	2 47 52
masa [kg]	16	30	43	20	35	51


Szafy schowkowe/skrytkowe

Idealne rozwiązanie do stołówek i przechowywania innych drobnych przedmiotów

Wypożyczenie dodatkowe

Istnieje możliwość zamontowania szaf na cokole




Nr kat. 2-43-38
Cokół do szaf
(szer. x wys. x głęb.): 250 x 105 x 250
masa: 1 kg


Nr kat. 2-43-37
Cokół do szaf
(szer. x wys. x głęb.): 250 x 105 x 250
masa: 1,5 kg


Nr kat. 2-45-00
Szafa skrytkowa śniadaniowa
(szer. x wys. x głęb.): 250 x 1805 x 250
wymiary drzwi (szer. x wys.): 174 x 140 [mm]
masa: 18 kg


Nr kat. 2-45-01
Szafa skrytkowa śniadaniowa
(szer. x wys. x głęb.): 500 x 1805 x 250
wymiary drzwi (szer. x wys.): 174 x 140 [mm]
masa: 32 kg

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Obudowy szaf	Drzwi szaf	
		
popielaty RAL 7035	czerwony RAL 3013	popielaty RAL 7035

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji
Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE PLENEROWE JOTACTIV



Nasza siłownia posiada
certyfikat TÜV Rheinland Polska





Siłownie zewnętrzne plenerowe JotActiv - warianty standardowe



Nr kat. 6-00-01
Orbitrek

wymiary (długość x szerokość x wysokość): 1700 x 6500 x 1935 [mm]
masa: 75 kg



Nr kat. 6-00-02
Biegacz

wymiary (długość x szerokość x wysokość): 1600 x 4700 x 1935 [mm]
masa: 79 kg



Nr kat. 6-00-03
Wahadło

wymiary (długość x szerokość x wysokość): 9300 x 8900 x 1935 [mm]
masa: 54 kg



Nr kat. 6-00-04
Twister

wymiary (długość x szerokość x wysokość): 550 x 370 x 1935 [mm]
masa: 21 kg



Nr kat. 6-00-05
Wyciskanie siedząc

wymiary (długość x szerokość x wysokość): 970 x 880 x 1935 [mm]
masa: 52 kg



Nr kat. 6-00-06
Prasa nożna

wymiary (długość x szerokość x wysokość): 980 x 560 x 1935 [mm]
masa: 52 kg



Nr kat. 6-00-07
Wyciąg górny

wymiary (długość x szerokość x wysokość): 1000 x 780 x 1935 [mm]
masa: 53 kg



Nr kat. 6-00-08
Wioślarz

wymiary (długość x szerokość x wysokość): 820 x 1310 x 900 [mm]
masa: 45 kg




Nr kat. 6-00-09
Ławka

wymiary (długość x szerokość x wysokość): 760 x 1640 x 1935 [mm]
masa: 32 kg




Nr kat. 6-00-10
Prostownik grzbietu

wymiary (długość x szerokość x wysokość): 680 x 790 x 1935 [mm]
masa: 32 kg



Nr kat. 6-00-11
Drabinka

wymiary (długość x szerokość x wysokość): 570 x 960 x 1970
masa: 41 kg



Nr kat. 6-00-12
Podciąg nóg

wymiary (długość x szerokość x wysokość): 830 x 640 x 1935 [mm]
masa: 41 kg


standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Każdą realizację wyceniamy indywidualnie

Kolorystyka - elementy konstrukcji w/g zdjęcia



soczysty zielony
RAL 6018



białe aluminium
RAL 9006

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

SPRZĘT TRANSPORTOWY



Sprzęt transportowy T - SYSTEM

- firma "JotKEl" posiada ponad 30 –letnie doświadczenie w produkcji sprzętu transportowego,
- produkowany w naszej firmie szeroki wachlarz platform towarowych oraz 2- kołowych wózków transportowych pokrywa zapotrzebowanie na ręczne urządzenia transportowe,
- rozwiązujemy problemy logistyczne w magazynach, halach produkcyjnych, sklepach, hurtowniach,
- wysoka jakość wykonania, solidna i ergonomiczna konstrukcja, **doskonała funkcjonalność** wyrobów "JotKEl", zapewniają naszym klientom duże zadowolenie oraz wieloletnie, bezawaryjne użytkowanie,



możliwość zamontowania zawieszek dostosowanych do zawieszania na uchwytach platform



standardowa kolorystyka
(wyszczególnienie kolorów według RAL):

Konstrukcja wózka, platformy oraz zawieszki


niebieski
RAL 5005

możliwość malowania w innych kolorach - za dopłatą


Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Wózek 2-kołowy do worków


Nr kat. 1-01-02

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
600 x 1130 x 480 [mm]
plyta ładunkowa (szer. x głęb.):
410 x 160 [mm]
nośność: 250 kg
średnica/szer. kół: 260 x 85 [mm]
rodzaj ogumienia: pneumatyczne
masa: 14 kg

Wózek 2-kołowy do skrzyń i pudeł


Nr kat. 1-02-02

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
640 x 1320 x 540 [mm]
plyta ładunkowa (szer. x głęb.):
468 x 240 [mm]
nośność: 250 kg
średnica/szer.kół: 260 x 85 [mm]
rodzaj ogumienia: pneumatyczne
masa: 17 kg

Wózek do pojemnika na śmieci


Nr kat. 1-03-03

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
500 x 1220 x 520 [mm]
plyta ładunkowa (szer. x głęb.):
400 x 240 [mm]
nośność: 100 kg
max średnica pojemnika: 400 mm
średnica/szer. kół: 260 x 85 [mm]
rodzaj ogumienia: pneumatyczne
masa: 13 kg

Wózek 2-kołowy uniwersalny


Nr kat. 1-04-01

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
510 x 1350 x 570 [mm]
plyta ładunkowa (szer. x głęb.):
300 x 250 [mm]
nośność: 250 kg
średnica/szer. kół: 260 x 85 [mm]
rodzaj ogumienia: pneumatyczne
masa: 16 kg

Wózek 3-kołowy uniwersalny

Nr kat. 1-15-01

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
A) 600 x 1370 x 540, B) 600 x 880 x 1340 [mm] [mm]
C) 600 x 680 x 1370 [mm]
plyta ładunkowa (szer. x głęb.): 470 x 260 [mm]
nośność: 250 kg
średnica/szer.kół: 2 szt. 260 x 85 [mm],
1 szt. 100 x 35 [mm]
rodzaj ogumienia: 2 szt. - pneumatyczne, 1 szt. - pełne
masa: 24 kg


A)



B)



C)



Wózek 3-kołowy do transportu po schodach


Nr kat. 1-04-02

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
510 x 1170 x 580 [mm]
plyta ładunkowa (szer. x głęb.):
300 x 250 [mm]
nośność: 250 kg
średnica/szer. kół: 125 x 37 [mm]
rodzaj ogumienia: pełne
masa: 16 kg

Wózek do beczek


Nr kat. 1-09-03

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
770 x 1480 x 310 [mm]
nośność: 250 kg
max. średnica beczki: 500 mm
średnica/szer. kół: 260 x 85 [mm]
rodzaj ogumienia: pneumatyczne
masa: 13 kg



Wózek do jednej butli z gazami technicznymi w układzie pionowym


Nr kat. 1-06-01

wymiary (szer. x wys. x głęb.):	510 x 1170 x 450 [mm]
plyta ładunkowa (szer. x głęb.):	300 x 255 [mm]
max. średnica butli:	240 mm
nośność:	250 kg
średnica/szer. kół:	260 x 85 [mm]
rodzaj ogumienia:	pneumatyczne
masa:	11 kg

Wózek do dwóch butli z gazami technicznymi w układzie pionowym


Nr kat. 1-10-01

wymiary (szer. x wys. x głęb.):	640 x 1200 x 500 [mm]
plyta ładunkowa (szer. x głęb.):	470 x 240 [mm]
max. średnica butli:	245 mm
nośność:	250 kg
średnica/szer. kół:	260 x 85 [mm]
rodzaj ogumienia:	pneumatyczne
masa:	17 kg

Wózek do dwóch butli z gazami technicznymi w układzie skośnym


Nr kat. 1-11-01

wymiary (szer. x wys. x głęb.):	680 x 1300 x 1220 [mm]
plyta ładunkowa (szer. x głęb.):	470 x 240 [mm]
max. średnica butli:	245 mm
nośność:	250 kg
średnica/szer. kół:	400 x 100 [mm]
rodzaj ogumienia:	pneumatyczne
masa:	26 kg

Wózek do dwóch butli z gazami technicznymi w układzie pionowym


Nr kat. 1-10-02

wymiary (szer. x wys. x głęb.):	640 x 1200 x 600 [mm]
plyta ładunkowa (szer. x głęb.):	470 x 240 [mm]
max. średnica butli:	245 mm
nośność:	250 kg
średnica/szer. kół:	400 x 100 [mm]
rodzaj ogumienia:	pneumatyczne
masa:	19 kg

Wózek transportowy z praktycznym uchwytem do przenoszenia


Nr kat.

1-22-15	4 koła skrętne z gumy, średnica/szer. 100 x 35 [mm]
1-22-16	4 koła skrętne z gumy niebrudzącej, średnica/szer. 100 x 35 [mm]
1-22-17	4 koła skrętne z poliamidu, średnica/szer. 100 x 35 [mm]
wymiary (szer. x wys. x głęb.): 750 x 160 x 500 [mm]	
powierzchnia z antypoślizgową wykładziną gumową	
nośność: 300 kg	

Wózek uniwersalny ze stali nierdzewnej


Nr kat. 5-50-12

wymiary (szer. x wys. x głęb.):	640 x 1320 x 540 [mm]
plyta ładunkowa (szer. x głęb.):	468 x 240 [mm]
średnica/szer. kół:	200 x 46 [mm]
rodzaj bieżni kół:	poliamidowe
masa:	14 kg

Platforma


Nr kat. 1-17-01

wymiary (szer. x wys. x głęb.):	600 x 985 x 1000 [mm]
plyta ładunkowa wykonana ze sklejki 15mm jednostronnie lakierowanej o wymiarach (szer. x głęb.):	1000 x 600 [mm]
nośność:	500 kg
średnica/szer. kół:	200 x 50 [mm]
rodzaj ogumienia:	pełne
masa:	26 kg

platforma posiada możliwość zabudowy - szczegóły na zapytanie

Platforma z uchwytem czołowym składanym


Nr kat. 1-13-01

wymiary (szer. x wys. x głęb.):	430 x 880 x 760 [mm]
nośność:	100 kg
średnica/szer. kół:	100 x 35 [mm]
rodzaj ogumienia:	pełne
masa:	11 kg

Platforma z uchwytem czołowym


Nr kat. 1-19-01

wymiary (szer. x wys. x głęb.):	600 x 940 x 950 [mm]
nośność:	200 kg
średnica/szer. kół:	160 x 35 [mm]
rodzaj ogumienia:	pełne
masa:	35 kg

Hulajnoga towarowa

- innowacyjny, jedyny w swoim rodzaju "pojazd- wózek" przystosowany do szybkiego przewozu towarów na dużych powierzchniach magazynowych,
- zwrotna, szybka hulajnoga umożliwia błyskawiczne przemieszczanie towarów drobnicowych,
- łożyskowane koła, hamulec oraz sygnalizacja dźwiękowa zapewniają bardzo bezpieczny transport,
- dodatkowe wyposażenie (kosz, zawieszka do dokumentów) znakomicie zwiększają jej funkcjonalność,
- malowana farbami proszkowymi strukturalnymi,
- płyta ładunkowa pokryta gumą ryflowaną olejoodporną,
- standardowo hulajnoga jest wyposażona w zawieszkę do dokumentów A5,



Nr kat. 1-15-02

Hulajnoga

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 1315 x 980 x 630 [mm]
płyta ładunkowa (szer. x głęb.): 645 x 545 [mm]
max. obciążenie płyty ładunkowej 50 kg
max. obciążenie całkowite 150 kg
średnica/szer. kół: przód 200 x 50, tył 160 x 40 mm
hamulec na koło tylnie
masa: 27 kg



Nr kat. 1-15-03

Kosz

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 648 x 500 x 548 [mm]
masa: 5,5 kg

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Hulajnoga, kosz i zawieszka do dokumentów A5



niebieski
RAL 5005

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.



Nr kat. 2-37-42

Zawieszka do dokumentów A5

dostosowana do zawieszania na uchwytach
wymiary (szer. x wys.): 160 x 250 [mm]
wymiar powierzchni roboczej (szer. x wys.): 160 x 220 [mm]
wykonana z blachy stalowej - malowana farbami proszkowymi



Nr kat. 2-37-43

Zawieszka do dokumentów A4

dostosowana do zawieszania na uchwytach
wymiary (szer. x wys.): 220 x 340 [mm]
wymiar powierzchni roboczej (szer. x wys.): 220 x 310 [mm]
wykonana z blachy stalowej - malowana farbami proszkowymi

Platforma - podstawa bez uchwytu



Nr kat.	Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	Masa [kg]	Nośność [kg]	Średnica/ szer.kół [mm]	Rodzaj ogumienia
1-22-05	1050 x 270 x 700	27	400	160 x 40	pełne
1-22-06	1050 x 310 x 700	28	500	200 x 50	pełne
1-22-07	1050 x 375 x 700	31	500	260 x 85	pneumatyczne
1-22-10	1200 x 270 x 800	35	400	160 x 40	pełne
1-22-11	1200 x 310 x 800	36	500	200 x 50	pełne
1-22-12	1200 x 375 x 800	39	500	260 x 85	pneumatyczne

Opcjonalnie platformy mogą być wyposażone w koła 100 x 35, 125 x 38 [mm]

Platforma z jednym uchwytem czołowym rurowym



Nr kat.	Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	Masa [kg]	Nośność [kg]	Średnica/ szer.kół [mm]	Rodzaj ogumienia
1-23-05	1050 x 965 x 700	33	400	160 x 40	pełne
1-23-06	1050 x 1005 x 700	34	500	200 x 50	pełne
1-23-07	1050 x 1070 x 700	37	500	260 x 85	pneumatyczne
1-23-10	1200 x 965 x 800	41	400	160 x 40	pełne
1-23-11	1200 x 1005 x 800	42	500	200 x 50	pełne
1-23-12	1200 x 1070 x 800	45	500	260 x 85	pneumatyczne

Opcjonalnie platformy mogą być wyposażone w koła 100 x 35, 125 x 38 [mm]

Platforma z jednym uchwytem czołowym wypełnionym



Nr kat.	Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	Masa [kg]	Nośność [kg]	Średnica/ szer.kół [mm]	Rodzaj ogumienia
1-12-05	1050 x 965 x 700	35	400	160 x 40	pełne
1-12-06	1050 x 1005 x 700	36	500	200 x 50	pełne
1-12-07	1050 x 1070 x 700	39	500	260 x 85	pneumatyczne
1-12-10	1200 x 965 x 800	44	400	160 x 40	pełne
1-12-11	1200 x 1005 x 800	46	500	200 x 50	pełne
1-12-12	1200 x 1070 x 800	49	500	260 x 85	pneumatyczne

Opcjonalnie platformy mogą być wyposażone w koła 100 x 35, 125 x 38 [mm]

Platforma z dwoma uchwytami czołowymi rurowymi



Nr kat.	Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	Masa [kg]	Nośność [kg]	Średnica/ szer.kół [mm]	Rodzaj ogumienia
1-24-05	1050 x 965 x 700	39	400	160 x 40	pełne
1-24-06	1050 x 1005 x 700	40	500	200 x 50	pełne
1-24-07	1050 x 1070 x 700	43	500	260 x 85	pneumatyczne
1-24-10	1200 x 965 x 800	47	400	160 x 40	pełne
1-24-11	1200 x 1005 x 800	48	500	200 x 50	pełne
1-24-12	1200 x 1070 x 800	51	500	260 x 85	pneumatyczne

Opcjonalnie platformy mogą być wyposażone w koła 100 x 35, 125 x 38 [mm]

Platforma z dwoma uchwytami czołowymi wypełnionymi



Nr kat.	Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	Masa [kg]	Nośność [kg]	Średnica/ szer.kół [mm]	Rodzaj ogumienia
1-25-05	1050 x 965 x 700	44	400	160 x 40	pełne
1-25-06	1050 x 1005 x 700	45	500	200 x 50	pełne
1-25-07	1050 x 1070 x 700	48	500	260 x 85	pneumatyczne
1-25-10	1200 x 965 x 800	54	400	160 x 40	pełne
1-25-11	1200 x 1005 x 800	55	500	200 x 50	pełne
1-25-12	1200 x 1070 x 800	58	500	260 x 85	pneumatyczne

Opcjonalnie platformy mogą być wyposażone w koła 100 x 35, 125 x 38 [mm]



Platforma skrzynkowa z bokami ze sklejk

Nr kat.	Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	Masa [kg]	Nośność [kg]	Średnica/ szer.kół [mm]	Rodzaj
1-28-05	1050 x 965 x 700	51	400	160 x 40	pełne
1-28-06	1050 x 1005 x 700	52	500	200 x 50	pełne
1-28-07	1050 x 1070 x 700	55	500	260 x 85	pneumatyczne
1-28-10	1200 x 965 x 800	60	400	160 x 40	pełne
1-28-11	1200 x 1005 x 800	60	500	200 x 50	pełne
1-28-12	1200 x 1070 x 800	63	500	260 x 85	pneumatyczne

Opcjonalnie platformy mogą być wyposażone w koła 100 x 35, 125 x 38 [mm]



Platforma skrzynkowa z bokami z siatki stalowej

Nr kat.	Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	Masa [kg]	Nośność [kg]	Średnica/ szer.kół [mm]	Rodzaj
1-29-05	1050 x 965 x 700	56	400	160 x 40	pełne
1-29-06	1050 x 1005 x 700	57	500	200 x 50	pełne
1-29-07	1050 x 1070 x 700	60	500	260 x 85	pneumatyczne
1-29-10	1200 x 965 x 800	64	400	160 x 40	pełne
1-29-11	1200 x 1005 x 800	64	500	200 x 50	pełne
1-29-12	1200 x 1070 x 800	67	500	260 x 85	pneumatyczne

Opcjonalnie platformy mogą być wyposażone w koła 100 x 35, 125 x 38 [mm]



Platforma regałowa z trzema półkami

Platforma wyposażona w dwa koła skrętne z hamulcem

Nr kat.	Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	Masa [kg]	Nośność [kg]	Średnica/ szer.kół [mm]	Rodzaj
1-23-15	1050 x 1825 x 700	50,5	400	200 x 50	pełne
1-23-16	1200 x 1825 x 800	60,1	500	200 x 50	pełne



Platforma regałowa z trzema półkami i bokami siatkowymi

Platforma wyposażona w dwa koła skrętne z hamulcem


Nr kat.	Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	Masa [kg]	Nośność [kg]	Średnica/ szer.kół [mm]	Rodzaj
1-23-17	1050 x 1825 x 700	64,5	400	200 x 50	pełne
1-23-18	1200 x 1825 x 800	77	500	200 x 50	pełne

Platforma z dwoma osiami skrętnymi



Nr kat.	Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	Masa [kg] 0	Nośność [kg]	Średnica/ szer.kół [mm]	Rodzaj ogumienia
1-36-05	1050 x 270 x 700	38	400	160 x 40	pełne
1-36-06	1050 x 310 x 700	39	500	200 x 50	pełne
1-36-10	1200 x 270 x 800	46	400	160 x 40	pełne
1-36-11	1200 x 310 x 800	47	500	200 x 50	pełne

Opcjonalnie powierzchnie ładunkowe platform 1050 x 700 i 1200 x 800 mogą być pokryte blachą ocynkowaną

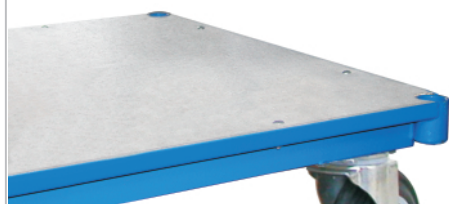

platformy o wymiarach (szer. x głęb.): 1050 x 700 [mm]

platformy o wymiarach (szer. x głęb.): 1200 x 800 [mm]



Platforma z uchwytem czołowym i uchylaną podłogą (do ekonomicznego składowania)

Nr kat. 1-36-01

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 1000 x 1050 x 765 [mm]

nośność: 250 kg

średnica/szer. kół: 160 x 40 [mm]

rodzaj ogumienia: pełne

masa: 30 kg

Wózek - platforma 3 - półkowa

340



wózki mają możliwość zamontowania nadbudów z tablicami perforowanymi - patrz str. B-3



Nr kat. 2-35-01

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 814 x 910 x 444 [mm]

wymiary półki (dług. x szer.): 806 x 436 [mm]

nośność wózka: 150 kg, nośność półki: 50 kg

koła o średnicy 100 mm z czego :

2 stałe, 1 skrętne i 1 skrętne z hamulcem

powierzchnia półek wyłożona gumą ryflowaną olejoodporną

masa: 20 kg

Wózek - platforma 4 - półkowa

243



wózki mają możliwość zamontowania nadbudów z tablicami perforowanymi - patrz str. B-3



Nr kat. 2-35-02

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 814 x 910 x 444 [mm]

wymiary półki (dług. x szer.): 806 x 436 [mm]

nośność wózka: 150 kg, nośność półki: 50 kg

koła o średnicy 100 mm z czego :

2 stałe, 1 skrętne i 1 skrętne z hamulcem

powierzchnia półek wyłożona gumą ryflowaną olejoodporną

masa: 24 kg

Wyroby ze stali nierdzewnej N - SYSTEM

Stal nierdzewna jest materiałem trwałym a jednocześnie praktycznym, szlachetnym i eleganckim. Jest ona w stanie spełnić najbardziej wyszukane wymagania stawiane materiałom np. budowlanym i wykończeniowym, elementom wyposażenia wnętrz, meblom czy innym detalom.

Stale odporne na korozję coraz częściej są stosowane w nowoczesnych gałęziach produkcji przemysłowej: w budownictwie, ochronie środowiska, w przemyśle spożywczym, chemicznym, transportowym, samochodowym i wielu innych.

Niezaprzeczalne są jej zalety w przemyśle spożywczym, gdzie najważniejsza jest łatwość utrzymania w czystości, wyroby wykonane ze stali nierdzewnej można myć strumieniem wody.

Stal nierdzewna jest dzisiaj, razem ze szkłem i niektórymi tworzywami sztucznymi, praktycznie jedynym materiałem, który jest zatwierdzony do wykonywania wyposażenia do przetwórstwa, przechowywania i transportu żywności.

Jest to spowodowane wysokimi wymaganiami w zakresie higieny, toksyczności, efektywności i wyglądu.

Jakość produktów stawia wysokie wymagania na wszystkich etapach poczynając od źródeł surowca poprzez proces przetwórczy i kończąc na konsumencie.

Swoje cechy stal nierdzewna zawdzięcza zawartości chromu, który nadaje właściwości antykorozyjne.


Trwałość elementów wykonanych ze stali nierdzewnej jest nieporównywalna z większością innych materiałów.

Stal nierdzewna sprawdza się w warunkach wysokich, jak i niskich temperatur.

Nasze meble wykonywane są ze stali w gatunku 1.4301 – jest to stal odporna na wodę, parę wodną, wilgotne powietrze, słabe kwasy organiczne i nieorganiczne do średnich temperatur.



Maty stanowiskowe dla przemysłu spożywczego i gastronomii
- patrz str. B-18

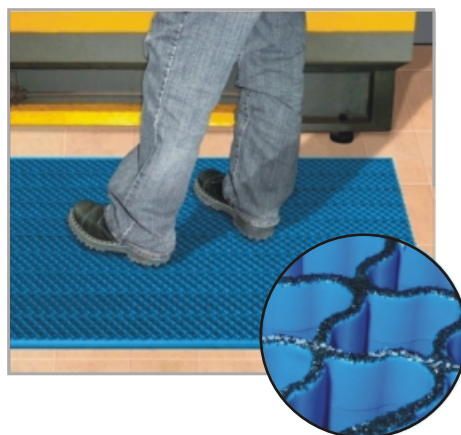

Wyroby ze stali nierdzewnej


Nr kat. 5-50-07
Szafka przejezdna z pulpitem

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
500 x 1170 x 400 [mm]
wymiary szuflady (szer. x wys. x głęb.):
420 x 130 x 300 [mm]
obciążalność szuflady do 35 kg
średnica/szer. kół: 100 x 25 [mm]
rodzaj bieżni kół: poliamidowe
masa: 37 kg


Nr kat. 5-50-06
Szafka uniwersalna

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
800 x 1170 x 600 [mm]
obciążalność półki: 100 kg
obciążalność szafki: 300 kg
stopki regulacyjne umożliwiają
poziomowanie szafki


Nr kat. 5-50-13
Metalowa szafa na komputer

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
700 x 1650 x 550 [mm]
komora górna:
wymiar wewnętrzny (szer. x wys. x głęb.):
695 x 500 x 525 [mm]
komora dolna wyposażona w półkę
o regulowanej wysokości (możliwość
zamontowania dodatkowych półek - za dopłatą)
wysuwana szuflada pod klawiaturę i mysz
o wymiarach (szer. x głęb.): 620 x 330 [mm]
stopki regulacyjne umożliwiają poziomowanie
szafki, wyposażenie dodatkowe
- zestaw instalacji elektrycznej (listwa
rozgałęźna, wentylator, uchwyty kablowe 3 szt.)
masa: 51 kg


Nr kat. 5-50-01
Szafa ubraniowa 2-modułowa

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
500 x 2180 x 500 [mm]
dach skośny - pochylenie 25 stopni
drzwi zamykane
zamkiem cylindrycznym
masa: 62 kg


Nr kat. 5-50-02
Szafa ubraniowa 4-modułowa

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
975 x 2180 x 500 [mm]
szafa wyposażona w drążek z haczykami
dach skośny - pochylenie 25 stopni
drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym
masa: 123 kg


Nr kat. 5-50-15
Regał

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
950 x 2180 x 500
dach skośny - pochylenie 25 stopni
stopki regulacyjne umożliwiają
poziomowanie szafki
masa: 112 kg


Nr kat. 5-50-03
Szafa dwufunkcyjna

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
945 x 2180 x 500 [mm]
obciążenie półki: 100 kg, obciążenie całkowite: 400 kg
w lewym przedziale 4 przestawialne półki
z regulacją co 64 mm, prawy przedział bez półek
dach skośny - pochylenie 25 stopni
drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym
szafa jest wyposażona w stopki
umożliwiające poziomowanie szafy
masa: 103 kg


Nr kat. 5-50-04
Szafa uniwersalna z półkami

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
945 x 2180 x 500 [mm]
obciążenie półki: 100kg
obciążenie całkowite: 400 kg
4 przestawialne półki z regulacją co 64 mm
dach skośny - pochylenie 25 stopni
drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym
szafa jest wyposażona w stopki
umożliwiające poziomowanie szafy
masa: 81 kg


Nr kat. 5-50-05
Szafa skrytkowa

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
1000 x 2180 x 400 [mm]
wymiar schowka (szer. x wys. x głęb.):
430 x 265 x 400 [mm]
dach skośny - pochylenie 25 stopni
drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym
szafa jest wyposażona w stopki
umożliwiające poziomowanie szafy
masa: 104 kg


Nr kat. 5-50-09
Szafa biurowa z drzwiami skrzydłowymi

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
950 x 2180 x 400 [mm]
obciążenie półki: 100kg, obciążenie całkowite: 400 kg
4 przestawialne półki z regulacją co 64 mm
dach skośny - pochylenie 25 stopni
drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym
szafa jest wyposażona w stopki
umożliwiające poziomowanie szafy
masa: 105 kg


Nr kat. 5-50-10
Szafa biurowa z drzwiami przesuwными

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
950 x 2180 x 400 [mm]
obciążenie półki: 100kg
obciążenie całkowite: 400 kg
4 przestawialne półki z regulacją co 64 mm
dach skośny - pochylenie 25 stopni
drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym
szafa jest wyposażona w stopki
umożliwiające poziomowanie szafy
masa: 101 kg


Nr kat. 5-50-11
Szafa biurowa z drzwiami

wymiary (szer. x wys. x głęb.):
950 x 2180 x 400 [mm]
obciążenie półki: 100 kg
obciążenie całkowite: 400 kg
4 przestawialne półki z regulacją co 64 mm
dach skośny - pochylenie 25 stopni
drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym
szafa jest wyposażona w stopki
umożliwiające poziomowanie szafy
masa: 95 kg

WYPOSAŻENIE DO SEGREGACJI ODPADÓW




Metalowe pojemniki na odpady

- do zastosowania wewnątrz budynku,
- wykonane z blachy stalowej, powierzchnia wykończona trwałymi farbami proszkowymi,
- komory pojemnika dostosowane do worka na odpady (pojemność 120 litrów) mocowanego na wysuwanym uchwycie osadzonym na prowadnicach teleskopowych (łatwa wymiana worka) lub wyjmowanego kosza wykonanego z blachy ocynkowanej,
- możliwość konfigurowania wyposażenia komór pojemnika (work na odpady lub kosz ocynkowany) według indywidualnych potrzeb Klienta,
- możliwość łączenia w zestawy wielokomorowe,
- skośny dach zapobiega pozostawianiu odpadów na powierzchni pojemnika,
- łatwe czyszczenie pojemnika dzięki możliwości otwierania drzwi frontowych,
- do każdej komory pojemnika załączona jest naklejka z piktogramami do sortowania odpadów,

zamek przystosowany do zawieszania kłódki




samozamykająca się uchylna pokrywa otworu wrzutowego, zapobiega wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów

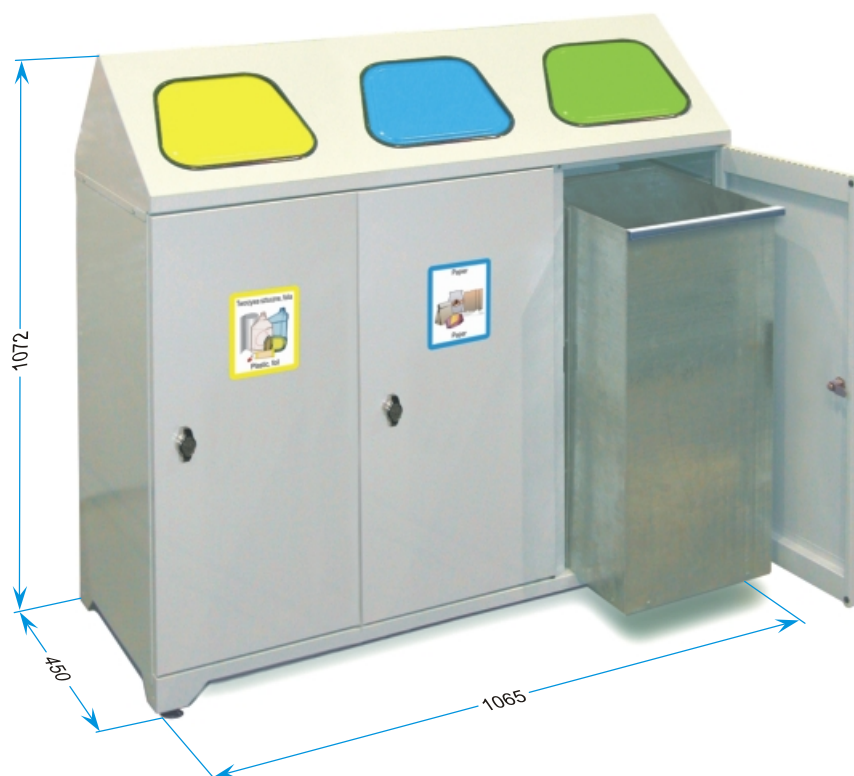


pojemniki mogą być wyposażone w uchwyt na worek foliowy oraz wyjmowany metalowy kosz



do każdego pojemnika są dołączone etykiety z symbolami

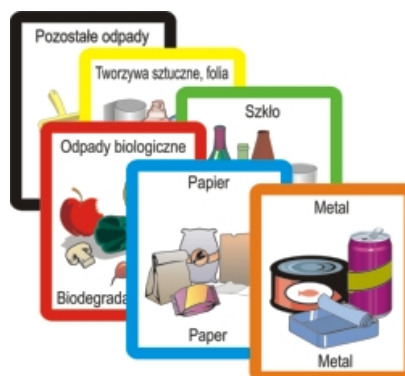


standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Obudowy	Klapy wrzutowe					
	Szkło	Papier	Metal	Odpady biologiczne	Tworzywa sztuczne, folia	Pozostałe odpady
						
popielaty RAL 7035	grodkowy RAL 6011	niebieski RAL 5005	pomarańczowy RAL 2008	czerwony RAL 3013	żółty RAL 1021	antracyt RAL 7016

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.


Nr kat. 8-02-02

wymiary (szer.x gł. x wys.):
355 x 450 x 1072 [mm]
masa: 18 kg


Nr kat. 8-02-14

wymiary (szer.x gł. x wys.):
355 x 450 x 1072 [mm]
masa: 22 kg


Nr kat. 8-02-03

wymiary (szer.x gł. x wys.):
710 x 450 x 1072 [mm]
masa: 30 kg


Nr kat. 8-02-15

wymiary (szer.x gł. x wys.):
710 x 450 x 1072 [mm]
masa: 39 kg


Nr kat. 8-02-16

wymiary (szer.x gł. x wys.):
710 x 450 x 1072 [mm]
masa: 34 kg


Nr kat. 8-02-05

wymiary (szer.x gł. x wys.):
1065 x 450 x 1072 [mm]
masa: 42 kg


Nr kat. 8-02-17

wymiary (szer.x gł. x wys.):
1065 x 450 x 1072 [mm]
masa: 55 kg


Nr kat. 8-02-18

wymiary (szer.x gł. x wys.):
1065 x 450 x 1072 [mm]
masa: 51 kg


Nr kat. 8-02-19

wymiary (szer.x gł. x wys.):
1065 x 450 x 1072 [mm]
masa: 46 kg

Uchwyty i stojaki do selektywnej zbiórki odpadów

- stanowią proste rozwiązanie segregowania odpadów w każdym gospodarstwie domowym, zakładzie pracy oraz wszelkiego rodzaju placówkach użyteczności publicznej,
- do zastosowania wewnątrz budynku,
- stabilna konstrukcja malowana trwałą farbą proszkową w kolorze popielatym RAL 7035,
- dostosowane do worka na odpady o pojemności **od 80 do 120 litrów**,
- wyposażone w obręcz zaciskową do mocowania worka - w wersji z pokrywą lub bez pokrywy,



Nr kat. 8-02-22

Uchwyt mocowany do ściany

wymiary (szer.x gł. x wys.):

282 x 316 x 58 [mm]

masa: 0,6 kg



Nr kat. 8-02-26

Uchwyt mocowany do ściany z pokrywą

wymiary (szer.x gł. x wys.):

282 x 316 x 58 [mm]

masa: 1 kg



Nr kat. 8-02-24

Stojak do dwóch worków bez pokrywy

wymiary (szer.x gł. x wys.):

436 x 553 x 824 [mm]

masa: 3,8 kg



Nr kat. 8-02-25

Stojak do dwóch worków z pokrywami

wymiary (szer.x gł. x wys.):

436 x 569 x 824 [mm]

masa: 4,7 kg

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Konstrukcja uchwytów i stojaków	
	popielaty RAL 7035


możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.



Stojak do worków na odpady

- do zastosowania wewnątrz budynku,
- stabilna konstrukcja malowana trwałą farbą proszkową w kolorze antracytowym RAL 7016,
- dostosowany do worka na odpady o pojemności **120 litrów**,
- wyposażony w obręcz zaciskową do mocowania worka oraz pokrywę z tworzywa ABS w kolorze czarnym,

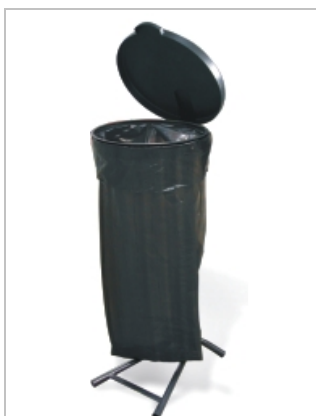

Nr kat. 8-02-01

Stojak stojący

wymiary (szer. x głęb. x wys.):

420 x 600 x 1050 [mm]

masa: 6 kg




Nr kat. 8-02-20

Uchwyt do powieszenia na ścianie

wymiary (szer. x głęb. x wys.):

420 x 536 x 128 [mm]

masa: 4 kg



standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Konstrukcja stojaka	
	antracyt RAL 7016

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWA JOTKEL

I. OFERTA HANDLOWA

1. Warunki handlowe Zamawiającego odrębne od poniższych wymagają akceptacji Przedsiębiorstwa JOTKEL.
2. Oferta asortymentowa jest ważna do wydania następnej.
3. Przedsiębiorstwo JOTKEL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyrobach w trakcie obowiązywania danej wersji oferty.

II. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia mogą być składane pisemnie, faxem, pocztą lub przez Internet.
2. Zamówienie musi zawierać następujące informacje: typ wyrobu (nr katalogowy, kolorystyka), ilość, oczekiwany termin realizacji, adres dostawy, nazwę zamawiającego, NIP, Regon, numer wpisu do ewidencji, imię i nazwisko osoby kontaktowej, nr tel.
3. Zamówienia są potwierdzane przez Przedsiębiorstwo JOTKEL.
4. Standardowe terminy realizacji podane są w cenniku produktów Przedsiębiorstwa JOTKEL. Każdorazowo termin jest uzgadniany w przypadku przystąpienia do realizacji zamówień niestandardowych lub opiewających na większe ilości.

III. WARUNKI DOSTAWY

1. Przy wartości jednorazowego zamówienia powyżej 2 000 PLN netto transport na terenie Polski bezpłatny (dotyczy jednego adresu dostawy).
2. Dostawa realizowana jest na wskazany przez Klienta adres dostawy.
3. Wyładunek z pojazdu i czynności z tym związane (wniesienie do biura, magazynu, usunięcia, opakowania, montaż, itp.) leżą po stronie Klienta, chyba że indywidualne umowy stanowią inaczej.

IV. GWARANCJA

1. Wyroby objęte są 24 - miesięczną gwarancją od dnia sprzedaży (obowiązuje karta gwarancyjna razem z dowodem sprzedaży)
2. Reklamacje winny zostać złożone w formie pisemnej.
3. Utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawami lub przeróbkami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy użytkownika. Gwarancja nie obejmuje zużycia powstającego w trakcie użytkowania wyrobów.
4. Klient ma obowiązek sprawdzenia towaru bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku uszkodzenia dostarczonego towaru powstałego podczas transportu, Klient winien wyraźnie zaznaczyć to na dokumentach przewozowych (list przewozowy, dowód WZ) w obecności przewoźnika i zgłosić w ciągu 3 dni do sprzedawcy.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Przedsiębiorstwo JOTKEL zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki, przedpłaty lub pobrania w wysokości ustalonej wcześniej z Zamawiającym.
2. Przedsiębiorstwo JOTKEL dla przeterminowanych płatności będzie naliczać odsetki ustawowe, chyba że indywidualne umowy stanowią inaczej.
3. Dniem zapłaty jest dzień wpływu należności za towar łącznie z podatkiem VAT na rachunek Przedsiębiorstwa JOTKEL.

VI. UPUSTY

W ZALEŻNOŚCI OD WARTOŚCI NETTO JEDNORAZOWEGO ZAMÓWIENIA:		
Powyżej	3.000,00 PLN	2%
Powyżej	6.000,00 PLN	3%
Powyżej	9.000,00 PLN	4%
Powyżej	12.000,00 PLN	5%
Powyżej	15.000,00 PLN	6%
Powyżej	20.000,00 PLN	7%
Powyżej	30.000,00 PLN	8%
Powyżej	40.000,00 PLN	9%
Powyżej	50.000,00 PLN	10%
Powyżej	75.000,00 PLN	11%
Powyżej	100.000,00 PLN	12%

VII. INNE WARUNKI

1. W sprawach nieuregulowanych powyższymi warunkami handlowymi zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Niniejszy katalog nie jest ofertą handlową w świetle prawa.

