


SPIN . Via Casalecchio 35/G. 47924 . Rimini - ITALY . tel. +39 0541 730777 . fax +39 0541 731315 . info@spinsrl.it . www.spinsrl.it



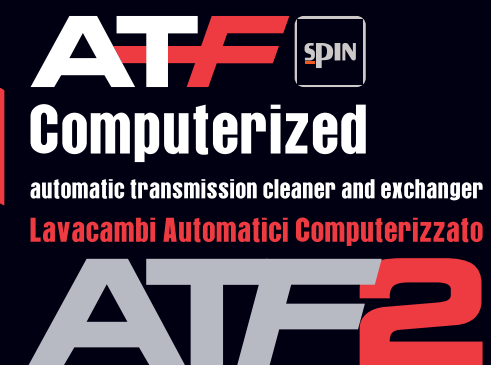

basic








profi

A T F Automatic Gearbox Service



ATF2 BASIC
Cod. 02.023.15

ATF2 PROFI
Cod. 02.023.16

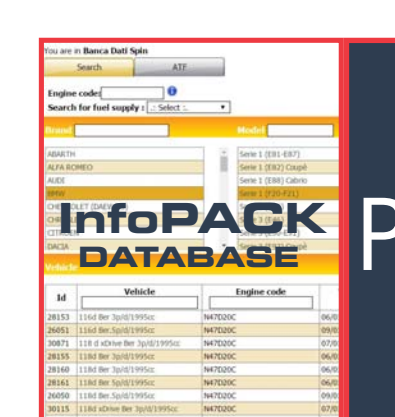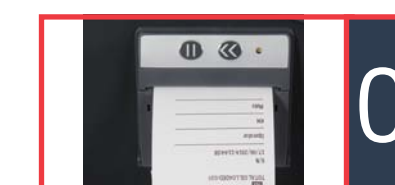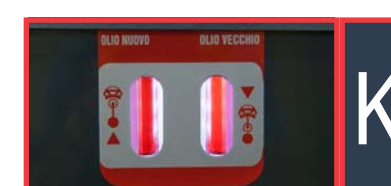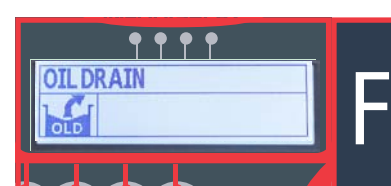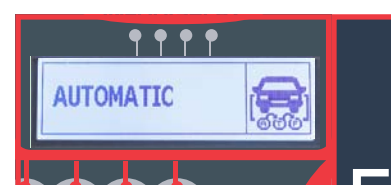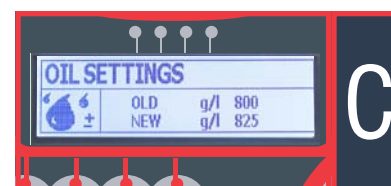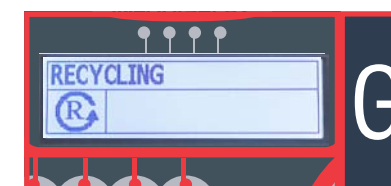

- A: Display grafico 240x64
- A: Tastiera comandi con solo 4 tasti
- A: Software a icone di immediata compressione
- Software intuitivo che si adatta ai differenti modi di operare dell'officina
- B: Software multilingue
- A: Misura della pressione di ritorno/mandata
- C: Selezione peso specifico olio (Kg/lt)
- 2 bilance elettroniche
- 2 pompe, 220V50Hz (12V DC a richiesta)
- Misura della temperatura dell'olio
- D: Possibilità di operare su cambi sigillati (Kit Dipstick di serie)
- E: Possibilità di operare in modo manuale o completamente automatico
- F: Scarico olio esausto
- G: Protezione da sovrappressioni con funzione "ricircolo automatico" a inizio/fine carica
- H: Compensazione automatica lunghezza tubi
- I: Possibilità di aggiornamento software
- J: Carica automatica additivo, iniettore, 500 ml
- K: Flussimetro (old/new) con illuminazione led
- L: Kit raccordi e tubi vetture europee e asiatiche
- M: Tanica olio nuovo e vecchio da 20 lt rimovibile
- N: Filtro olio con captatore magnetico
- O: Stampante (di serie su modello PROFI)
- P: Kit INFOPACK: password per accesso gratuito per 12 mesi alla banca dati (di serie su modello PROFI)
- Alloggio posteriore per tubi di carica

- A: Graphic display 240x64
- A: Control keyboard with only 4 buttons
- A: User-friendly software with icons
- Intuitive software that adapts to different operation mode of the workshop
- B: Multilingual software
- A: Measurement of the delivery and return pressure
- C: Selection of the oil specific weight (kg/lt)
- 2 electronic scales 2 pumps, 220V50Hz (12V DC on request)
- Measurement of the oil temperature
- D: Kit Dipstick (possibility to operate on sealed transmissions)
- E: Possibility to operate in manual or full automatic mode
- F: Automatic discharge of the used oil
- G: Protection against overpressure with "automatic recirculation" at the beginning or end of charge
- H: Automatic length compensation of the hoses
- I: Possibility to update the software
- J: Automatic charge of the additive, injector, 500 ml
- K: Flow meter (old/new) with led lighting
- L: Case of couplings and hoses for European and Asiatic vehicles
- M: Removable new and waste oil tank, capacity 20lt
- N: Oil filter with magnetic sensor
- O: Printer (included by PROFI model only)
- P: Kit INFOPACK: free access for 12 months to the Data Base (included by PROFI model only)
- Rear seat for the charging hoses

ATF2

Cleaner & Oil Exchanger

ATF2